

STC-IPM5911 Estima

**5-мегапиксельная логическая поворотная
IP-камера в уличном исполнении**

- КМОП-матрица 1/2.8" 5 Мп Sony IMX335
- Разрешение 5 Мп (2560x1920) до 30 к/с
- Минимальная освещенность 0.008/0 лк (цв.)
- 12-кратный телескопический зум
- Адаптивная ИК-подсветка до 100 м
- Уличное исполнение IP66
- Слот для карты памяти



Компактная поворотная IP-камера STC-IPM5911 Estima является эффективным решением для большинства задач видеонаблюдения в уличных условиях. Это обеспечивается благодаря наличию функционального модуля камеры с высокочувствительной 5 Мп КМОП-матрицей Sony, широким динамическим диапазоном, быстрым автофокусом, чувствительным детектором движения, адаптивной комбинированной подсветкой и другим функциям.

ТРЕХПОТОКОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

STC-IPM5911 Estima может формировать до трех видеопотоков одновременно в трех форматах компрессии: H.265, H.264 и MJPEG. Каждый видеопоток может настраиваться по разрешению и скорости передаточной скорости исходя из требований задачи.

ФУНКЦИИ PTZ

Камера может осуществлять постоянное непрерывное вращение 360° со скоростью до 100°/сек и наклон в пределах -45°~30° со скоростью до 60°/с. Поддерживается широкий набор PTZ-функций, включающий 255 предустановок, 8 программируемых туров и 4 обучаемых. Режимы PTZ могут программироваться по временному списку. 12-кратное оптическое увеличение и быстрая автофокусировка обеспечивают высокие динамические параметры камеры и детализацию изображения.

АДАПТИВНАЯ ПОДСВЕТКА В ИК И ВИДИМОМ ДИАПАЗОНЕ


Комбинация разноугловых встроенных матричных ИК-светодиодов обеспечивает равномерное освещение зоны обзора камеры в темное время суток с эффективной дальностью до 100 м. Интенсивность ИК-подсветки может автоматически меняться в соответствии с изменением угла обзора камеры. Встроенный светодиод белого света может использоваться как для подсветки в дневном режиме, так и для формирования светового сигнала тревоги-вспышки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В STC-IPM5911 Estima реализовано интуитивно понятное 3D управление манипулятором «мышь» через браузер подключенного ПК. По сигналу детектора движения камера может автоматически отцентровать активный участок сцены с требуемым увеличением и установленный период просмотра.

Встроенный в корпус мембранный клапан выводит влагу изнутри камеры с окружающей средой, что значительно снижает риск образования конденсата. Опциональная герметичная монтажная база STB-C62 позволяет комфортно произвести установку камеры с защитой кабельных соединений от пыли и влаги.

РАЗМЕРЫ

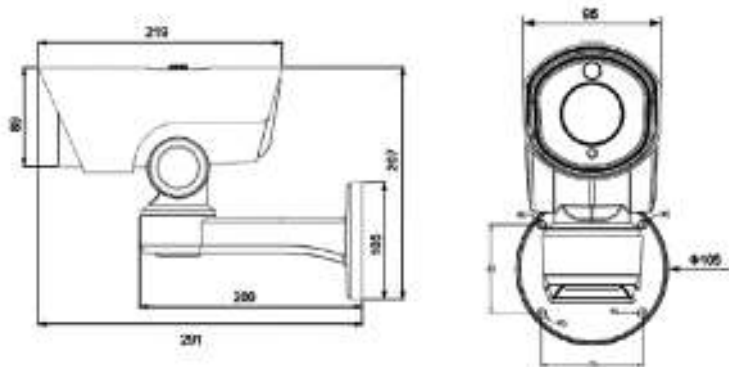

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	STC-IPM5911/1 Estima
Тип:	5-мегапиксельная поворотная IP-камера с ИК-подсветкой
Чувствительный элемент:	1/2.8" КМОП-матрица 5 Мп Sony IMX335 с прогрессивным сканированием
Максимальное разрешение:	5 Мп (2560x1920)
Видеопотоки:	До 3-х потоков одновременно с возможностью настройки сжатия, разрешения, фреймрейта
Доступные разрешения:	
1-й поток	30 к/с (2560x1920, 2592x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
2-й поток	30 к/с (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176)
3-й поток	30 к/с (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x176)
Компрессия видео:	H.265, H.264, MJPEG
Битрейт:	16 Кбит/с ~ 16 Мбит/с (CBR/VBR настраиваемый)
Минимальная освещенность:	Цв.: 0.008 лк/Ф1.6; 0 лк (вкл. ИК-подсветку)
ИК-подсветка:	Адаптивная, дальность до 100 метров
Режим «день/ночь»:	С отключаемым ИК-фильтром: цвет / цвет / ч/б
Динамический диапазон:	Аппаратный WDR 120 дБ
Шумоподавление:	2D/3D DNR
Электронный затвор:	Авто/Ручной: от 1/5 до 1/100000 сек
Встроенный объектив:	f=5.3-64 мм (12х оптическое увеличение); угол обзора: 57° - 3.8°
Панорамирование:	360° (непрерывное вращение)
Наклон:	-45° ~ 30°
Скорость поворота / наклон:	100°/60°
Функции:	255 предустановок, 8 программируемых туров, 4 обучаемых туров, детектор движения, привязные зоны
Вход/выход тревоги:	1/1
Протоколы:	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x
Поддержка протоколов IP-телефонии:	Д, SIP/Voice&Video-over-IP
Слот для карты памяти:	MicroSD/SDHC/SDXC (до 128 Гб)
Видеонастройка (опционально):	Вход/выход в зону; пересечение линии; закрытие обзора; задержка в зоне; обнаружение людей; подсчет людей
Соответствие ONVIF	Есть (профиль S)
Питание:	12 В постоянного тока; PoE+ (802.3at)
Потребляемая мощность:	До 20 Вт
Диапазон рабочих температур:	-40...+60°C
Корпус:	IP66; корпус - алюминий
Габариты (ШхВхД):	95 x 207 x 291 мм
Вес:	2 кг

АКСЕССУАРЫ

STB-C62	Монтажная база
----------------	----------------