

## Видеодомофон DS-KH6350-WTE1

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



### Основная информация

- Видеодомофон DS-KH6350-WTE1 является IP-видеодомофоном.
- Новый UI V2.0: удобный пользовательский интерфейс.
- 7" цветной сенсорный экран с разрешением 1024 × 600.
- PoE.
- Хранение сообщений и захваченных изображений на TF-карте.
- Удаленное открытие двери через клиентское ПО или мобильный клиент.
- Просмотр видео с вызывных панелей и подключенных камер в режиме реального времени.



## Спецификации


| Системные параметры                                |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Операционная система                               | Встроенная ОС Linux                 |
| Внутренняя память                                  | 32 МБ                               |
| Память                                             | 128 МБ                              |
| Процессор                                          | Встроенный процессор                |
| Параметры дисплея                                  |                                     |
| Размер экрана                                      | 7" цветной TFT-экран                |
| Управление                                         | Емкостный сенсорный экран           |
| Тип                                                | Цветной TFT-экран                   |
| Разрешение                                         | 1024 × 600                          |
| Параметры видео                                    |                                     |
| Объектив                                           | /                                   |
| Разрешение                                         | /                                   |
| Угол обзора                                        | /                                   |
| WDR                                                | /                                   |
| Стандарт видеосжатия                               | /                                   |
| Фокусное расстояние                                | /                                   |
| Параметры аудио                                    |                                     |
| Стандарт аудиосжатия                               | G.711 U, G.711 A                    |
| Аудиовход                                          | Встроенный всенаправленный микрофон |
| Аудиовыход                                         | Встроенный динамик                  |
| Битрейт аудио                                      | 64 Кбит/с                           |
| Качество аудио                                     | Подавление шумов и эффекта эхо      |
| Регулировка громкости                              | Настраиваемый                       |
| Емкость                                            |                                     |
| Количество событий                                 | 200                                 |
| Количество уведомлений                             | 16                                  |
| Емкость привязанного дополнительного видеодомофона | 5                                   |
| Параметры сети                                     |                                     |
| Протокол связи                                     | TCP / IP, SIP, RTSP                 |
| Проводная сеть                                     | Auto 10 / 100M Ethernet             |
| Стандарт Wi-Fi                                     | Wi-Fi 802.11 b/g/n                  |
| Bluetooth                                          | /                                   |
| Стандарт 3G / 4G                                   | /                                   |
| Zigbee                                             | /                                   |
| Интерфейсы устройства                              |                                     |
| Тревожный вход                                     | 8 каналов, тревожный вход           |
| Сетевой интерфейс                                  | 1 RJ45 auto 10 / 100 M              |
| Тампер                                             | /                                   |
| RS-485                                             | 1                                   |
| USB                                                | /                                   |

| Интерфейсы устройства |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TF-карта              | Макс. до 128 ГБ                                                                                                                                                                                                                                 |
| Тревожный выход       | 2                                                                                                                                                                                                                                               |
| Интерфейс питания     | 1                                                                                                                                                                                                                                               |
| Основное              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Кнопка                | 0                                                                                                                                                                                                                                               |
| Установка             | Установка на стену, установка на стол                                                                                                                                                                                                           |
| Индикатор             | 0                                                                                                                                                                                                                                               |
| Масса                 | С упаковкой: 683 г<br>Без упаковки: 355 г                                                                                                                                                                                                       |
| Уровень защиты        | /                                                                                                                                                                                                                                               |
| Рабочая температура   | От -10 до +50 °C                                                                                                                                                                                                                                |
| Рабочая влажность     | От 10 до 90 %                                                                                                                                                                                                                                   |
| Размеры               | 175 × 113.5 × 21 мм (6.9 × 4.5 × 0.83")                                                                                                                                                                                                         |
| Батарея               | /                                                                                                                                                                                                                                               |
| Условия эксплуатации  | В помещении                                                                                                                                                                                                                                     |
| Потребляемая мощность | ≤ 8 Вт                                                                                                                                                                                                                                          |
| Язык                  | Английский, французский, португальский (Бразилия), испанский, русский, немецкий, итальянский, польский, арабский, турецкий, вьетнамский, венгерский, нидерландский, румынский, чешский, болгарский, украинский, хорватский, сербский, греческий |

## Доступные модели


DS-KH6350-WTE1

## Интерфейсы

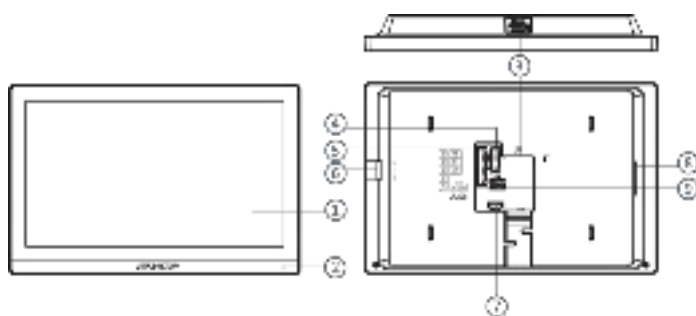

| № | Описание                        | № | Описание          |
|---|---------------------------------|---|-------------------|
| 1 | Экран                           | 6 | Слот для TF-карты |
| 2 | Микрофон                        | 7 | Служебный порт    |
| 3 | Сетевой интерфейс               | 8 | Динамик           |
| 4 | Разъем RS-485 (зарезервировано) | 9 | Питание           |
| 5 | Тревожный разъем                |   |                   |

## Размеры (ед. изм.: мм)

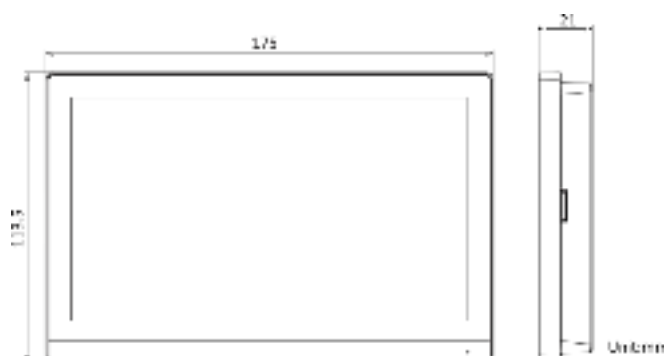

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 50 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 50 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**