

# OSNOVO

---

## cable transmission

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Устройство грозозащиты цепей передачи видеосигнала

**SP-C8C**  
**SP-C16C**  
**SP-C24C**



Прежде чем приступить к эксплуатации изделия  
внимательно прочтите настоящее руководство

Составил: Иванов Ю. Л.

[www.osnovo.ru](http://www.osnovo.ru)

## Модель SP-C8C, SP-C16C, SP-C24C

Устройства грозозащиты SP-C8C, SP-C16C, SP-C24C предназначены для защиты цепей передачи видеосигнала.

### Комплект поставки\*

1. Устройство грозозащиты – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.
3. Упаковка – 1 шт.

### Внешний вид и габариты



Рис.1 Внешний вид на примере SP-C16C



Рис.2 Габаритные размеры SP-C8C, SP-C16C, SP-C24C

### Структурная схема подключения

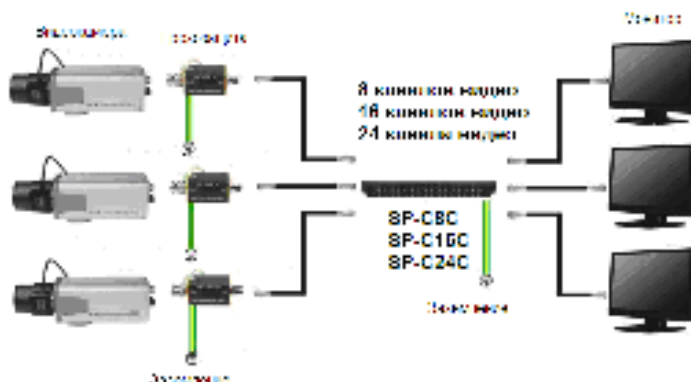


Рис.3 Подключение SP-C8C, SP-C16C, SP-C24C

## Установка и обслуживание

1. Обязательно отключите питание перед установкой устройств грозозащиты.
2. Параметры устанавливаемых устройств грозозащиты должны соответствовать параметрам защищаемой цепи.
3. Соблюдайте правильность подключения оборудования: «IN» - подключение внешней линии, «OUT» - защищаемое оборудование.
4. Кабель заземления должен быть прочным, достаточной длины и сечением не менее 2,5мм<sup>2</sup>.
5. В процессе эксплуатации периодически проверяйте целостность кабеля заземления. В случае необходимости своевременно производите замену кабеля и ремонт системы заземления.

## Технические характеристики\*

| МОДЕЛЬ                                 | SP-C8C    | SP-C16C | SP-C24C |
|----------------------------------------|-----------|---------|---------|
| Кол-во каналов                         | 8         | 16      | 24      |
| Номинальное напряжение (В)             | 5         |         |         |
| Разъем                                 | BNC       |         |         |
| Уровень защиты (В)                     | 10        |         |         |
| Номинальный ток разряда (кА, 8/20мкс)  | 5         |         |         |
| Максимальный ток разряда (кА, 8/20мкс) | 10        |         |         |
| Время срабатывания (нс)                | <1        |         |         |
| Вносимые потери (дБ)                   | До 0,2    |         |         |
| Вес (г)                                | 1500      |         |         |
| Размер (ШхВхД) (мм)                    | 484x45x30 |         |         |

\*Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления