

Limited Liability Company
PRODUCTION ASSOCIATION «THE UNION»
Russian Federation, Moscow
Ryabinovaya street, 28A, building 1
Phone +7 499 322-19-45
e-mail: INFO@UNIONC.RU



Общество с ограниченной ответственностью
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОЮЗ»
Российская Федерация, г. Москва
ул. Рябиновая, д. 28А, стр. 1
Тел. +7 499 322-19-45
e-mail: INFO@UNIONC.RU

121471, Российская Федерация, город Москва, ул. Рябиновая, дом 28А, строение 1, Тел: +7 (499) 322-19-45; Факс: +7 (499) 110-71-85;
ИНН 7729272739; КПП 772901001; ОГРН 1187746589568; ОКПО 29811127

UNIONC.RU

INFO@UNIONC.RU

КОЛОДЕЦ КАБЕЛЬНЫЙ КН-780/1500 (ПЛАСТИКОВЫЙ)


Артикул: ПРК-7803

Высота: 1 500 мм;
Внутренний диаметр: 646 мм;
Наружный диаметр: 800 мм;
Вес: 38,9 кг;

Срок службы 50 лет;
Температура эксплуатации от -50 до +60 °С;
Диаметр крышки: 780 мм;
Степень защиты IP55;






Колодец КН-780/1500 предназначен для распределения кабельной канализации из двустенных гофрированных и гладкостенных труб. Используется в качестве смотрового устройства с выводом люка на поверхность, при заложении коммуникаций на глубине до 1300мм. Колодец устанавливают в местах поворота или разветвления кабельной канализации с целью дальнейшей прокладки кабеля и защиты кабельных муфт.

Пластиковый колодец КН-780 представляет собой модульную конструкцию, состоящую из цельнолитого основания, двух шахт колодца КН-780 с резьбовым соединением и герметичной пластиковой крышки D-780 мм. Герметичность соединения всех модулей КН-780 обеспечивается резиновыми уплотнителями. В основании колодца предусмотрены 8 монтажных площадок для быстрого ввода распределительных пластиковых труб кабельной канализации с различных направлений, под углом 180°, 120°, 90° и 45°. Шахты имеют по 4 монтажные площадки расположенных по всей высоте, что позволяет выполнить ввод на необходимой глубине.

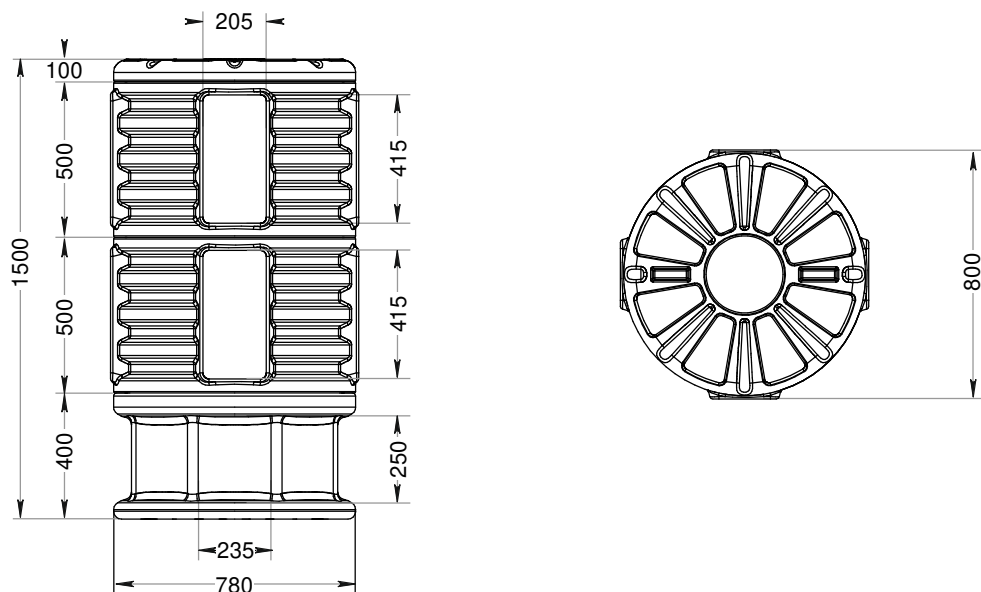

Ввод коммуникаций в кабельный колодец КН-780/1500 осуществляется через отверстия, которые прорезаются в нужном месте, в момент его установки. Герметизация мест ввода труб осуществляется с помощью адаптеров герметичного ввода соответствующего диаметра.

Применяются следующие типоразмеры адаптеров: 25мм; 32мм; 40мм; 50мм; 63мм; 75мм; 90мм; 110мм; 160мм;



+7 (499) 322-19-45

e-mail: info@unionc.ru

сайт: unionc.ru