



Руководство пользователя
Автомобильный монитор Optimus
V-070



Содержание

Технические характеристики	3
Комплектация	3
Схема подключения	4
Внешние соединения	4
Управление.....	5
Главное меню.....	5
Пульт ДУ	6
Переходная рамка 2-DIN	7


Технические характеристики

Размера экрана	7 дюймов
Разрешение экрана	1024x600
Соотношение сторон	16:9, 4:3
Система видео	PAL, NTSC
Питание	DC12В/24В
Потребление	500 мА, 6 Вт
Видеовход	VGA, 2xRCA, BNC
Аудио	Нет
Пульт ДУ	Да
Габариты	174x113x19
Вес	415г

Комплектация

1. Монитор
2. Кронштейн
3. Двусторонний скотч для крепления монитора
4. Переходная рамка 2-DIN
5. Пульт

Схема подключения

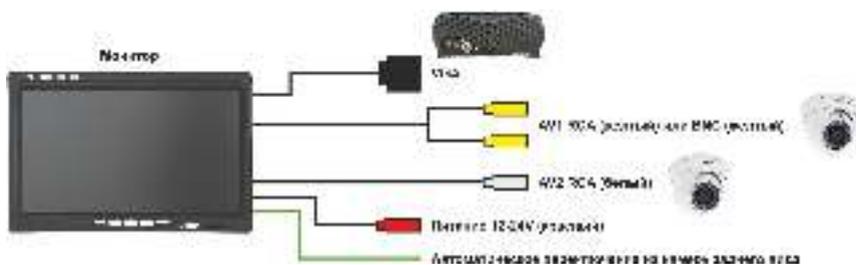

Внешние соединения

1. VGA вход
2. RCA желтый/BNC желтый – AV1
3. RCA белый – AV2
4. Питание красный
5. Зеленый провод - автоматическое переключение на камеру заднего вида

Управление

Управление монитором возможно с помощью кнопок на панели устройства и пульта ДУ



Главное меню

Для изменения параметров монитора нажмите кнопку «Меню» на панели монитора.


В меню присутствует возможность изменить яркость,

контрастность, цвет, язык, формат экрана, положение изображения и возможность сбросить настройки на первоначальные (reset).

Переключение активного параметра осуществляется кнопкой «Menu».

Изменение параметра осуществляется кнопками «-» и «+».

Пульт ДУ

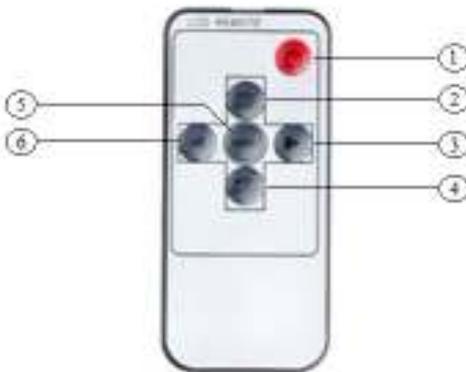

1. Вкл/выкл
2. Переключение видеовхода (VGA/AV1/AV2)
3. Кнопка изменения параметров (увеличение)
4. Выбор режима

5. Меню
6. Кнопка изменения параметров (уменьшение)

Переходная рамка 2-DIN

В комплекте с монитором присутствует переходная рамка, предназначенная для монтажа монитора в панель транспортного средства. Размер рамки 2-DIN.

Для извлечения монитора из рамки необходимо нажать на кнопки указанные ниже на изображении.

