

■ Спецификация



Модель	TSC-EBm720pAHDf (2.8)
Матрица	1/4" AR0141 CMOS Sensor
Разрешение	1 Мр
Пиксели	1280 x 720 PAL
Чувствительность	0.01 Люкс F2.0
День-Ночь	Авто/День/Ночь
Объектив	f=2,8 мм фиксированный (60°)
Электронный затвор	Авто: PAL 1/50-1/50,000 сек
Синхронизация	Внутренняя
Баланс белого	Авто
Видеовыход	Композитный (1.0Vp-p, 75Ом)
Сигнал/шум	>60dB (APU Выкл.)
Дальность ИК подсветки	10 м
Рабочая температура	-40°C ~ +60°C RH95% Макс.
Температура хранения	-20°C ~ +60°C RH95% Макс.
Питание	DC12V/280mA
Габариты	Ø60x54 мм
Вес	260 г
Класс защиты	IP65

№		
1	Антивандальная АНД видеокамера с ИК подсветкой	1
2	Гарантийный талон	1
3	Инструкция	1

По умолчанию камера работает в режиме АНД.
Для переключения в аналоговый режим удерживайте джойстик влево не менее 5с.. Для переключения в АНД удерживайте джойстик вправо не менее 5с..

Инструкция



www.Tantos.pro



Антивандальная АНД видеокамера 720Р
с функцией «День/Ночь»


TSc-EBm720pAHDf (2.8)

■ **ВНИМАНИЕ:**
перед началом эксплуатации изделия
необходимо ознакомиться с инструкцией!

В режиме АНД камера работает только с видеорегистраторами соответствующего формата!

При неисправности не пытайтесь самостоятельно разобрать или починить камеру.
Неисправную камеру передайте Вашему продавцу.


■ Габариты

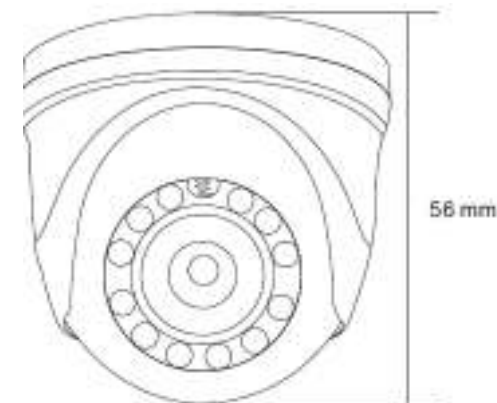

Подключение



Видео
в режиме CVBS



Питание



ВНИМАНИЕ:

- Питание камеры, рабочая температура, полярность должно строго соответствовать заявленному в данной Инструкции.
- От удара молнии используются устройства грозозащиты.
- Для сохранения качества изображения и работоспособности камеры, соединительные кабели не должны быть очень большой длины (предварительно необходимо получить консультацию у технических специалистов).
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей
- Используйте изделие вдали от нагревательных элементов и батарей

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

1. Нет изображения и нет питания

- . Возможно, отсутствует питание, проверьте питание. Проверьте правильность соединения Видеосигнала.
- . Проверьте, что питание и сигналы доходят до камеры.

2. Изображение «прыгает».

- . Возможно, питание камеры поступает импульсами. Необходимо использовать соответствующее оборудование для стабильного питания камеры.

3. Цвет фона изображения меняется постоянно.

- . Электромагнитное поле флуоресцентных ламп вызывает изменение цвета. Это правильное явление для камер.
- . Снижение количества флуоресцентных ламп или увеличение расстояния между камерами и флуоресцентными лампами может улучшить ситуацию. Использование синхронизации камер от сети может решить проблему.

4. Смазанность изображения слишком велика.

- . Питание камеры нестабильно. Соединительный кабель неправильно подключен или имеет высокое сопротивление.

Введение

Благодарим за покупку данной камеры!

Надеемся, что данное изделие удовлетворит Вашим требованиям по цене и качеству, что позволит построить оптимальную CCTV-систему.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации изделия!

В режиме AHD камера работает только с видеорегистраторами соответствующего формата!



Для предотвращения удара электрическим током не помещайте камеру под воду на длительное время.



Данный знак сообщает о необходимости обратить особое внимание.



Данный знак сообщает о возможности удара электрическим током.

	ВНИМАНИЕ:	
	НЕ ОТКРЫВАТЬ!	
	ВНИМАНИЕ: РИСК УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ !	