

ЛИТИЙ-ИОННАЯ БАТАРЕЯ DELTA LP НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ LiCoO_2

- Литий-ионные батареи имеют стабильный разряд в широком диапазоне температур от -20°C до $+60^\circ\text{C}$
- Превосходные характеристики заряда-разряда гарантируют более 300 циклов при стандартных условиях работы



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Рабочее напряжение 3,7 В
- Высокая энергоемкость
- Высокий ток разряда для мощных устройств
- Встроенная электронная защита от перезаряда и перегрева — гарантия безопасности
- Универсальные выводы

ПРИМЕНЕНИЕ

Мобильные телефоны, планшеты, плееры, радиоуправляемые игрушки, портативные медицинские приборы, квадрокоптеры, системы виртуальной реальности и многие другие цифровые устройства.

ГАБАРИТЫ, мм

T.....макс. 4,2
W.....макс. 20,5
L.....макс. 28
L1..... 50 ± 5

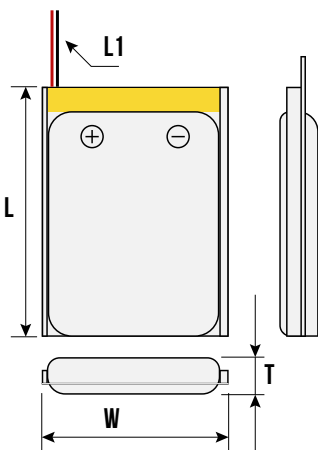

ВНИМАНИЕ

- Не перегружайте, не разряжайте, не замыкайте накоротко, не разбирайте, не деформируйте, не нагревайте и не размещайте батарею вблизи прямого огня. Любое из перечисленных действий может привести к его воспламенению, взрыву или повреждению.
- Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.
- При хранении аккумулятора или при его утилизации обязательно заклейте его лентой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип аккумулятора.....	LP-402025
Номинальное напряжение, В.....	3,7
Номинальная емкость С, мАч.....	150
Минимальная емкость, мАч.....	145
Внутреннее сопротивление, мОм.....	≤ 280
Вес нетто, г.....	~2
Рабочая температура Заряд, $^\circ\text{C}$	$+15 \sim +60$
Рабочая температура Разряд, $^\circ\text{C}$	$-20 \sim +60$
Температура хранения, $^\circ\text{C}$	$-20 \sim +30$
Срок службы, циклов.....	≥ 300

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЯДА

Метод разряда.....	постоянным током
Максимальный ток разряда, А.....	1С
Максимальное напряжение разряда, В/эл.....	2,4

ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДА

Метод заряда.....	постоянным током
Рекомендуемый зарядный ток, А.....	0,2С
Максимальный зарядный ток, А.....	0,5С
Максимальное напряжение заряда, В/эл.....	4,28