

КОЛОДЕЦ КАБЕЛЬНЫЙ КС-3 (ПЛАСТИКОВЫЙ)

Артикул: ПКС-7503

Высота: 750 мм;


Диаметр: 880 мм;

Вес: 25,8 кг;

Используется в качестве стандартного смотрового устройства с выводом люка на поверхность, при заложении трубопроводов на глубину до 700мм. Оснащен 4-мя вводными патрубками с внешним диаметром – 125 мм, и 70 мм, а также 4-мя площадками для осуществления вводов труб с различных направлений под углом 180°, 90°. Позволяет разместить пассивное оборудование, кабельные муфты и запас кабеля с допустимым радиусом изгиба до 350мм.



Пластиковый колодец КС-3 разработан специально для построения кабельной канализации и выполняет функции стандартного смотрового устройства. Массивные ребра жесткости, расположенные радиально, придают корпусу достаточный запас прочности. Колодец КС-3 оснащен 4-мя вводными патрубками с внешним диаметром – 125 мм, и 70 мм, а также 4-мя площадками для осуществления вводов труб кабельной канализации. Данное конструктивное решение позволило унифицировать изделие для решения задач при устройстве кабельных сетей различного назначения.

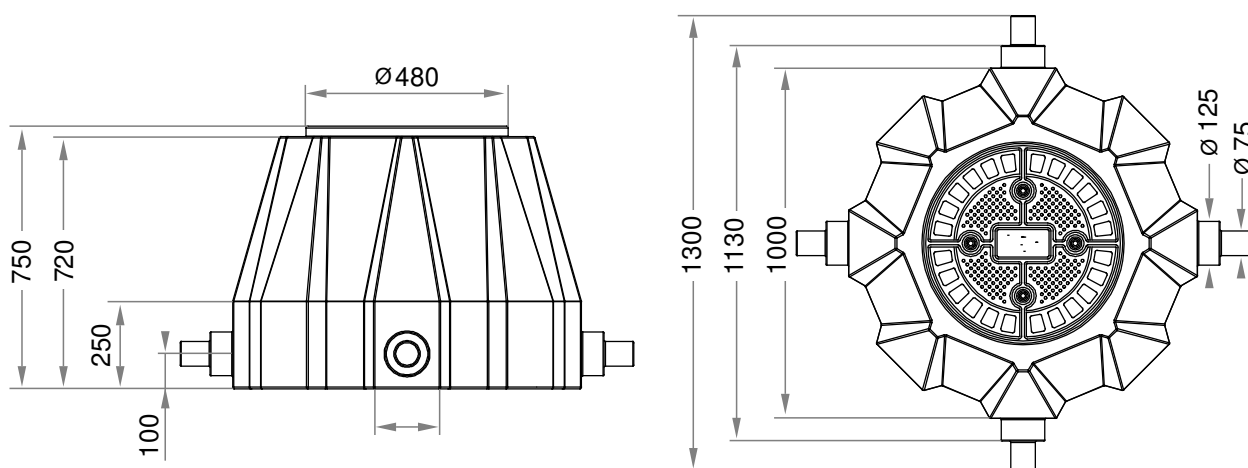

Защитные трубы кабельной канализации вводятся в предусмотренные в корпусе колодца ККТ-1 монтажные площадки. Герметизация мест ввода труб осуществляется с помощью **адаптеров герметичного ввода** соответствующего диаметра. Применяются следующие типоразмеры адаптеров: 25мм; 32мм; 40мм; 50мм; 63мм; 75мм; 90мм; 110мм;

