

Монитор F-DM-43F1V3

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Монитор F-DM-43F1V3 является 43" монитором с VA-матрицей и разрешением Full HD 1920 × 1080 @ 60 Гц.
- Широкий угол обзора: по горизонтали 178°, по вертикали 178°.
- Ультратонкий корпус с тремя тонкими рамками.
- Различные интерфейсы: HDMI, VGA, USB
- Встроенный динамик, аудио 5 Вт × 2.
- Технология фильтрации синего света для защиты глаз.
- 3D уменьшение шума.
- Поддержка кронштейна VESA для установки на стену

• Спецификации

Основной материал	
Производитель панели	CSOT
Технология панели	VA
Тип панели	SG4251B05-2
Основная схема чипа	TSUMV53RWU-Z1
Экран	
Размер экрана	43"
Активная область отображения	950.896 × 529.254 мм
Разрешение	1920 × 1080 @ 60 Гц
Подсветка	Прямая светодиодная подсветка
Шаг пикселя	0.49005 × 0.49005 мм
Яркость	300 кд/м ²
Угол обзора	178° / 178°
Глубина цвета	8 бит
Коэффициент контрастности	4000:1
Время отклика	6.5 мс (тип.)
Частота обновления	60 Гц
Матовая поверхность	25 %
Цветовой охват	72 % NTSC
Безотказная работа	24 x 7 ч
Интерфейсы	
Видео / аудиовход	VGA × 1, HDMI 1.4 × 1
Видео / аудиовыход	Линейный выход × 1, выход динамика × 2 (8 Ом, 10 Вт)
Интерфейс передачи данных	USB2.0 × 1
Интерфейс управления	Нет
Питание	
Питание	AC от 100 до 240 В, 50 / 60 Гц, макс. 1.0 А
Потребляемая мощность	≤ 80 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0.5 Вт
Рабочие условия	
Рабочая температура	От 0 до 50 °C
Рабочая влажность	От 20 до 90 % (без конденсата)
Температура хранения	От -20 до +60 °C
Влажность при хранении	От 5 до 90 % (без конденсата)
Основное	
Динамик	8 Ом, 10 Вт × 2
Материал корпуса	Пластик
VESA	7.87 × 7.87"
Ширина рамки	0.04" (верх / левая сторона / правая сторона), 0.94" (низ)
Размеры	37.57 × 22.11 × 2.99" (без основания) 37.57 × 24.26 × 9.53" (с основанием)
Размеры упаковки	1073 × 668 × 161 мм (42.24 × 26.3 × 6.34")

Основное	
Масса нетто	6.85 ± 0.5 кг
Масса брутто	9.98 ± 0.5 кг
Комплектация	Монитор × 1, основание × 1, кабель питания × 1, HDMI-кабель (1.5 м) × 1, руководство пользователя × 1, многоязычное руководство пользователя × 1, пульт дистанционного управления × 1, винт × 6
Примечание	* Основание по умолчанию включено в комплект поставки. * Внешний вид продукта и параметры в этой спецификации могут отличаться от реального устройства. Обратитесь к торговому представителю в вашем регионе для получения дополнительной информации.

▪ Интерфейсы




Интерфейс	Описание	Интерфейс	Описание
AC	AC от 100 до 240 В, 50 / 60 Гц, макс. 1.0 А, интерфейс входа	HDMI	Интерфейс входа цифрового HDMI-сигнала 1.4
VGA	Аналоговый вход VGA	USB	Вход USB2.0
Аудиовыход	Аудиовыход 3.5 мм		

▪ Доступные модели

F-DM-43F1V3


▪ Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

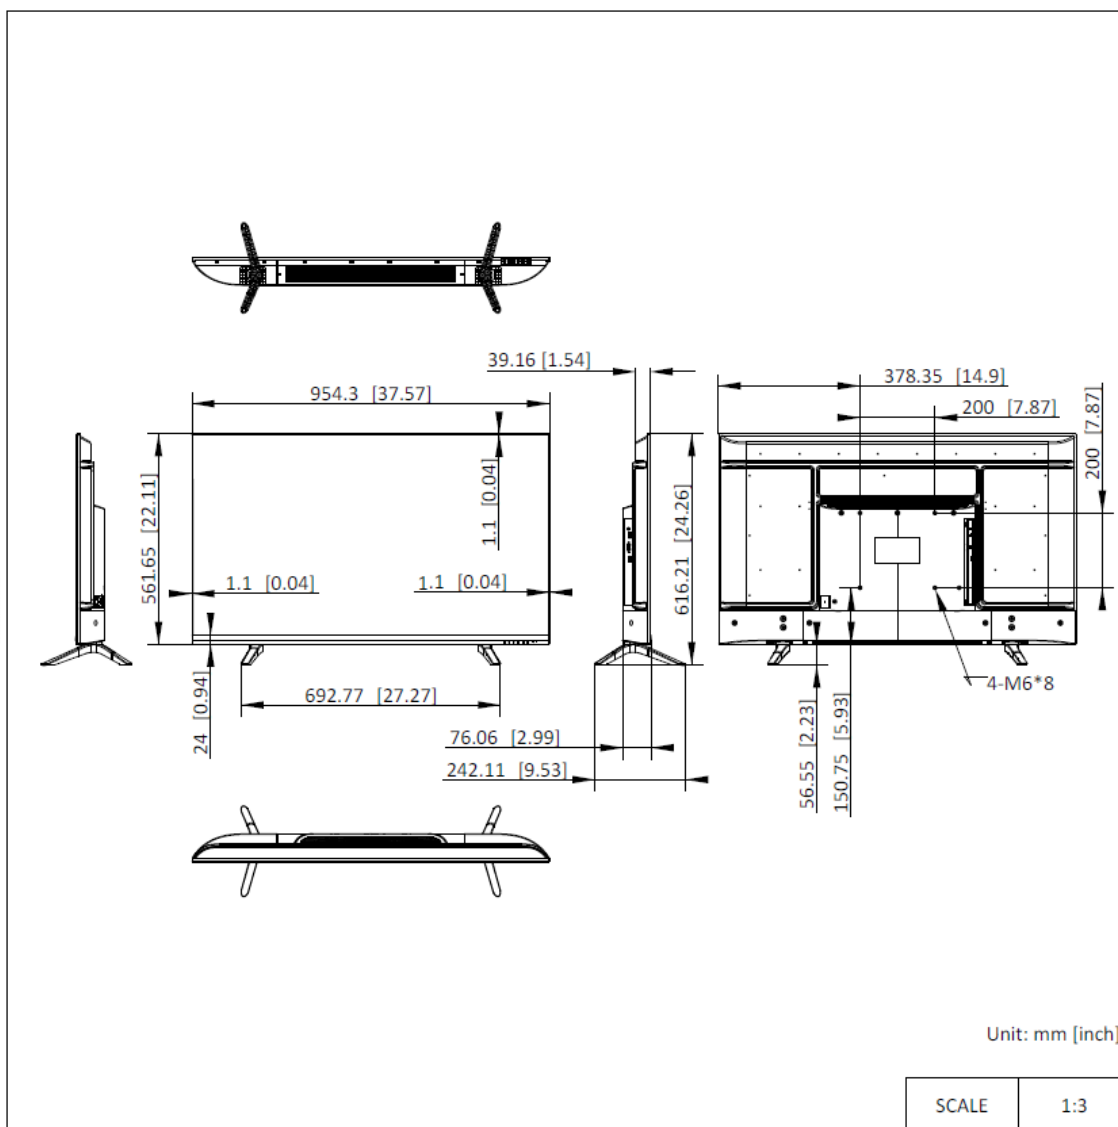

▪ Аксессуары

▪ Опционально

DS-DM4255W
Кронштейн
для установки на стену



Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от 0 до плюс 50 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 50 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.