

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. В соответствии с данной гарантией Novicam™ дает обязательства на свое усмотрение осуществить ремонт или замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии. Novicam™ не несет ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данным изделием, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.
2. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны в период до окончания гарантийного срока и только по предъявлении потребителем вместе с дефектным изделием гарантийного талона с четко проставленным на нем штампом ОТК. Novicam™ может потребовать от потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в гарантийном талоне. Novicam™ может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитаема (невозможно разорвать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется также на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером.
3. Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства до передачи изделия на гарантийное обслуживание.
4. Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Novicam™.
5. Настоящая гарантия не распространяется на:
- 5.1. периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
 - 5.2. расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;
 - 5.3. риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия «до» и «от» Novicam™;
 - 5.4. повреждения или модификации в результате:
- а). неправильной эксплуатации, включая:
- неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение жидкокристаллических дисплеев;
 - нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Техническом паспорте изделия и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
 - установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или использования;
 - б). использование программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки программного обеспечения, входящего в комплект изделия;
 - в). использование изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям изготовителя изделия;
 - г). ремонта или попытки ремонта, произведенных лицами или организациями, не являющимися Novicam™ или официальными сервис-центрами Novicam™;
 - д). регулировки или переделки изделия без предварительного письменного согласия с Novicam™;
 - е). небрежного обращения;
 - ж). несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышающего или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
6. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
7. Срок службы изделия 7 лет.
- а). По истечении срока службы изделие необходимо снять с эксплуатации (оно подлежит списанию).
 - б). При невыполнении указанных действий и дальнейшей эксплуатации изделия, оно может стать причиной появления неполадок в системе и нести угрозу для:
- другого имущества;
 - жизни и здоровью людей;
 - окружающей среды.

в). После истечения срока службы вся и любая ответственность в полном объеме возлагается на лицо, изделие использующее.

* По естественному износу понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т. д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации видеокамеры, изложенных в Техническом паспорте изделия видеокамеры Novicam™.

Адреса Авторизованных Сервисных Центров (АСЦ)
Вы можете посмотреть на сайте www.novicam.ru
Собрано в Китае, по заказу и под контролем НОВИКАМ РОССИЯ



ОТДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
novicam

00.03.2022



novicam

ВЫЗЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ДОМОФОНА

MASK HD



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ОПИСАНИЕ

Вызывная панель Novicam MASK HD предназначена для организации домофонной аудио и видео системы. Устанавливается совместно с монитором видеодомофона и позволяет вести наблюдение перед собой, а также осуществлять голосовую связь. Встроенная видеокамера с объективом 1.9 мм, дающим угол обзора 127°, передает качественную цветную картинку HD 720р или CVBS на монитор.

ИК-подсветка с дальностью 3 м позволяет увидеть посетителя в условиях недостаточной освещенности.

Встроенное реле дает возможность управлять практически любым электрическим замком. Встроенный блок управления замком Power Lock позволит управлять электромеханическим замком без источника питания, тем самым дает возможность хорошо сэкономить на стоимости и монтаже всей системы.

Питание видеокамеры может осуществляться от отдельного блока питания. Это дает возможность использовать панель в качестве охранной видеокамеры и записывать видео на регистратор.

Прочный металлический корпус надежно защищает устройство от внешних воздействий, а угловое крепление, идущее в комплекте, позволяет установить вызывную панель в любом месте.

Благодаря оригинальному дизайну, вызывная панель Novicam™ прекрасно подойдет для организации безопасного доступа как снаружи, так и внутри любого помещения, например подъезда, загородного дома, квартиры, офиса, склада.

Устройство предлагается с пластиковой накладкой в двух цветовых решениях: SILVER и BLACK.


ОСОБЕННОСТИ

- Цветное видео HD 720р или CVBS формата
- Настройка громкости динамика
- Автоматическая ИК-подсветка до 3 м
- Power Lock – управление электромеханическим замком без БП
- Встроенное реле для управления любым замком
- Угловое крепление и козырек в комплекте
- Вandalозащищенный корпус IP66
- Антикоррозионное покрытие электронной платы
- Отдельное питание видеокамеры для постоянной работы и подключения к видеорегистратору

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | | | |
|----------------------------|-------|---|-------|
| ■ Вызывная панель | 1 шт. | ■ Крепежный комплект | 1 шт. |
| ■ Козырек | 1 шт. | ■ Форма для точного монтажа | 2 шт. |
| ■ Крепежная пластина | 1 шт. | ■ Паспорт изделия и гарантийный талон | 1 шт. |
| ■ Угловое крепление | 1 шт. | | |

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

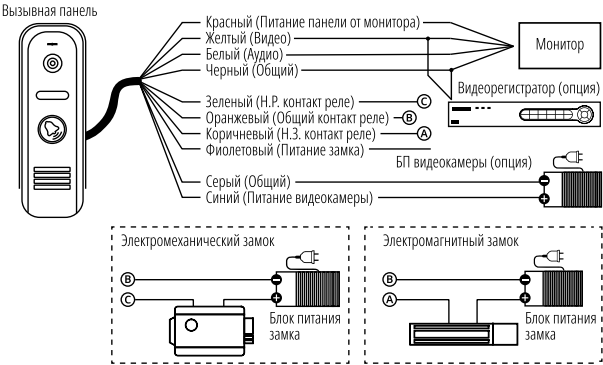

Стандартная схема подключения вызывной панели MASK


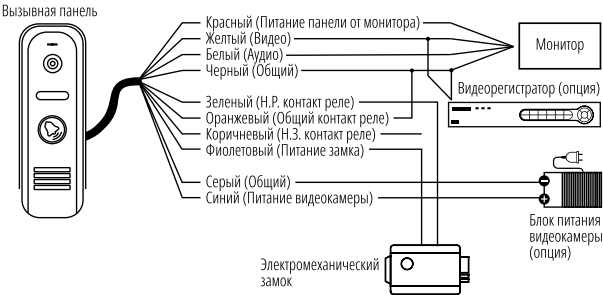


Схема подключения вызывной панели MASK к электромеханическому замку без блока питания



Полное Руководство пользователя можно скачать на официальном сайте www.novicam.ru или считать смартфоном QR-код для получения прямой ссылки на него.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Novicam MASK HD
Цвет	Silver Black
Версия	4617 4618
СИСТЕМА	
Матрица	1/3" 1.3 Мп CMOS
Разрешение	720p
Чувствительность	0.1 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.)
Сигнал	AHD-M
Объектив	2.8 мм
Углы обзора	127° по диагонали / 120° по горизонтали
Микрофон	Всенаправленный
Динамик	Встроенный с регулировкой
Управление	Механическая кнопка с подсветкой
ИК-подсветка	Автоматическая ИК-подсветка до 3 м (120°)
ИНТЕРФЕЙС	
Монитор	4-х проводная подготовка (аудио, видео, питание, общий)
Управление замком	Электромеханическое реле Н.Р./Н.З. (2 А, DC 30 В; 1 А, AC 125 В) Power Lock – управление электромеханическим замком без БП
СОВМЕСТИМОСТЬ	
Мониторы	Все с 4-х проводным подключением и поддержкой AHD-M/CVBS сигнала
Регистраторы	С поддержкой AHD-M/CVBS сигнала
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Класс защиты	IP66
Материал	Алюминий с напылением и пластиковой накладкой
Монтаж	Накладной Под углом
Дальность передачи	до 100 м
Влажность	до 98%
Температурный режим	-45°C ... +60°C
Размер (Ш×В×Г)	40×130×29 мм
Питание	DC 12 В±10%, 0.1 А, 1.2 Вт (провод для постоянного питания видеокамеры)

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Novicam™ гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Техническом паспорте изделия. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, Novicam™ по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых или восстановленных деталей по решению Novicam™.

В случае, если приобретенное Вами изделие марки Novicam™ будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобрели данное изделие или в Единую службу поддержки (тел. +7 495 215 5490). Данная гарантия распространяется только на продукцию, выпускаемую компанией Novicam™. Продукция, идущая в комплекте с устройствами Novicam™, но выпускаемая сторонними производителями, имеет гарантию производителя и обслуживается в официальных сервис-центрах этого производителя.