

Информация о настоящем руководстве

- В данном руководстве представлена только справочная информация. Интерфейс пользователя может незначительно отличаться от представленного.
- Дизайн, характеристики, а также программное обеспечение устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Все торговые знаки и зарегистрированные торговые марки, упоминаемые в данном документе, являются собственностью соответствующих правообладателей.
- Для получения более подробной информации посетите сайт или обратитесь в службу технической поддержки.
- При обнаружении неточности или противоречия см. разъяснения выше.

Работа с приложением Imou

Шаг 1

Отсканируйте следующий QR-код или выполните поиск «Imou» в Google Play или App Store, чтобы загрузить и установить приложение Imou.



Шаг 2

Запустите приложение Imou, а затем зарегистрируйте учетную запись для первого использования.

Шаг 3


Подключите камеру к источнику питания с помощью адаптера.

Шаг 4

Дождитесь окончания загрузки, а затем индикатор камеры начнет мигать зеленым светом.

Шаг 5

Подключите смартфон к сети Wi-Fi и убедитесь, что смартфон подключен к сети Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц, а затем выполните следующие операции, чтобы завершить добавление камеры.

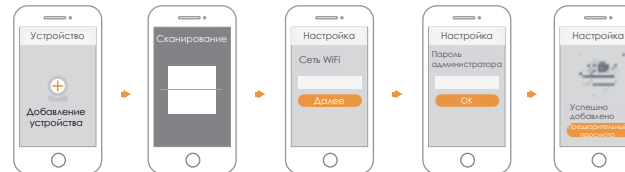

Примечание:


- Если у вас больше камер, выполните шаг 5, чтобы добавить их поочередно.
- Если параметры сети WiFi изменились или статус индикатора отображается некорректно, произведите сброс видеокamеры и повторите шаг 5.

Установка устройства

Примечание:

При установке камеры с монтажной пластиной убедитесь, что пластина достаточно прочна, чтобы выдержать как минимум трехкратный вес устройства.

При установке камеры на скотч убедитесь, что монтажная поверхность гладкая. Приклейте скотч на подставку камеры, затем прикрепите подставку к поверхности, нажмите и удерживайте ее в течение 10 с.

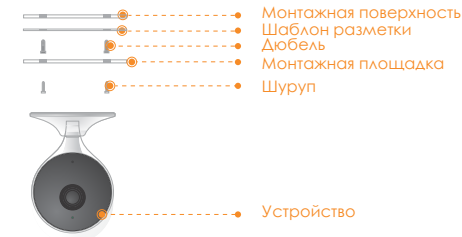

Шаг1 Просверлите отверстия для винтов на монтажной пластине согласно схеме монтажа и вставьте дюбели.

Шаг2 Прикрепите монтажную пластину к поверхности с помощью саморезов.

Шаг3 Прикрепите камеру к магнитной монтажной пластине, затем включите ее и настройте объектив на необходимый угол.

Imou

Краткое руководство пользователя

Версия 1.0.0

EAC

Комплектация



Устройство *1



Адаптер питания *1



Кабель питания *1



Монтажная
площадка *1




Шаблон разметки *1



Двусторонний
скотч *1



Руководство *1




Набор крепежа *1

Внешний вид изделия

LED
Светодиод

Объектив

Встроенный
микрофон

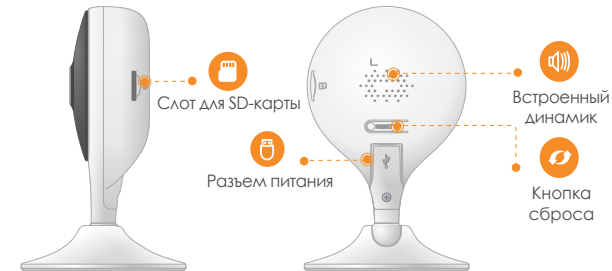

Примечание: Удержание более 10 сек. восстанавливает заводские настройки. Расшифровка статусов светодиодных индикаторов.

Статус светодиода	Статус устройства
Выключен	- Питание не подается /светодиодный индикатор выключен - Перезагрузка после сброса
Постоянно светится красным	- Загрузка - Неисправность устройства
Мигает зеленым	Ожидает подключение к локальной сети
Постоянно светится зеленым	Работает корректно
Мигает красным	Ошибка подключения к сети
Зеленый и красный свет мигает попеременно	Обновление внутреннего ПО