

## Громкоговоритель F-NA-120RS

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Громкоговоритель F-NA-120RS является дополнительным сетевым громкоговорителем в квадратном корпусе, который используется для усиления звука основного громкоговорителя.
- Горизонтальная и вертикальная установка.


## ▪ Спецификации

| Динамик                      |                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальная мощность         | 20 Вт                                                                                                                        |
| Волновое сопротивление       | 8 Ом                                                                                                                         |
| Макс. акустическое давление  | 103 дБ SPL                                                                                                                   |
| Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 90 дБ                                                                                                                        |
| Направление                  | Всенаправленный                                                                                                              |
| Частота                      | От 130 Гц до 17.5 кГц                                                                                                        |
| Динамик                      | 5.25" × 1                                                                                                                    |
| Интерфейсы                   |                                                                                                                              |
| Аудиовход                    | Порт с фиксированным входным сопротивлением × 1, 8 Ом                                                                        |
| Основное                     |                                                                                                                              |
| Питание                      | DC 24 В/2.5 А                                                                                                                |
| Материал                     | Основная и передняя часть: пластик; кронштейн: металл                                                                        |
| Рабочая температура          | От -30 до +60 °C                                                                                                             |
| Рабочая влажность            | < 95 % (без конденсата)                                                                                                      |
| Размеры                      | 268.4 × 180.4 × 125.12 мм (10.57 × 7.1 × 4.93")                                                                              |
| Размер упаковки              | 340 × 306 × 180 мм (13.39 × 12.05 × 7.09")                                                                                   |
| Масса                        | Приблиз. 1.5 кг                                                                                                              |
| Цвет                         | Белый                                                                                                                        |
| Масса с упаковкой            | Приблиз. 2 кг                                                                                                                |
| Комплектация                 | Устройство × 1<br>U-образный кронштейн × 1<br>Набор винтов × 1<br>Наклейка для установки × 1<br>Руководство пользователя × 1 |

## ▪ Доступные модели

F-NA-120RS

▪Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

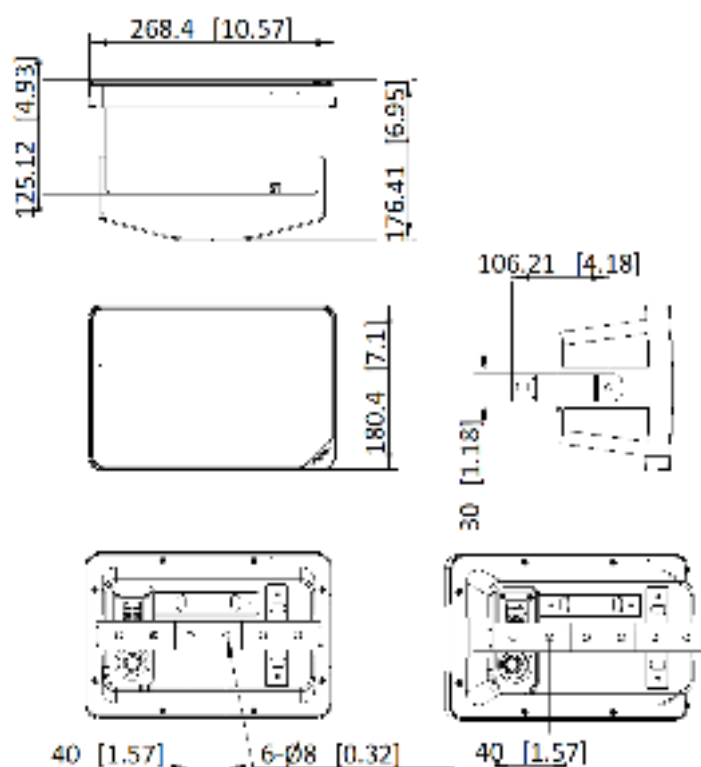

Unit: mm [inch]

SCALE 1:1

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**