




## Паспорт изделия

**DS-I203**

Купольная IP-видеокамера с EXIR-  
подсветкой до 30 м

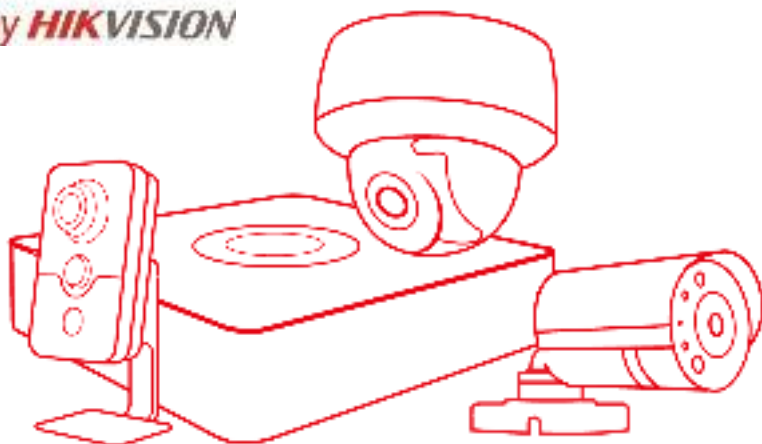



# DS-I203



## Ключевые особенности:

- Разрешение 2Мп
- EXIR-подсветка до 30 м
- IP67

## Размеры

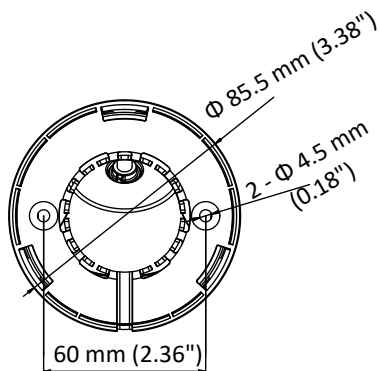

## Аксессуары



**DS-1272ZJ-110-TRS**  
Крепление на стену



**DS-1275ZJ**  
Крепление на столб



**DS-1280ZJ-XS**  
Монтажная коробка



**DS-1276ZJ**  
Крепление на угол

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

| DS-I203                       |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Камера</b>                 |                                                                                                                                                        |
| Матрица                       | 1/2.8" Progressive scan CMOS                                                                                                                           |
| Чувствительность              | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), Олк с вкл ИК                                                                                                                 |
| Скорость электронного затвора | 1/3 с ~ 1/100 000 с, поддержка медленного затвора                                                                                                      |
| Объектив                      | 2.8 мм @F2.0, 4 мм@F2.0, 6 мм@F2.0                                                                                                                     |
| Крепление объектива           | M12                                                                                                                                                    |
| Угол обзора объектива         | 95° (2.8 мм), 83.6° (4 мм), 55° (6 мм)                                                                                                                 |
| Режим «День/ночь»             | Механический ИК-фильтр с автопереключением                                                                                                             |
| Регулировка угла установки    | Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 360°                                                                                              |
| <b>Сжатие</b>                 |                                                                                                                                                        |
| Видеосжатие                   | H.264/MJPEG                                                                                                                                            |
| Профиль H.264                 | Baseline Profile / Main Profile                                                                                                                        |
| Битрейт видео                 | 32 кБ/с– 8 Мбит/с                                                                                                                                      |
| <b>Изображение</b>            |                                                                                                                                                        |
| Максимальное разрешение       | 1920 × 1080                                                                                                                                            |
| Основной поток                | (1920×1080,1280х960, 1280×720)@25 к/с                                                                                                                  |
| Дополнительный поток          | (704х576, 640×480, 352×288, 320×240)@25 к/с                                                                                                            |
| Настройки изображения         | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование, маска приватности и наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Улучшение изображения         | DWDR, 3D DNR, BLC, ROI                                                                                                                                 |
| Переключение «День/ночь»      | Авто / по расписанию                                                                                                                                   |
| <b>Smart видеоаналитика</b>   |                                                                                                                                                        |
| Детекция движения             | Поддерживается                                                                                                                                         |
| Антисаботаж                   | Заслон объектива                                                                                                                                       |
| <b>Сеть</b>                   |                                                                                                                                                        |
| Протоколы                     | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, Hik Cloud P2P                     |
| Безопасность                  | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов                                                                                      |
| Совместимость                 | ONVIF, CGI, ISAPI                                                                                                                                      |
| Срабатывание тревоги          | Обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов                                                                             |
| Действия по тревоге           | Уведомление на клиентское ПО, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи                                                                 |
| <b>Интерфейсы</b>             |                                                                                                                                                        |

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Сетевой интерфейс                 | 1 RJ45 10M/100M Ethernet                                |
| Основное                          |                                                         |
| Питание                           | DC12В±25% / PoE(IEEE 802.3af)                           |
| Потребляемая мощность             | 6Вт макс.                                               |
| Рабочие условия                   | -40°C — 60°C, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
| Защита                            | IP67                                                    |
| Дальность действия EXIR-подсветки | До 30м, Smart ИК                                        |
| Материал корпуса                  | Металл/ Пластик                                         |
| Размеры                           | Ø 85.5 x 70мм                                           |
| Вес                               | 0,5 кг                                                  |

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60(°C), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.**