

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.


ПШТАМП  
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

| Номер заказ-наряда | Название СЦ |
|--------------------|-------------|
|                    |             |
|                    |             |
|                    |             |

## МОНИТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

RVi-1M24F-1P

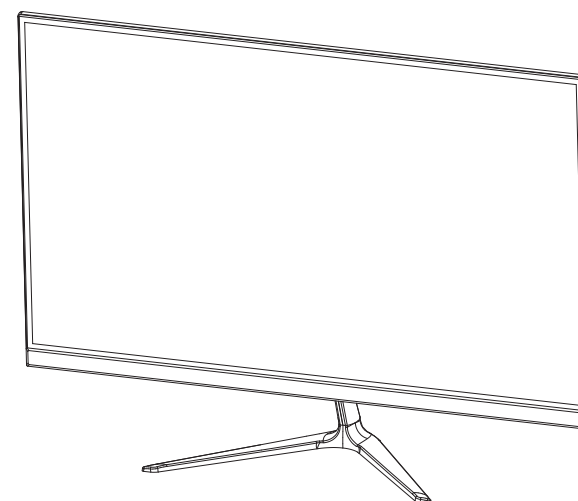

## Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: [www.rvigroup.ru](http://www.rvigroup.ru)

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61

Звонок бесплатный по всей территории РФ

## ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использованияРедакция 2  
2025 г.

1. Основные сведения об изделии

Монитор видеонаблюдения RVi-1M24F-1P (далее монитор) предназначен для воспроизведения видеосигнала поступающего от персонального компьютера, цифрового или IP видеорегистратора. Монитор оснащен жидкокристаллическим дисплеем с активной матрицей, а также динамиками для воспроизведения аудио.

Устройство предназначено для использования в комплексах систем охранного видеонаблюдения в круглосуточном режиме, при соблюдении условий эксплуатации.

2. Основные технические данные

|              |                             |                                          |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Экран        | Тип экрана                  | IPS                                      |
|              | Диагональ                   | 24"                                      |
|              | Разрешение                  | 1920 × 1080                              |
|              | Яркость                     | 280 кд/м²                                |
|              | Контраст                    | 3000:1                                   |
|              | Время отклика               | 6.5 мс                                   |
|              | Угол обзора                 | Горизонтальный: 178°, Вертикальный: 178° |
| Интерфейсы   | Видеовходы                  | 1 × HDMI / 1 × VGA                       |
|              | Видеовыходы                 | Нет                                      |
|              | Аудиовходы                  | 1 × 3.5 мм Jack                          |
|              | Аудиовыходы                 | Нет                                      |
|              | Дополнительные интерфейсы   | Нет                                      |
| Функции      | Управленые с пульта ДУ      | Нет                                      |
|              | Динамики                    | 2 × 2 Вт                                 |
| Эксплуатация | Размещение                  | Vesa 75 × 75                             |
|              | Электропитание              | DC 12 В до 20 Вт                         |
|              | Диапазон рабочих температур | 0°C... +50°C                             |
|              | Материал корпуса            | Пластик                                  |
|              | Габаритные размеры          | 539.7 (Ш) × 387.3 (В) × 153.3 (Г) мм     |
|              | Вес                         | 2.6 кг                                   |

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

3. Комплект поставки

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Монитор                        | 1 шт. |
| Паспорт изделия                | 1 шт. |
| Инструкция «Быстрый старт»     | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка        | 1 шт. |
| Блок питания                   | 1 шт. |
| HDMI кабель                    | 1 шт. |
| Комплект настольного крепления | 1 шт. |

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током устройство соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция устройства удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Транспортировка и хранение

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с устройствами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Хранение устройства в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.

Перечень условий гарантийного обслуживания представлены на сайте [www.rvigroup.ru](http://www.rvigroup.ru) в разделе «Сервис».

7. Сведения об утилизации

Устройство не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

Устройство содержит радиоэлектронные компоненты и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

8. Габаритные размеры

