

Термокожух взрывозащищённый серии ТГБ-4М Ex IIC

Ex

1Ex db IIC T6 Gb X /
Ex tb IIIC T80°C Db X



ПАСПОРТ

ТГБ-4М Ex IIC-24/12	ИМПФ.463132.003-33.01 ПС
ТГБ-4М Ex IIC-220/12	ИМПФ.463132.003-41.01 ПС
ТГБ-4М Ex IIC-PoE+	ИМПФ.463132.003-40.01 ПС
ТГБ-4М Ex IIC-12	ИМПФ.463132.003-38.01 ПС
ТГБ-4М Ex IIC (без обогрева)	ИМПФ.463132.003-37.01 ПС

EAC

Сертификат соответствия № EAЭС RU C-RU.VH02.B.00157/19 ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»

Адрес производителя-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны 86, лит. К, ООО «Тахион»
Тел: 8(812) 401-60-88, 8 (800) 222-44-62, с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: lrfox@tahion.spb.ru

Назначение

Термокожух серии **ТГБ-4М Ex IIC** (далее - изделие) предназначен для установки сетевых (IP) и аналоговых видеокамер с объективами, ИК прожекторов и другого электронного оборудования и защиты его от воздействия окружающей среды (влаги, пыли и отрицательных температур). Область применения: обеспечение охраны, безопасности и контроля за технологическими процессами взрывоопасных производств нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой и других промышленности народного хозяйства, опасных по газу и пыли. Место установки: наружные пространства и внутренние пространства помещений, классифицированные как взрывоопасные зоны классов 1, 2, 21 и 22 (при классификации по зональному принципу), где возможно образование взрывоопасной смеси группы I и взрывоопасных газовых смесей подгрупп IIA, IIB, IIC, пылевых сред подгрупп IIIA, IIIB, IIIC, температурных классов T1-T6 или взрывоопасные зоны класса B-I, B-Ia, B-Ib, B-Ig, согласно главе 7.3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

Термокожух серии **ТГБ-4М Ex IIC** выполнен в виде взрывонепроницаемой оболочки по ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0), ГОСТ IEC 60079-1, ГОСТ IEC 60079-31 с маркировкой взрывозащиты **1Ex db IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T80°C Db X** со степенью защиты **IP66/IP68**, обеспечиваемой оболочкой, и по уровню защиты относится к взрывобезопасному электрооборудованию.

Изделие обеспечивает:

- отключение питания термокожуха при повышении температуры внутри его выше +70°C (из-за климатических факторов - в летний период) и восстановление питания после понижения температуры ниже +60°C;
- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- стабилизацию температуры видеокамеры (встроенный вентилятор, только ТГБ-4М Ex IIC-PoE+);
- преобразование ряда входных напряжений в стандартный ряд напряжений питания видеокамер (кроме ТГБ-4М Ex IIC-12 и ТГБ-4М Ex IIC (без обогрева));
- безаварийное включение электропитания видеокамеры при отрицательной температуре внутри термокожуха при перерывах в электропитании, исключая выход видеокамеры из строя при запуске (только ТГБ-4М Ex IIC-PoE+);
- для ТГБ-4М Ex IIC-PoE+ питание дополнительных устройств (например, прожектора) напряжением 12 В DC мощностью не более 10 Вт.

Модуль для установки видеокамеры изолирован от корпуса термокожуха (только ТГБ-4М Ex IIC-PoE+).

Смотровое окно выполнено из ударопрочного закалённого стекла.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-081-31006686-2019.

Изделие соответствует:

- техническим требованиям – ГОСТ Р 51558;
- требованиям безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям по ЭМС – ГОСТ Р 50009, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3;
- степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0:

ТГБ-4М Ex IIC-PoE+, ТГБ-4М Ex IIC-24/12, ТГБ-4М Ex IIC-12 – III классу, ТГБ-4М Ex IIC-220/12 – I классу, ТГБ-4М Ex IIC (без обогрева) – I или III классу (в зависимости от устанавливаемого электронного оборудования).

- климатическому исполнению – УХЛ1, 5 по ГОСТ 15150;
- степени защиты – IP66/IP68 по ГОСТ 14254.

Общие указания

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки

1. Термокожух 1 шт.
2. Кронштейн 1 шт.
3. Солнцезащитный козырёк 1 шт.
4. Паспорт, руководство по эксплуатации, сертификат 1 компл.
5. Силикагель 1 шт.
6. Упаковочная тара (348x150x100 мм – ДхШхВ) 1 шт.

Приобретается по отдельной заявке

7. Кронштейн КС-1 для крепления термокожуха на квадратные и круглые опоры
☐ 90–106 мм, Ø 115–135 мм (другой размер – под заказ) (рисунок 8) 1 шт.
8. Устройство защиты портов в сети Ethernet с питанием PoE УЗЛП-ЕП * 1 шт.
9. Плата холодного запуска (кроме ТГБ-4М Ex IIC-PoE+) 1 шт.
10. Хомут для крепления бескорпусных видеокамер 1 компл.

* Для защиты от импульсных перенапряжений портов локальной сети Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, в том числе, использующих технологию PoE стандартов IEEE 802.3af, IEEE 802.3at и IEEE 802.3bt. Устанавливается в гребелях 2-3 зон молниезащиты (в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1).

Состав изделия

В состав изделия входят (см. рисунки 1 и 2):

1. Термокожух
2. Кабельные вводы для небронированного кабеля – Ø кабеля 3,1–8,6** мм – 2 шт. (один кабельный ввод имеет заглушку)
 - 2.1. Держатель металлорукава (РЗ-ЦХ-12 или МРПИ-12 – Ø_{вн.}/ Ø_{нар.}=12/15 мм)
3. Модуль для установки видеокамеры
4. Клемма заземления
5. Шарнир
 - 5.1. Гайка болта фиксации шарнира
6. Кронштейн
7. Солнцезащитный козырёк
8. Хомут для крепления бескорпусных видеокамер (поставляется по отдельной заявке)
9. Вентилятор системы стабилизации температуры в термокожухе (только ТГБ-4М Ex IIC-PoE+)

** Кабельные вводы для кабелей другого диаметра устанавливаются по отдельной заявке.

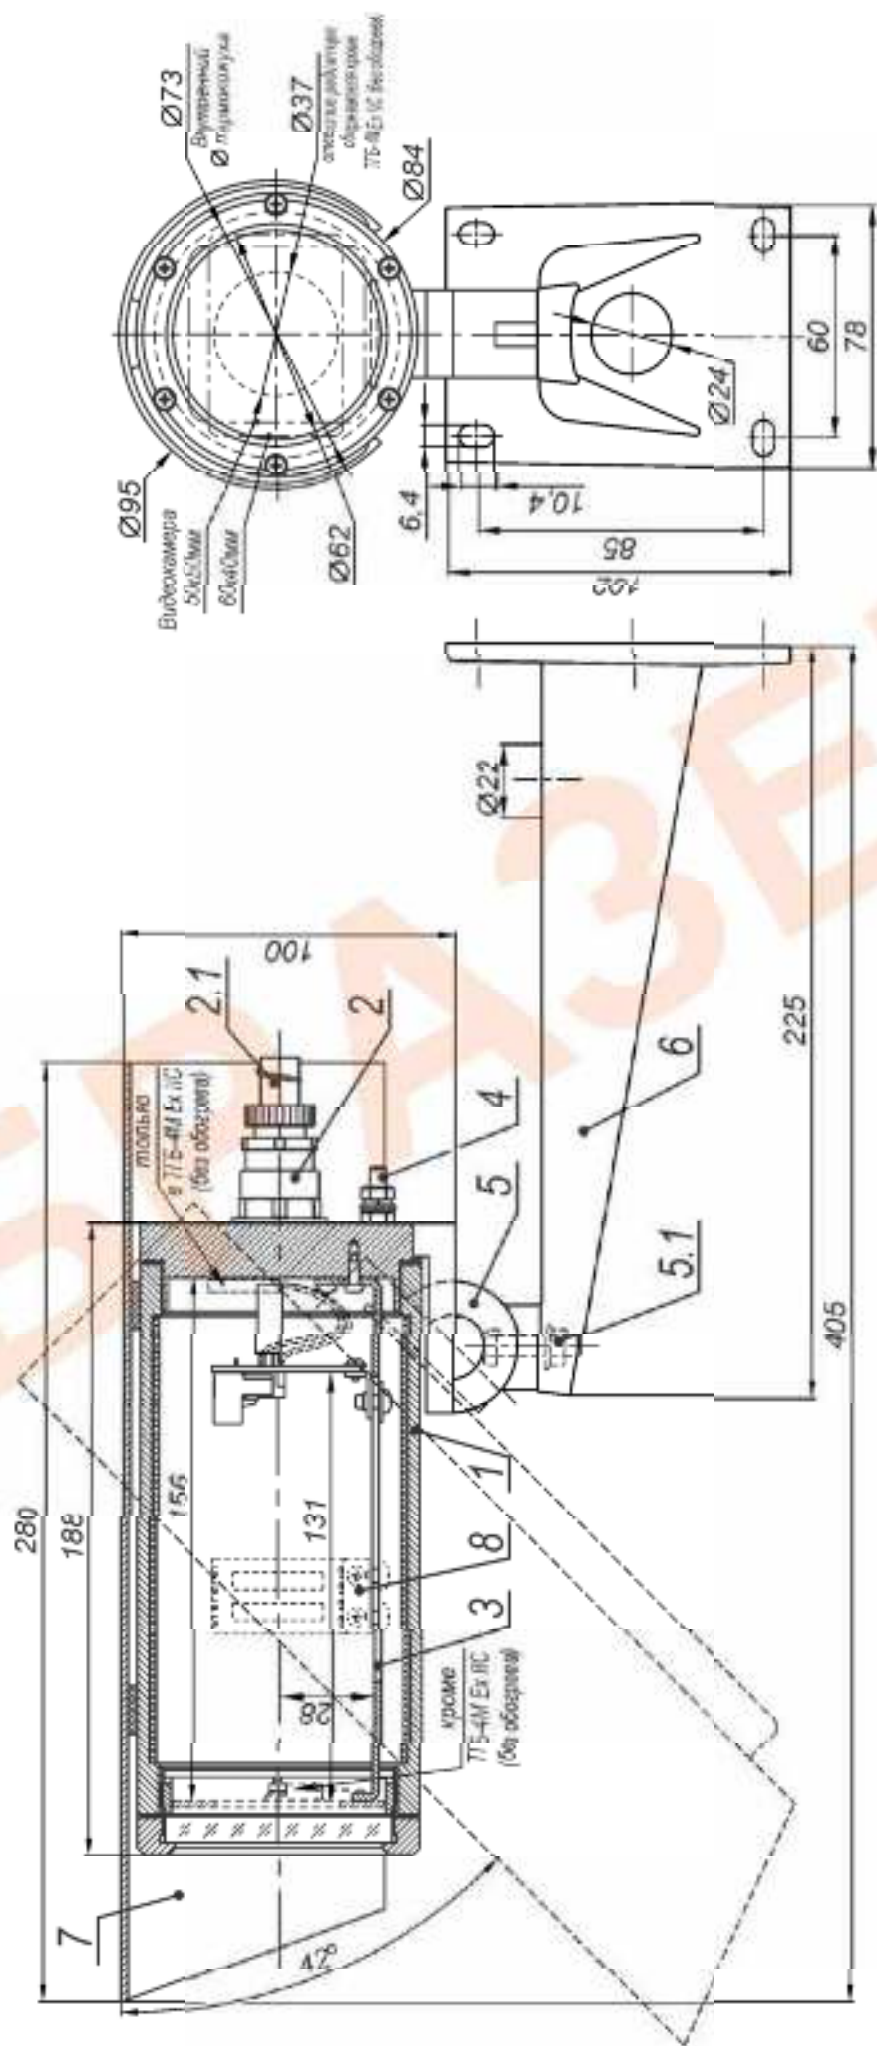


Рисунок 1 – Состав, габаритные и установочные размеры ТГБ-4М Ex IIC-24/12, ТГБ-4М Ex IIC-220/12, ТГБ-4М Ex IIC-12, ТГБ-4М Ex IIC (без обогрева)

Основные технические характеристики ТГБ-4М Ex IIC-24/12, ТГБ-4М Ex IIC-220/12, ТГБ-4М Ex IIC-12, ТГБ-4М Ex IIC (без обогрева)

Таблица 1

№ п/п	Характеристика	ТГБ-4М Ex IIC-24/12	ТГБ-4М Ex IIC-220/12	ТГБ-4М Ex IIC-12	ТГБ-4М Ex IIC * (без обогрева)	
1	Напряжение питания, В	24 DC ± 10 %	230 AC ± 10 %	12 DC ± 10 %	250 AC max	110 DC max
2	Напряжение / ток внутреннего источника питания, В DC / А	12 ± 10 % / 0,35	12 ± 10 % / 0,8	-		
3	Температура вкл./откл. обогрева, °C	+15 ± 3 / +20 ± 3			-	
4	Мощность обогрева, Вт	11			-	
5	Максимальная потребляемая мощность / ток (включая видеокамеру), Вт / А	20 / 0,9	24 / 0,1	24 / 2	24 / 0,1 (при 250 В)	24 / 0,2 (при 110 В)
6	Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации, °C	-60 ... +50				
7	Температура вкл./откл. холодного запуска**, °C	-10 ± 3 / -15 ± 3			-	
8	Влажность воздуха при +25 °C, %	до 100				
9	Устойчивость к несанкционированным действиям (НСД)	II (средняя) по ГОСТ Р 51558				
10	Устойчивость к низким температурам	III (высокая) по ГОСТ Р 51558				
11	Устойчивость к внешним воздействиям	III (высокая) по ГОСТ Р 51558				
12	Степень защиты оболочки	IP66/IP68 по ГОСТ 14254				
13	Материал корпуса	сплав алюминиевый, покрытие - краска порошковая RAL9002***				
14	Габаритные размеры	см. рисунок 1				
15	Масса с упаковкой, кг, не более	3,3				
16	Режим работы	Круглосуточный				

* Для ТГБ-4М Ex IIC (без обогрева) даны электрические параметры устанавливаемого в термодожух оборудования.

** При установке платы холодного запуска (поставляется отдельно).

*** Другой цвет покрытия по отдельной заявке.

Основные технические характеристики ТГБ-4М Ex IIC-PoE+

Таблица 2

№ п/п	Характеристика	ТГБ-4М Ex IIC-PoE+
1	Стандарт питания термокожуха / мощность источника питания, Вт	IEEE 802.3at (PoE+) / 30
2	Стандарты IP-видеокамеры	Ethernet 10/100BASE-TX
3	Максимальная длина кабеля UTP кат. 5е, м	100
4	Напряжение / ток внутреннего источника питания для доп. устройства, В DC / А	12 / 1,2
5	Мощность потребления устанавливаемой IP-видеокамеры, Вт	4
6	Мощность потребления внешнего прожектора (или другого оборудования), Вт	10
7	Температура вкл./откл. обогрева*, °C	+20 ± 3 / +25 ± 3
8	Мощность обогрева, Вт до хол. запуска/после хол. запуска	9,4 / 6,6
9	Максимальная потребляемая мощность (включая IP-видеокамеру), Вт, не более	25
10	Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации, °C	-60... +50
11	Температура вкл./откл. холодного запуска, °C	-10 ± 3 / -15 ± 3
12	Влажность воздуха при +25 °C, %	до 100
13	Устойчивость к несанкционированным действиям (НСД)	II (средняя) по ГОСТ Р 51558
14	Устойчивость к низким температурам	III (высокая) по ГОСТ Р 51558
15	Устойчивость к внешним воздействиям	III (высокая) по ГОСТ Р 51558
16	Степень защиты оболочки	IP66/IP68 по ГОСТ 14254
17	Устойчивость к импульсным помехам по цепям Ethernet	класс 2 по ГОСТ Р 51317.4.5
18	Материал корпуса	сплав алюминиевый, покрытие - краска порошковая RAL9002**
19	Габаритные размеры	см. рисунок 2
20	Масса с упаковкой, кг, не более	3,0
21	Режим работы	Круглосуточный

* Обогреватель 1 Вт у окна термокожуха работает постоянно.

** Другой цвет покрытия по отдельной заявке.

Подготовка к работе

1. Выкрутить 6 винтов крепления задней крышки термокожуха.
2. Выдвинуть модуль для установки видеокамеры 3 (рисунки 1 и 2) из кожуха.
3. Установить видеокамеру на модуль.
4. Подключить видеокамеру в соответствии со схемой подключения (рисунки 4, 5, 6, 8).
5. Ввести через кабельные вводы внешние кабели (кабель видео или интерфейсный кабель и кабель питания) и подключить их в соответствии со схемой подключения (рисунки 4, 5, 6, 8).

Схема обжимки вилки RJ45 на кабель UTP кат.5е показана на рисунке 7.

При использовании в ТГБ-4М Ex IIC-PoE+ устройства защиты портов в сети Ethernet с питанием PoE УЗЛП-ЕП внешний кабель UTP кат.5е подключить к розетке УЗЛП-ЕП, а вилку УЗЛП-ЕП соединить с разъемом X1 модуля для установки видеокамеры (рисунок 6). В остальных термокожухах серии ТГБ-4М Ex IIC вилку УЗЛП-ЕП соединить с разъемом IP-видеокамеры.

Закрутить контргайки 3 (приложение 1) кабельных вводов вручную, затем, используя ключ, повернуть их ещё на один оборот (согласно приложению 1 «Инструкции по вводу кабеля через кабельный ввод и присоединения металлорукава»). Проверить кабели на выдёргивание и вращение.

6. Для ТГБ-4М Ex IIC-PoE+ подключить внешний кабель UTP кат.5е к инжектору или коммутатору, при этом на модуле для видеокамеры загорится индикатор «PoE» и при плюсовой температуре, загорится индикатор «+12 В» (рисунок 5)

7. Вложить пакет с силикагелем в районе видеокамеры (извлечь его из полиэтиленового пакета). Установить модуль с видеокамерой обратно в кожух, убедившись, что резиновое кольцо задней крышки не повреждено. Закрутить 6 винтов крепления задней крышки с усилием $5 \pm 0,5$ Н·м.

8. Установить кронштейн на штатное место и закрепить на нём термокожух.

9. Обеспечить защиту кабелей во взрывоопасной зоне металлорукавом. Металлорукав фиксируется на кабельном вводе с помощью держателя металлорукава 2.1 (рисунки 1, 2).

10. Ослабив гайку болта фиксации шарнира 5.1 (рисунки 1, 2), установить термокожух на нужное направление обзора, после чего надёжно зафиксировать шарнир, затянув гайку.

11. Заземлить термокожух с помощью клеммы заземления 4 (рисунки 1, 2).

12. При необходимости настройки объектива, снять переднюю крышку, открутив 6 винтов крепления передней крышки. По окончании настройки объектива установить крышку на место, убедившись, что её резиновое кольцо не повреждено. Винты закрутить с усилием $5 \pm 0,5$ Н·м.

Примечание – Открывать термокожух и устанавливать видеокамеру рекомендуется в сухую погоду. При работах в условиях повышенной влажности перед закрытием термокожуха его внутренний объём необходимо просушить феном с температурой воздуха $+50...+60$ °С.

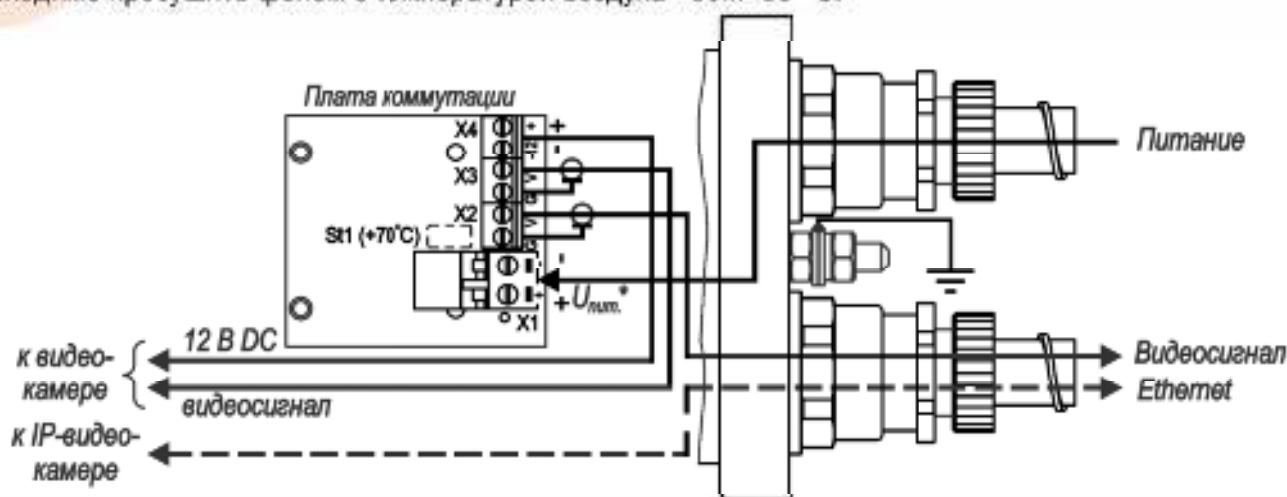


Рисунок 4 – Подключение ТГБ-4М Ex IIC-24/12 (*24 В DC), ТГБ-4М Ex IIC-12 (*12 В DC)

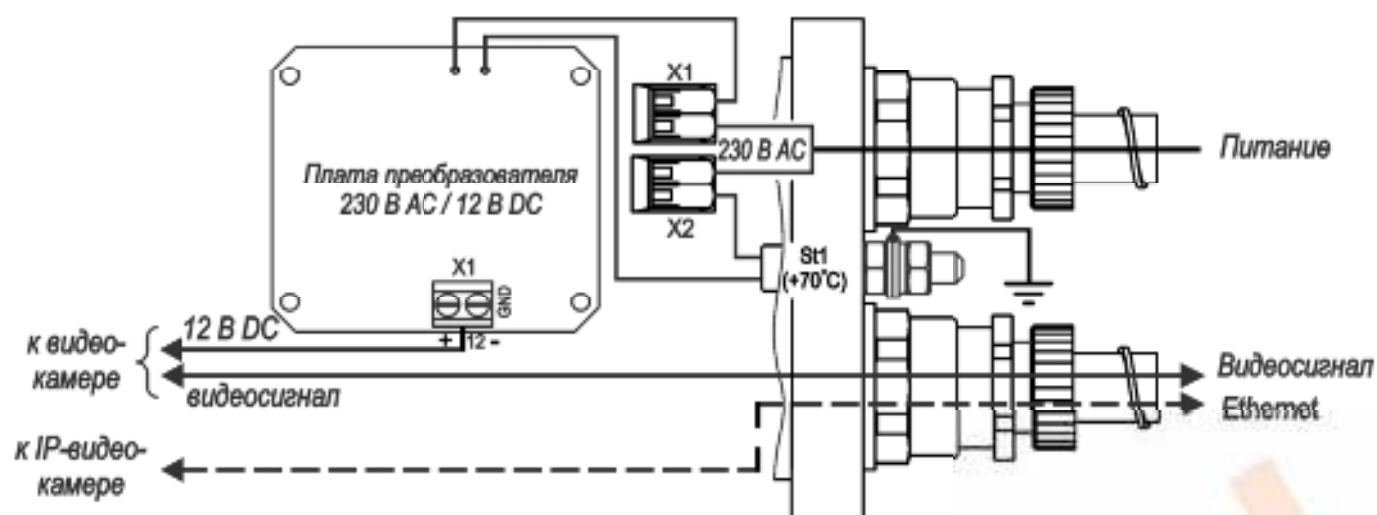


Рисунок 5 – Подключение ТГБ-4М Ex IIC-220/12

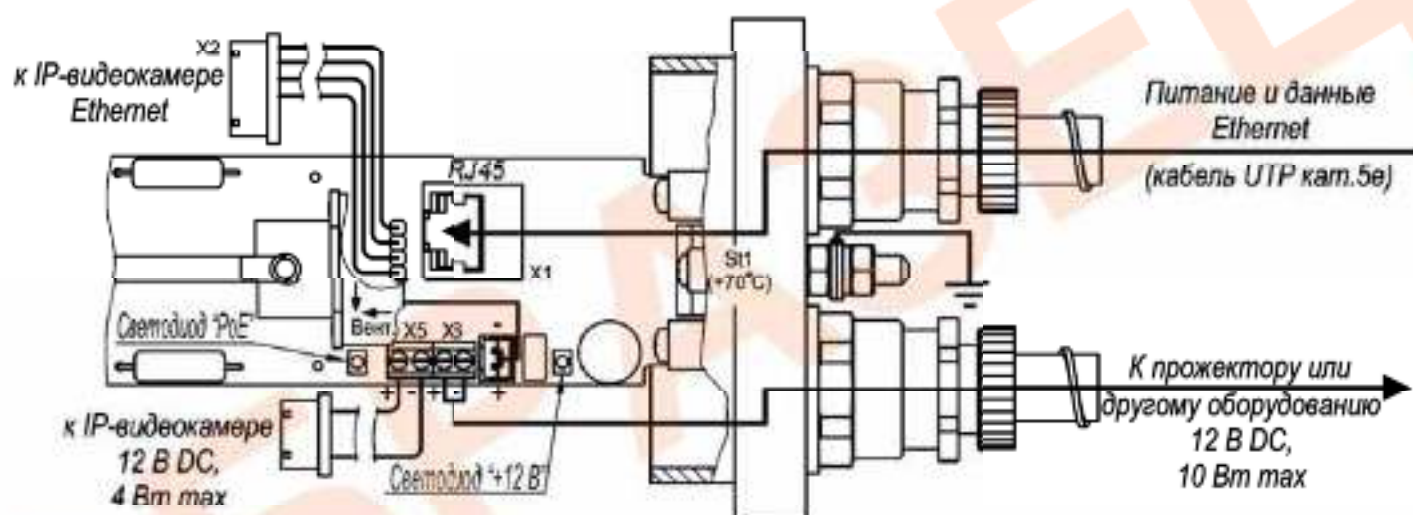


Рисунок 6 – Подключение ТГБ-4М Ex IIC-PoE+

Стандарт
TIA/EIA 568B

Конт.	Цепь (цвет)
1	+Tx (Б-Ор)
2	-Tx (Ор)
3	+Rx (Б-Зел)
4	+P2 (С)
5	+P2 (Б-С)
6	-Rx (Зел)
7	-P2 (Б-Кор)
8	-P2 (Кор)

Вилка RJ45

1 8

Рисунок 7 – Обжимка вилки RJ45 на кабель кат.5е


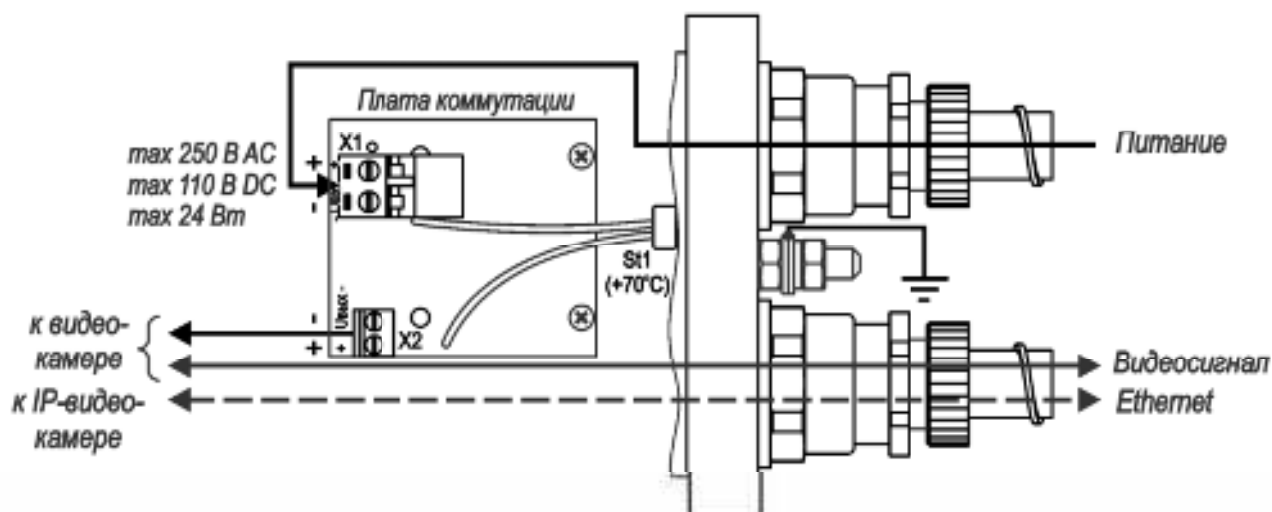


Рисунок 8 – Подключение ТГБ-4М Ex IIC (без обогрева)

Примеры подключения термокожуха ТГБ-4М Ex IIC-PoE+

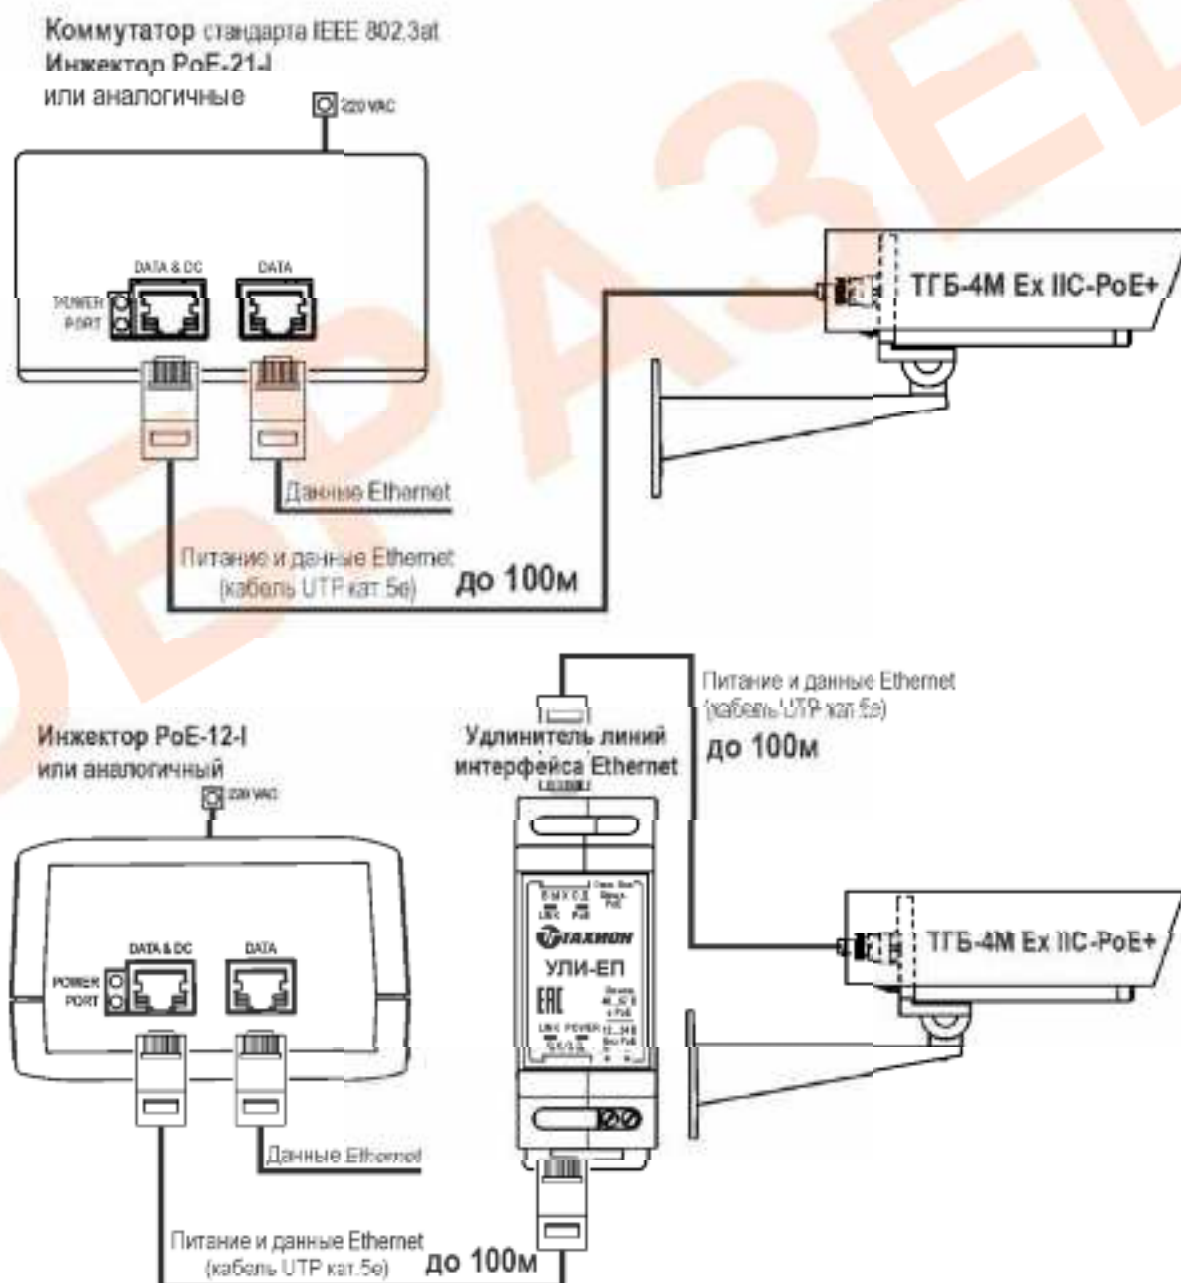


Приложение 1

Инструкция по вводу кабеля через кабельный ввод и присоединения металлорукава

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА

1. Вводная часть
2. Уплотнительное кольцо
3. Контргайка
4. Держатель металлорукава

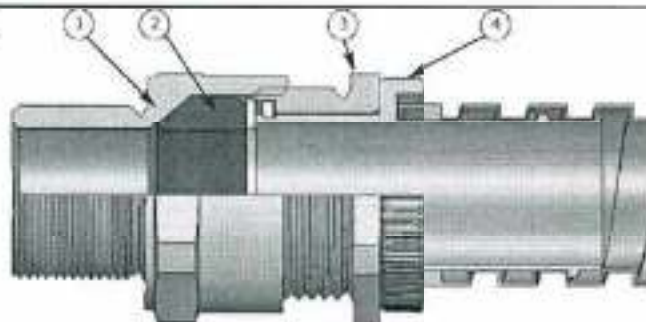

1. Раскрутите контргайку (3) для ослабления уплотнительного кольца (2).
2. Вставьте кабель так, чтобы изолированная часть была полностью обхвачена уплотнительным кольцом.



3. Присоедините металлорукав и закрутите держатель до обеспечения плотного соединения.



4. Закрутите контргайку (3) рукой до упора, затем ключом дотяните на один оборот.



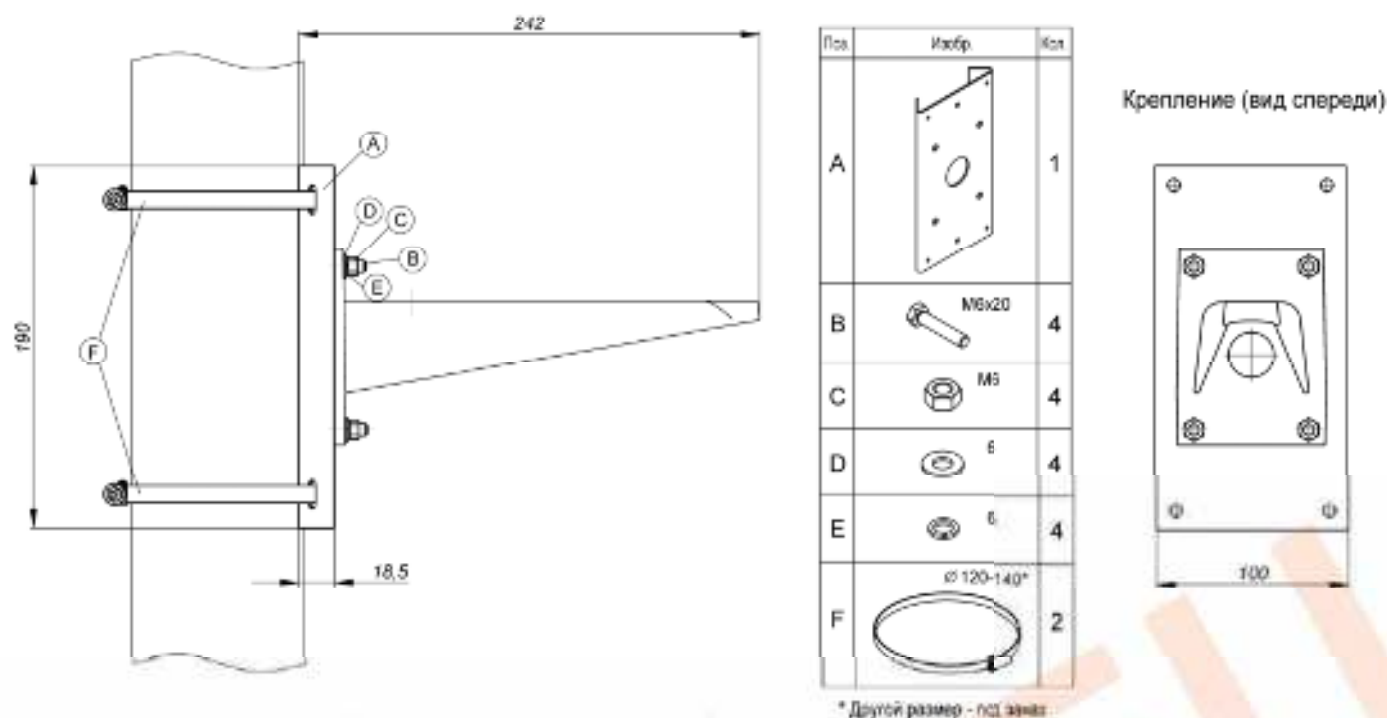


Рисунок 8 – Монтаж кронштейна КС-1 на опору (круглую или квадратную)

ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Тип и параметры видеокамеры	
Тип и параметры объектива	
Дополнительное оборудование	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование
Напряжение питания
Зав.№ и дата выпуска



Комплект модификации _____
Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____
Отметка торгующей организации _____
Дата продажи _____

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны 86, лит. К, ООО «Тахион»
Тел: 8 (812) 401-60-88, 8 (800) 222-44-82, с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: info@tahion.spb.ru