




## Паспорт изделия

**DS-T200P**

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с  
ИК-подсветкой до 20м с PoC

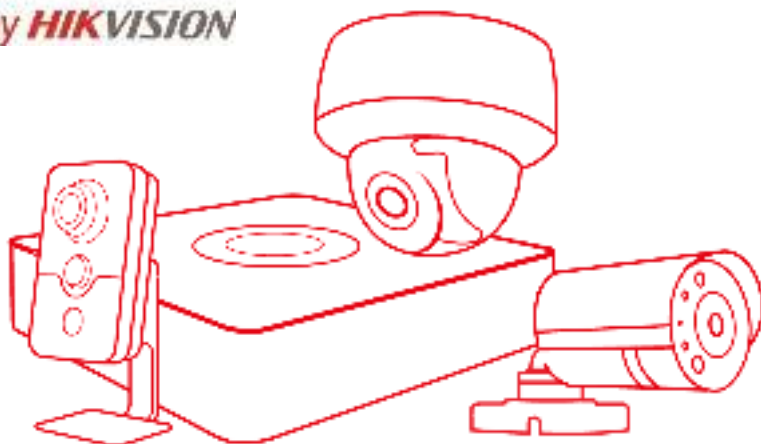



# DS-T200P

## Ключевые особенности:

- Разрешение 2 Мп
- ИК-подсветка до 20 м
- IP66
- HD-TVI видеовыход
- PoC



## Размеры

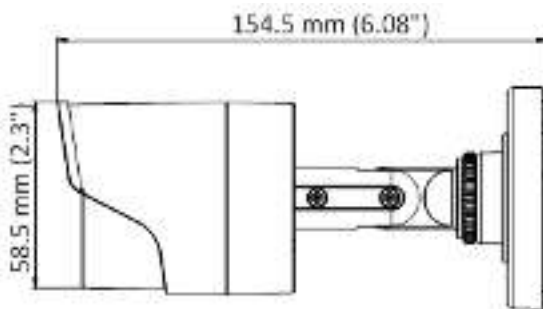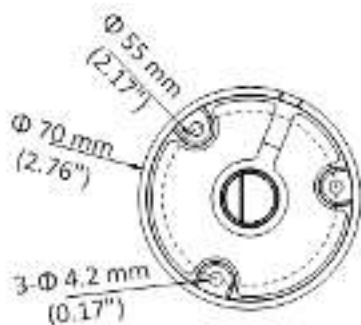

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

|                                 | DS-T200P                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Камера                          |                                                            |
| Матрица                         | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                               |
| Количество эффективных пикселей | 1920x1080                                                  |
| Чувствительность                | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК                     |
| Скорость электронного затвора   | 1/25-1/50,000с                                             |
| Объектив                        | 2.8, 3.6, 6 мм                                             |
| Крепление объектива             | M12                                                        |
| Угол обзора объектива           | 103.5° (2.8 мм), 82.6° (3.6 мм), 54.3° (6 мм)              |
| Регулировка угла установки      | Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 180°; вращение: 0° - 360° |
| Синхронизация                   | Внутренняя                                                 |
| Разрешение                      | 1920x1080@25к/с                                            |
| Режим «День/ночь»               | Механический ИК-фильтр с автопереключением                 |
| Отношение "сигнал-шум"          | > 62 дБ                                                    |
| Видеовыход                      | 1 HD-TVI выход                                             |
| Основное                        |                                                            |
| Питание                         | DC12В±15% / PoC.af                                         |
| Интерфейс связи                 | Коаксиальный кабель<br>HIKVISION-C (TVI выход)             |
| Потребляемая мощность           | 4Вт макс.                                                  |
| Рабочие условия                 | -40°C — 60°C, влажность 90% или меньше (без конденсата)    |
| Защита                          | IP66                                                       |
| Дальность действия ИК-подсветки | До 20м, Smart ИК                                           |
| Материал                        | Металл                                                     |
| Размеры                         | Φ 70 x 154.5мм                                             |
| Вес                             | 400 гр.                                                    |

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. **Не подключайте к RoC регистратору камеру с функцией RoC, подключенную к источнику питания.**
4. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
5. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60(°C), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
6. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
7. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
8. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.**