

6. Транспортирование и хранение

NVR в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение NVR в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие NVR техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности NVR являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

64- канальный сетевой видеорегистратор (NVR)

ComOnyx CO-RNI6408



1. Назначение.

CO-RNI6408- цифровое устройство, предназначенное для обработки и записи видеосигналов, поступающих с сетевых видеокамер (IP-камер), вывода видеоизображения на монитор, а также трансляции видеосигнала по сетям (локальным и Интернет).

2. Технические характеристики.


Модель	CO-RNI6408
Количество каналов IP	64
Процессор	H13536
Добавление камер	Вручную/Поиск
Видеокодек	H.265/H.264
Размер кадра (Pixel)	8Мп, 5Мп, 3Мп, 2Мп, 1.3Мп, 1.0Мп
Количество внутренних жестких дисков (HDD), шт	8 x SATA (До 8Тб)
Количество внешних жестких дисков (HDD), шт	1x E-SATA (До 8Тб)
Скорость записи на канал	120fps на 32 канала 8Мп / 240fps на 32 канала 5Мп / 480fps на 64 канала 2Мп
Максимальная общая пропускная способность NVR	640 Мбит/с
Максимальная пропускная способность канала	до 12 Мбит/с
Режим записи	Ручной / По расписанию / По детекции IP камеры / Постоянная / По PIR / по IO
Предзапись, сек	до 2сек

Режимы работы	Отображение / Воспроизведение (16кан 2Мп, 10кан 3Мп, 8кан 4Мп, 4кан 8Мп) / Полноэкранный режим / Передача в сеть
Режимы отображения	2х2, 3х3, 4х3, 4х4, 5х4, 5х5, 6х6, 7х6, 7х7, 8х7, 8х8, 1+5, 1+7, 2+8, 1+9, 1+12, 4+9, 1+1+12, 1+16, 2+17, 1+21, 1+3+28
Видеовыход	1 VGA / 1 HDMI (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 1600*1200, 1920*1200, 2560*1440, 3840*2160)
Экспорт файлов	Скриншот - JPEG, видео - AVI, MP4
Поиск	По дате, по времени, по событиям
Аудио вход сетевой / выход	64xIP+1xRCA / 1xRCA
Поддержка сетевого протокола	UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, SADP, iSCSI, PPPoE, DHCP, FTP, ONVIF
Поддержка ONVIF	ONVIF v2.6
Канал передачи данных (Сетевой порт)	2x RJ45 100/1000 Mbps LAN+WAN)
Детектор движения	Сетка: 44х30
Маскирование зон	4 области на канал
События	Детекция движения, сработка датчика, распознавание лица, потеря видео, включение, диск заполнен, ошибка диска
ПО удаленного просмотра по сети	CMS, Облачные технологии (P2P, Cloud), Мобильные клиенты
Автоматическая коррекция времени	Есть
Управление поворотными камерами	Панель виртуального управления PTZ/ Цифровое управление PTZ/ Предустановки/ Патрулирование по предустановкам
Управление воспроизведением	Воспроизведение/Пауза/Стоп/Ускоренное воспроизведение вперед-назад x 16/ Замедленное воспроизведение x 1/16/ Кадр за кадром
Удаленный просмотр по сети	До 20 клиентов одновременно
Уровни доступа	2 уровня (Администратор/Настраиваемые пользователи)
Права доступа	Подключение по сети, воспроизведение, события, настройка камеры, настройка по сети, запись, PTZ, HDD, Архив, тревоги, системные настройки.
Реакции на событие	Отправка E-Mail/FTP/Cloud, Звуковая тревога, Запись
Виды расписания	Ежедневное
Количество портов USB	1x3.0 USB, 2x 2.0 USB
Порт RS-485	есть
Тревожные входы/выходы	16 / 4 зажимная колодка
Удаленный просмотр с мобильных устройств	Android; iOS
Ведение журналов (логи)	Система/Настройка/Тревога/Доступ/Запись/Хранилище

Напряжение питания, В	AC 110-240V
Потребляемая мощность, Вт	10 (без HDD)
Размеры (Шх Вх Г), мм	460x100x440
Диапазон рабочих температур	-10°C ~ +55°C
Вес, кг	8,8

3. Рекомендуемые модели жестких дисков:
Seagate Surveillance HDD 8 TB, 6 TB, 4 TB, 3 TB, 2 TB, 1 TB
Western Digital Purple HDD 8 TB, 6 TB, 4 TB, 3 TB, 2 TB, 1 TB

4. Размещение элементов на задней панели

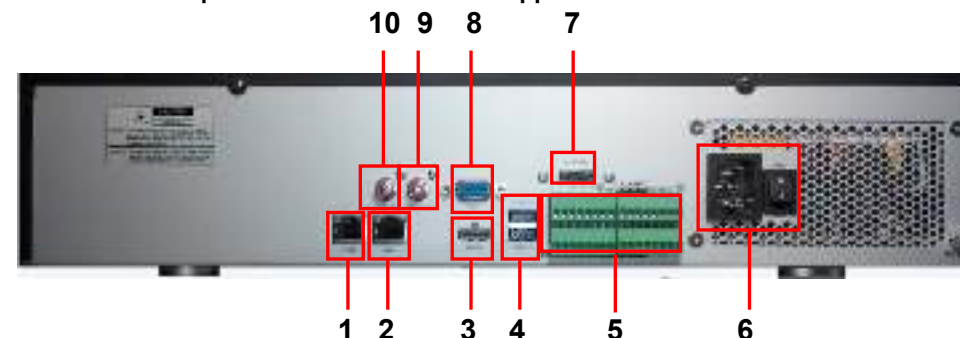

NN	Обозначение	Назначение
1	LAN	Порт RJ45
2	WAN	Порт RJ45
3	HDMI	HDMI выход
4	USB 2.0/ USB 3.0	Порты USB
5	Коммутационная колодка	Тревожные вх/вых (16/1)
6	AC 110~240V	Разъем питания AC 110~240V
7	e-SATA	Порт e-SATA
8	VGA	VGA выход
9	AUDIO-OUT	Аудиовыход
10	LINE-IN	Аудиовход

5. Комплектация

- | | |
|---|-------|
| 1. Регистратор | -1 шт |
| 2. Кабель питания | -1 шт |
| 3. CD с ПО просмотра по сети, описанием | -1 шт |
| 4. Паспорт | -1 шт |