

DHI-ASI1201A/DHI-ASI1201A-D

RFID считыватель



- Запись до 30.000 карт и до 150.000 событий
- Поддержка многофункциональных карт
- Идентификация: карта, пароль и их комбинации
- Поддержка протокола TCP/IP
- Поддержка функции P2P
- Поддержка Wiegand или RS-485 для подключения
- Тревоги о незакрытой двери, проникновении, принудительная тревога, датчик кражи
- Запрет повторного прохода, многофункциональная карта
- Задание до 128 периодов работы и праздничных дней
- Функция Watch dog



Характеристики

RFID считыватель

Модель	DHI-ASI1201A	DHI-ASI1201A-D
--------	--------------	----------------

Система

Процессор	32 Бит
Память	16 Мб

Порты

Входы	1 датчика двери, 1 кнопки, 2 тревоги
Выходы	3 реле (запираания двери, звонка, тревоги-1)

Считыватель карт

Формат	13.56МГц(Mifare)	125 кГц(Em-marine)
Расстояние считывания	3 – 8 см	
Время считывания	Менее 0.1с	

Ёмкость

Карты	30.000
События	150.000

Функции

Управление записями	Гость, основная запись, VIP, чёрный список
---------------------	--

Тревога

Незакрытая дверь, проникновение, принудительная тревога, датчик кражи

Группы

128 расписаний, 128 периодов, 128 праздников


Интерфейсы

ПК	RJ45(10/100Мбит/с)
Считыватель	Wiegand34/24; RS485


Общие данные

RTC	Есть
Голосовые подсказки	Нет
Питание	DC 9 – 15В
Рабочие условия	-5 ~ +55°C, относительная влажность менее 95%
Размеры	150мм × 96мм × 16мм
Вес	0.3кг


Размеры(мм)

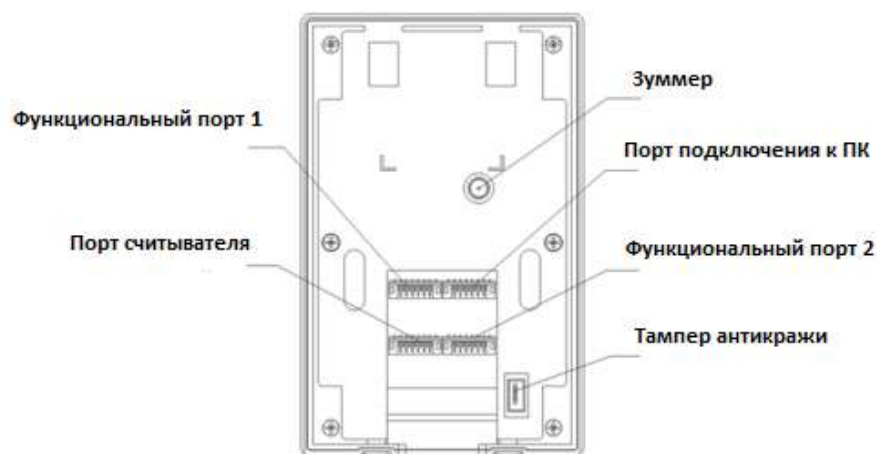

Подключение

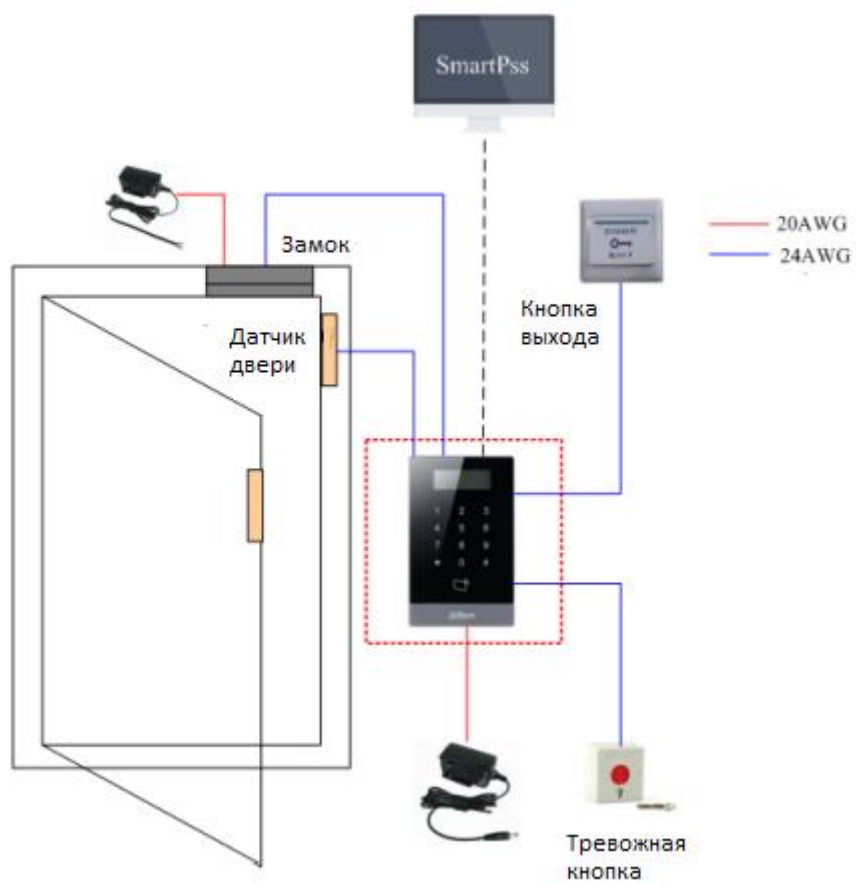

Просматриваемая область(м)

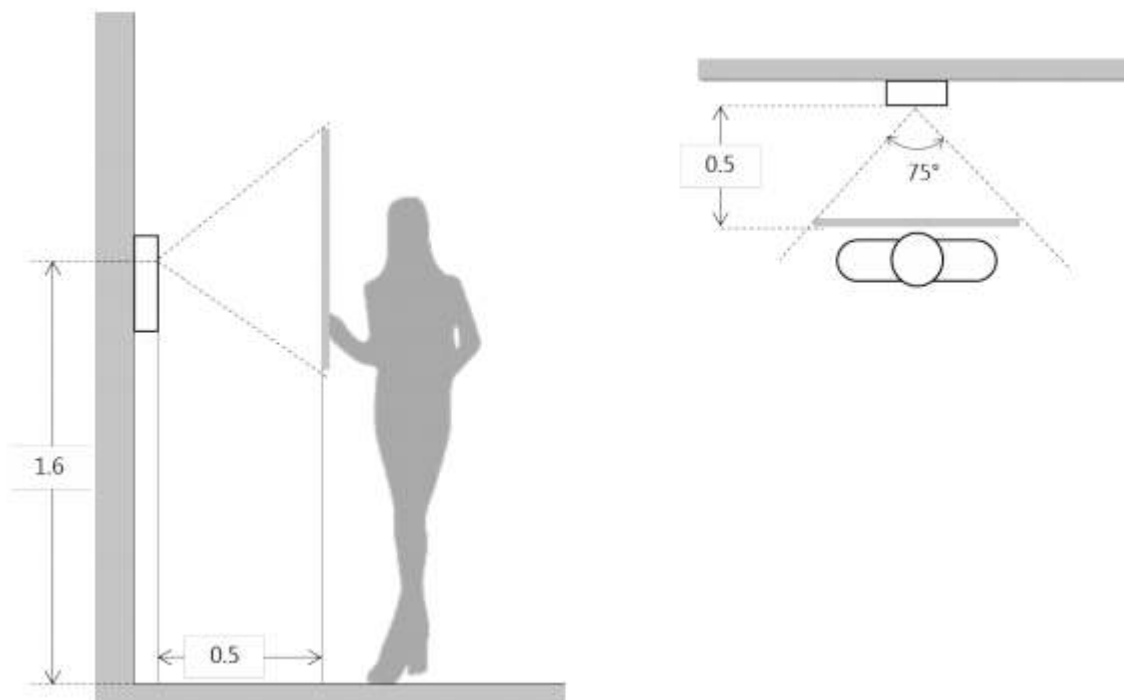

Подключение

