

NK55630D12

Купольная камера с 2 Мп сенсором и моторизованным объективом




- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Моторизованный объектив 2.7 -12 мм с АРД
- Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала
- Режим “День/Ночь” и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка до 25 метров (поддержка Smart IR)
- Встроенный микрофон, аудиовыход (дуплекс)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка 2D/3D NR
- Поддержка технологии PoE
- Модуль захвата лиц с возможностью отправки файла на внешний сервис алгоритмов распознавания

IP-КАМЕРА NK55630D12 ПОЗВОЛЯЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ НАДЕЖНУЮ СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, КАК ДОМА, ТАК И В ОФИСЕ. ОСНАЩЕНА 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ИК-ПОДСВЕТКОЙ И УПРАВЛЯЕМЫМ МОТОРИЗОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРАИВАТЬ ФОКУС И УГОЛ ОБЗОРА КАМЕРЫ УДАЛЕННО.



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Сетевые протоколы	
Модель	NK55630D12	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, CIFS,NFS, Bonjour, ONVIF Profile S	
Сенсор	1/2,8" КМОП, День/Ночь		
	Прогрессивное сканирование		
Размер сенсора	5.64x3.18 мм	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Чувствительность	0.002 лк (день)/ 0.001 лк (ночь)	Соединение	DHCP, статический адрес
	0 лк (при включенной ИК-подсветке)	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
ИК-фильтр	Электромеханический	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), Сетевая ошибка
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически
Электронный затвор	От 1/25 до 1/8000 сек,	Отправка на FTP/NAS	Кадры (выбор разрешения): По событию, по расписанию периодически
Усиление (APU)	Настройка максимального значения		Видео (выбор типа потока): По событию, по расписанию
	Регулировка от 0 до 255		
WDR	Цифровой (регулировка уровня)		
Шумоподавление	2DNR, 3DNR (регулировка уровня)		
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ		
ОБЪЕКТИВ		РАЗЪЕМЫ	
Тип объектива	D14, F1.4, моторизованный, APD, Пошаговая и постоянная регулировка зума и фокуса	Порты/Разъемы	Разъем RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset)
Фокусное расстояние*	2.7 -12 мм		Слот для установки карты памяти, Встроенный микрофон, 1 аудиовыход
Угол обзора**	От 33 до 116° (по горизонтали), От 18 до 65° (по вертикали)	Тревожный вход/выход	1 тревожный вход, 1 тревожный выход; Режимы тревожного входа: NO, NC
ВИДЕО		Индикация	Питание, сетевая активность
Видеопоток	H.264 High/Main/Baseline Profile Motion JPEG (двойное кодирование)	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте)
	Альтернативный поток: 704x576, 640x360, 480x268, 320x176		Веб-браузер IE 9.0 или выше
Скорость кадров	H.264/MJPEG: до 25 к/с для всех разрешений	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных)	Питание	12 В (постоянный ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span
Поток	VBFR с настройкой качества (6 предустановок), CBR с настройкой отклонения скорости потока	Питание от БП*	2.5 Вт (Без ИК-подсветки)
Скорость потока	от 30 кбит/с до 16 Мбит/с	Питание от PoE	4.8 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, Резкость, гамма-коррекция, Smart IR, Отражение, переворот, BLC, HLC, Маска приватности (до 4х зон), Синхронизация с источником света	Питание от PoE	3.6 Вт (Без ИК-подсветки)
Баланс белого	Авто / Вручную	Рабочая температура	6 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, кол-во подключений	Размеры (дхв)	-10°...+50°С (без образования конденсата)
АУДИО		Вес (нетто)	400 г
Аудио	Вход/выход	Материал корпуса	Пластик
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G726	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Частота дискретизации	8, 32 кГц	Сетевая карта	Да
Режим работы	Дуплекс, симплекс	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Дополнительно	Регулировка усиления	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
ИК-ПОДСВЕТКА		Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
ИК-светодиоды	36 шт., 850 нм	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и больше)
Рабочая дальность	10 м	Видеокарта	256 Мб
Угол подсветки	65°	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Дополнительно	Авто вкл/выкл, Smart IR	Комплект поставки	IP-камера (с установленным объективом), Кабель питания, крепеж, Монтажная подложка, трафарет для монтажа, Упаковочная тара
СЕТЬ			
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX		

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

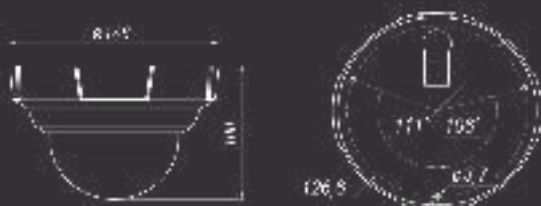

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.