

**HIKVISION®**




## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

Блок питания


**НКА-A24250-230**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)

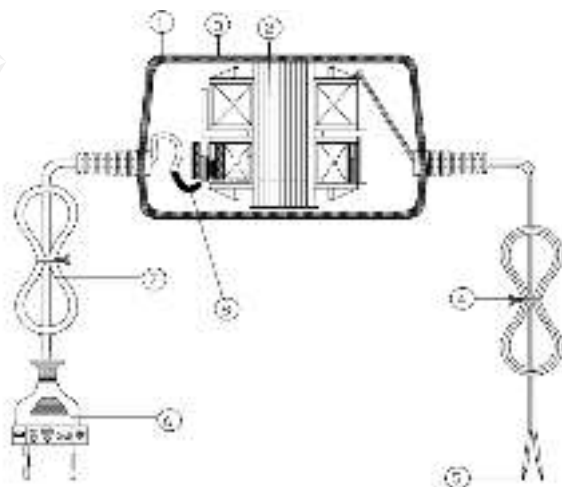

| N | Описание          | N | Описание               |
|---|-------------------|---|------------------------|
| 1 | Корпус            | 5 | Контакты               |
| 2 | Трансформатор     | 6 | Питание                |
| 3 | Название пластины | 7 | Входной кабель         |
| 4 | Выходной кабель   | 8 | Термоустойчивая трубка |

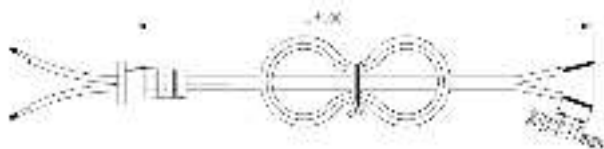


Контакты: 10±1мм

Выходной кабель: 1500мм, SPT-1 60°C

Полярность:



Упаковка: пупырчатая пленка, 230мм\*220мм



## Спецификации

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
|                              | НКА-A24250-230                                     |
| Электрические характеристики |                                                    |
| Входное напряжение           | AC230В, 50Гц                                       |
| Выходное напряжение          | AC24В±1В (нагрузка)/ AC26.5В±1В (без нагрузки)     |
| Пусковой ток                 | 140мА (макс)                                       |
| Сопротивление                | 700м (макс), при 25°C                              |
| Изоляционное сопротивление   | DC500В                                             |
| Механические характеристики  |                                                    |
| Стандарт защиты              | CE (EN55022), TUV-GS(EN60950-1)                    |
| Система изоляции             | Класс В (130°C)                                    |
| Рабочие условия              | 0°C— 40°C, влажность 20 % ~ 85 % (без конденсата)  |
| Условия хранения             | -20°C— 80°C, влажность 5 % ~ 95 % (без конденсата) |

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от 0 до +40 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +40°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.