

B1710DMR

Уличная мегапиксельная
IP-камера с ИК-подсветкой



- 1/3" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x1024
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- ИК-подсветка с дальностью до 8 метров
- Режим "День/Ночь"
- Аудиовход и аудиовыход (дуплекс)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка 2DNR/3DNR
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF

B1710DMR – ЭТО УЛИЧНАЯ МИНИАТЮРНАЯ IP-КАМЕРА В АНТИВАНДАЛЬНОМ КОРПУСЕ, ОСНАЩЕННАЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ КМОП-СЕНСОРОМ SONY EXMOR, ИК-ПОДСВЕТКОЙ, АУДИОВХОДОМ/ВЫХОДОМ. ОСОБЕННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ ПОДКЛЮЧИТЬ К КАМЕРЕ АКТИВНЫЙ МИКРОФОН, НЕ ЗАДЕЙСТВУЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ POE.

- 1 - Аудиовыход
- 2 - Аудиовход
- 3 - Сетевой разъем (IP66)
- 4 - Разъем питания
- 5 - Сброс настроек
- 6 - Датчик света
- 7 - ИК-подсветка
- 8 - Разъем аналогового видеовыхода




- 9 - Слот карты памяти
- 10 - Объектив
- 11 - Стопорное кольцо
- 12 - Поворотный механизм

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СЕТЬ	
Модель	B1710DMR	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сенсор	Sony Exmor, 1/3" КМОП-сенсор, День/Ночь	Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPPT, PPPoE (PAP, CHAP), ONVIF 2.01
Р змер сенсор	4.89x3.93 мм	Безоп сность	Многоуровневый доступ пользо втелей с з щитой п ролям (3 учетные з писи)
Чувствительность	0.01 лк (день)/0.003 лк (ночь)/0 лк (ИК-подсветк)	Соединение	DHCP, ст тический дрес
ИК-фильтр	Электроме хический	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
Электронный з твор	1/25-1/8000 с, н стройк м кс. зн чения	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетев я ошибк
Усиление (APU)	До 42 дБ (регулировк от 0 до 255)	Отпр вк по почте	К дры (выбор р зрешения): по событию, по р спис нию периодически
WDR	Цифровой, 3 режим р боты	Отпр вк н FTP	К дры (выбор р зрешения): по событию, по р спис нию периодически
Шумопод вление	SmartNR, 2DNR (3 предуст новки), 3DNR (регулировк уровня)		Видео (выбор тип поток): по событию, по р спис нию
Сигн л/шум	Не менее 50 дБ		Видео (выбор тип поток): по событию, по р спис нию
Дополнительно	Поддержк к рт п мяти MicroSD/SDHC (до 32 Гб)	К рт п мяти	К дры (выбор р зрешения): по событию, по р спис нию периодически
ОБЪЕКТИВ			Видео (выбор тип поток): по событию, по р спис нию
Тип объектив	Сменный M12 (н выбор)		
Фокусное р сстояние*	2.8/3.6/6/8/12/16 мм		
Угол обзор **	83° (2.8 мм), 72° (3.6 мм), 48° (6 мм), 36° (8 мм), 23° (12 мм), 17° (16 мм)		
ВИДЕО			
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодиров ние)	Порты/Р зъемы	Р зьем RJ-45, р зьем пит ния, р зьем для к рты п мяти (внутри к меры), сброс н строек (внутри к меры), удиовход/выход
Р зрешение	Основной поток: 1280x1024, 1280x720 Альтерн тивный поток: 720x576, 640x360, 320x184		
Скорость к дров	H.264/MJPEG: до 25 к/с для всех р зрешений		
Кодиров ние	H.264: пользо вельские н стройки, предуст новки (3 фиксиров нных); Motion JPEG: пользо вельские н стройки, предуст новки (3 фиксиров нных)	Упр вление	Профессион льное ПО для з писи и мониторинг , ПО для поиск и н стройки IP-к мер (в комплекте)
Поток	VBR; CBR: н стройк отклонения скорости		Веб-бр узер IE 9.0 или выше
Скорость поток	поток (6 уст новок)	Пит ние	ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Изобр жение	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Пит ние от БП***	12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)
	Яркость, контр ст, н сыщенность, оттенок, резкость, г мм -коррекция	Пит ние от PoE	2.5 Вт (без ИК-подсветки)
	Отр жение, переворот		5.3 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
	М ск прив тности (до 4-х зон)	Пит ние от PoE	3.5 Вт (без ИК-подсветки)
	Синхрониз ция с источником свет	Пит ние микрофон	7 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Б л нс белого	Авто / Вручную	Р боч я темпер тур	12 В, не более 0.5 А
Экр нное меню	Н зв ние, время/д т , день недели, скорость поток , ч стот к дров, кол-во подключений	Кл сс з щиты	От -45 до +50°C
Дополнительно	Цифровое увеличение	Р змеры (дхв)	IP66
		Вес (нетто)	107x62 мм
		М тери л корпус	380 г
АУДИО			Мет лл
Аудио	Вход/выход, подключение ктив. микрофон	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G726	Бр узер	Internet Explorer 9.0 или выше
Ч стот дискретиз ции	8, 32 кГц	ОС	Windows 8, 7, Vista
Режим р боты	Дуплекс, симплекс	Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
Дополнительно	Регулировк усиления	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и больше)
ИК-ПОДСВЕТКА		Видеок рт	256 Мб
ИК-светодиоды	2 шт., 850 нм	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Р боч я д льность	До 8 м	Комплект пост вки	IP-к мер (с объективом н выбор), крепеж, ключ TORX, герметичный р зьем RJ-45 (IP66), термин льный р зьем (3 шт.), CD с документ цией и ПО, уп ково чн я т р
Угол подсветки	60°		
Упр вление	Автом тическое вкл. / выкл.		

* Фокусное р сстояние з висит от модели выбр нного при з к зе объектив .

** Зн чение угл обзор для к ждой модели объектив определяется в соответствии с его фокусным р сстоянием.

*** Источник пит ния в комплект пост вки не входит и приобретает ься отдельно.

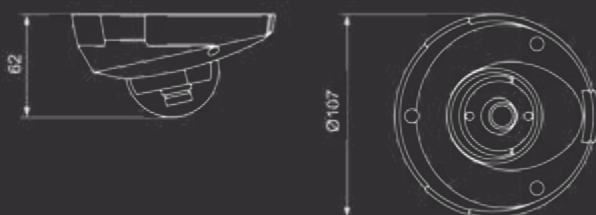

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.