

VTH2624GW-WP-EA

Монитор гибридной видеодомофонии



- 7" емкостный сенсорный ЖК-экран, 1024×600
- Подключение Wi-Fi
- Декодирование видео H.264
- Работает с аналоговыми и цифровыми вызывными панелями и мониторами Подключение к IP-видеокамерам
- Поддержка групповых вызовов
- Запись видео и снимков (требуется SD-карта)
- 6 тревожных входов и 1 тревожный выход
- Получение вызовов и тревожных сообщений в мобильном приложении
- Стандартное питание PoE
- Накладной монтаж



Функции

Видеосвязь

Поддерживается видеосвязь с мониторами видеодомофонии, пультам консьержа и мобильным приложением.

Применение

Идеально подходит для таких объектов, как частные дома и квартиры.

Количество дополнительных мониторов	Малоабонентская конфигурация: 9 цифровых и 2 аналоговых Многоабонентская конфигурация: 4 цифровых и 2 аналоговых
Локальное хранилище	Поддерживается карты MicroSD (до 64 Гбайт)
Wi-Fi	802.11b/g/n
Частотные диапазоны	2.4 ГГц Максимальная мощность передатчика: ≤23 дБм (2400 МГц ~ 2483.5 МГц)

Интерфейсы

RS-485	1
Тревожные входы	6
Тревожные выходы	1
Выход питания	1 (12 В (DC), 200 мА)
Вход дверного звонка	Есть (любой тревожный вход)
Ethernet	1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)

Физические параметры

Материал корпуса	Поликарбонат, АБС-пластик
Цвет	Белый
Питание	12 В (DC), 1 А; стандартное PoE; блок питания (опционально)
Монтаж	Накладной
Аксессуары	Крепление, интерфейсный шлейф, кабель RS-485 и разъем питания (в комплекте)
Размеры	134.6 мм × 189.6 мм × 26 мм
Рабочая температура	-10°C ~ +55°C
Рабочая влажность	10% ~ 95% (без конденсата)
Рабочая среда	Внутри помещений

Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
Монитор видеодомофонии	DHI-VTH2624GW-WP-EA	Монитор 4-проводной гибридной видеодомофонии с Wi-Fi

Технические характеристики


Система	
Основной процессор	Встроенный процессор
Совместимость	ONVIF
Сетевые протоколы	IPv4, RTSP, UDP, DNS, P2P, FTP, RTP, TCP, SIP, SSH

Основные характеристики

Тип экрана	Емкостный сенсорный
Дисплей	7", ЖК
Разрешение экрана	1024×600
Сжатие аудио	G.711a, G.711mu, PCM
Аудиовыходы	1
Аудиовыходы	Встроенный громкоговоритель
Двухсторонняя аудиосвязь	Полудуплексная (с вызывной панелью), полнодуплексная (с мобильным приложением)
Обработка звука	Эхоподавление, шумоподавление
Оцифровка аудио	16 кГц, 16 бит

Функции

Подключение	Полностью цифровое, аналоговое
Сообщения	Получение и отображение текстовой информации, отправленной из центра управления
Оставленные сообщения	Видеосообщения (требуется установленная SD-карта)
Режим «Не беспокоить»	Есть (с возможностью настройки расписания и режима)

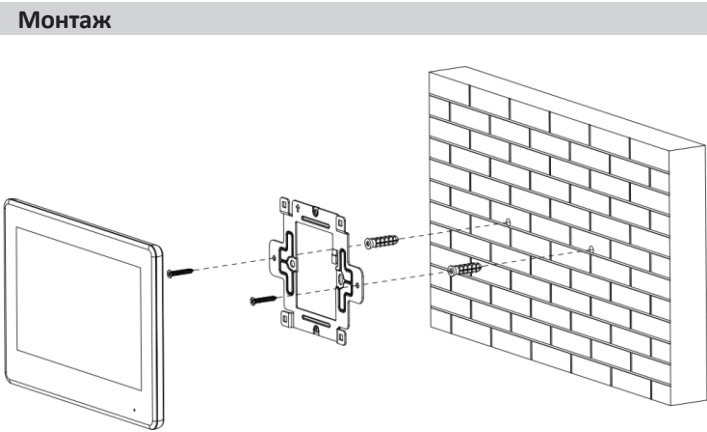

Температура хранения	0°C ~ +40°C
Влажность хранения	30% ~ 75%
Потребляемая мощность	Режим ожидания: ≤3.1 Вт Рабочий режим: ≤7.2 Вт
Масса	0.61 кг

