


## DS-7604/7608NI-SE/P

## Сетевые Plug&Play видеорегистраторы с независимыми PoE-интерфейсами

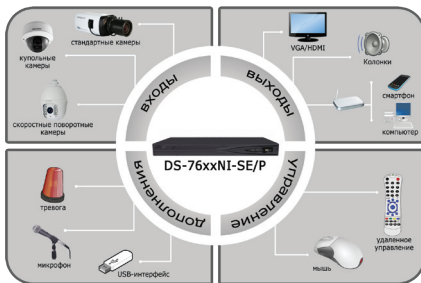

### Ключевые особенности:

- Запись с разрешением до 5 Мп
- Поддержка камер других производителей
- Управление квотами дискового пространства
- HDMI и VGA выходы с разрешением до 1920x1080p
- 4/8 независимых PoE-интерфейсов

### Задняя панель DS-7604NI-SE/P:



1. Сетевой интерфейс LAN
2. RS-485-интерфейс
3. Разъем питания 100~240В AC
4. Вкл./выкл.
5. USB-интерфейс
6. Заземление
7. HDMI
8. VGA
9. Аудио вход
10. Аудио выход
11. Сетевые PoE-интерфейсы

	DS-7604NI-SE/P	DS-7608NI-SE/P
<b>Видео/аудиовход</b>		
IP видеовход	4 канала, 720P	8 каналов, 720P
Входная пропускная способность	20 Мб/с	40 Мб/с
Двусторонний аудиовход	1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 кΩ)	
<b>Видео/аудиовыход</b>		
HDMI/VGA выходы	1 канал, разрешение: 1920 × 1080P, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768	
CVBS выход	1 канал, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), разрешение: 704 × 576	
Разрешение при записи/воспроизведении	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	
Аудиовыход	1 канал, RCA (Линейный, 1 кΩ)	
Тип потока	Видео / Видео и аудио	
Синхронное воспроизведение	4 канала 4CIF (в реальн. вр.) 4 канала -720P / 2 канала -1080P 1 канал - 5MP (не в реальн. вр.)	8 канала 4CIF (в реальн. вр.) 8 канала -720P / 4канала -1080P 2 канала- 5MP (не в реальн. вр.)
<b>Жесткий диск</b>		
SATA	2 SATA	
Объем	до 4 Тб каждый	
<b>Наружные интерфейсы</b>		
Сетевые интерфейсы	1, RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс 4 независимых PoE интерфейса 10 / 100Mб/с	
Интерфейс передачи	1 RS-485 интерфейс	
USB-интерфейс	2, USB2.0	
Тревожные входы/выходы	4/1 (опционально)	
<b>Общие</b>		
Питание	100 - 240 В AC	
Потребляемая мощность	до 15Вт (Без HDD и DVD RW)	
Рабочие условия	-10°C— +55°C	
Размер	445 × 290 × 45 мм	
Вес	≤2 кг (Без HDD и DVD RW)	

IP-камеры

Аналоговые камеры

Видео-регистраторы

Клавиатуры управления

Кожухи, объективы