

DS-9200NI-H8 NVR

Введение:

DS-9200NI-H8 NVR базируется на x86 платформе. Он предназначен для профессионального цифрового видеонаблюдения. Что касается особенностей, имеет хорошую производительность ЦП обработки, кодирования и декодирования, и возможность хранения. Из-за открытости структуры IA, различные прикладного программного обеспечения ПК может быть применено к продукту, и обеспечивая гибкое решение NVR для разработчиков программного обеспечения и системных интеграторов


Модель:

DS-9200NI-H8

Ключевые особенности:


- Intel® Xeon® Processor E3-1225 v3 (8M Cache, 3.20 GHz).
- 2 RJ-45 10 /100 /1000 Mbps интерфейсов
- Компактный дизайн.
- Выход 4K на монитор.
- Возможность подключения камер с разрешением 4K.

Typical Application:

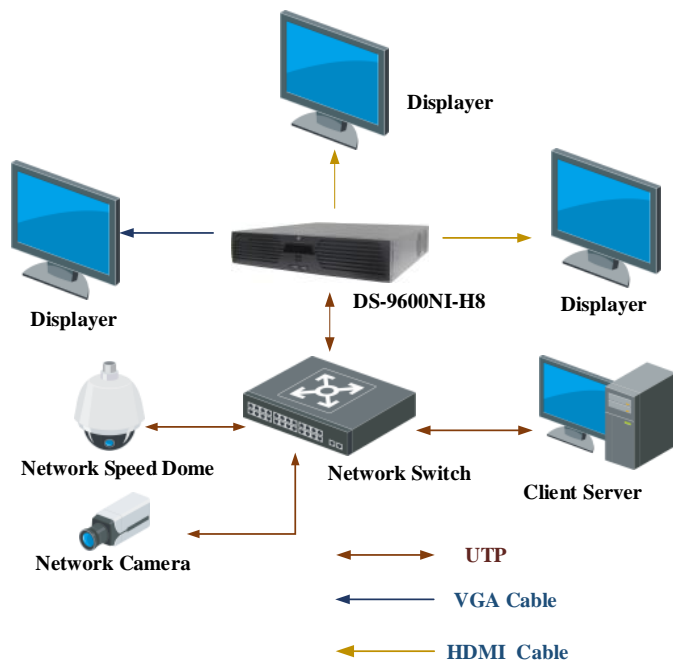


Specifications:

Physical Interfaces:

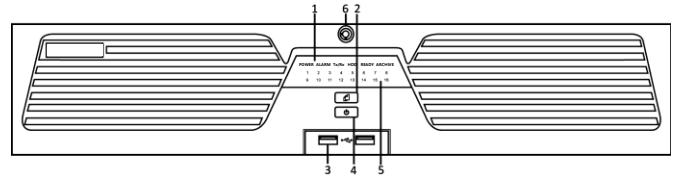

Front View

No.	Описание	No.	Описание
1	Индикаторы	4	Кнопка питания
2	Архивирование	5	Статус каналов
3	USB 2.0	6	Замок на крышке

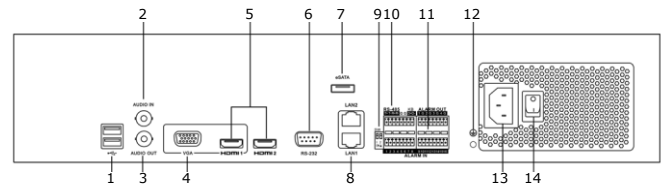

Вид с обратной стороны

No.	Name	No.	Name
1	USB 3.0	8	LAN
2	Аудио вход	9	Переключатель
3	Аудио выход	10	RS-485 Interface / Controller Port
4	VGA	11	Тревожные входа\выхода
5	HDMI 1 / HDMI 2	12	Заземление
6	RS-232	13	Блок питания
7	eSATA	14	Кнопка включения

Model		DS-9200NI-H8
Процессор	Тип	Intel® Xeon® Processor E3-1225 v3 (8M Cache, 3.20 GHz)
ОЗУ	Объем памяти	8GB
Видео/аудио выход	HDMI выход	1 HDMI1 output, resolution: 1024 × 768/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1920 × 1080/60Hz.
		1 HDMI2 output, resolution: 1024 × 768/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 3840 × 2160/30Hz.
	VGA выход	1, resolution: 1024 × 768/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1920 × 1080/60Hz.
	Аудио выход	1-ch, BNC (Linear, 1kΩ)
Хранилище	SATA	8 слотов SATA с горячей заменой
		До 6TB
	eSATA	1 eSATA
		До 6TB поддержка eSATA disk
Внешние интерфейсы	Аудио вход	1, BNC
	Сеть	2 RJ-45 10 /100 /1000 Mbps
	USB	Передняя панель: 2 × USB 2.0; Задняя панель: 2 × USB 3.0.
	Интерфейсы связи	RS232, RS485 с возможностью подключения клавиатуры.
	Тревожный вход	16
	Тревожный выход	4 (С расширением до 8)
Общее	Блок питания	100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz.
	Мощность (without HDD or DVD-R/W)	≤ 100W
	Температура	0 °C ~ +50 °C (32 F ~ 122 F)
	Влажность	10% ~ 90%
	Тип	19 дюймовую стойку
	Размеры (W × D × H)	445 × 470 × 90mm (17.5" × 18.5" × 3.5")
	Вес	≤ 8kg