

DH-HAC-HFW1200RMP-0360B-S3

Уличная цилиндрическая 4 в 1 видеокамера 1080P



Особенности

- CMOS 1/2,7" 2 Мп
- 25к/с при разрешении 1080P, 25/50 к/с при разрешении 720P
- DWDR, День/Ночь(ICR), AWB, AGC, BLC
- OSD Меню, управление по коаксиальному кабелю
- Фиксированный объектив 3,6 мм
- Максимальная дальность ИК-подсветки 20 м
- IP67, DC 12В


DH-HAC-HFW1200RMP-0360B-S3

Технические характеристики

Модель	DH-HAC-HFW1200RMP-0360B-S3
Видеокамера	
Сенсор	CMOS 1/2,7", 2 Мп
Разрешение	1920 (Г) x 1080 (В) (1080P)
Скорость затвора	1/25~1/100 000 с
Частота кадров видео	25/50к/с при разрешении 720P; 25 к/с при разрешении 1080P
Чувствительность	0,02 лк / F2.0, 0 лк при включенной ИК-подсветке
Видеовыход	1-канал BNC видео HD /CVBS с возможностью переключения
Особенности	
День/ночь	Авто (ИК-фильтр) / Цвет / Ч.б.
Максимальная дальность ИК-подсветки	20 м, Smart IR
Компенсация засветки	DWDR
Шумоподавление	2D
OSD меню	Поддержка
Оптика	
Фокусное расстояние	3,6 мм
Тип объектива	Фиксированный
Угол обзора	Гор.: 89,9°
Крепление объектива	M12
Доп. разъемы	
RS485	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет
Аудио входы/выходы	Нет
Общие	
Питание	DC 12 В ± 25 %
Потребление	Не более 2,8 Вт
Температурный диапазон	-40~+60 °С
Дальность передачи данных	500 м по коаксиальному кабелю 75-3
Габариты (Ш×В×Г)	Ø70×156 мм
Класс защиты	IP67
Вес	0,3 кг
Материал	Металл (корпус)

DH-HAC-HFW1200RMP-0360B-S3

Габариты (мм)

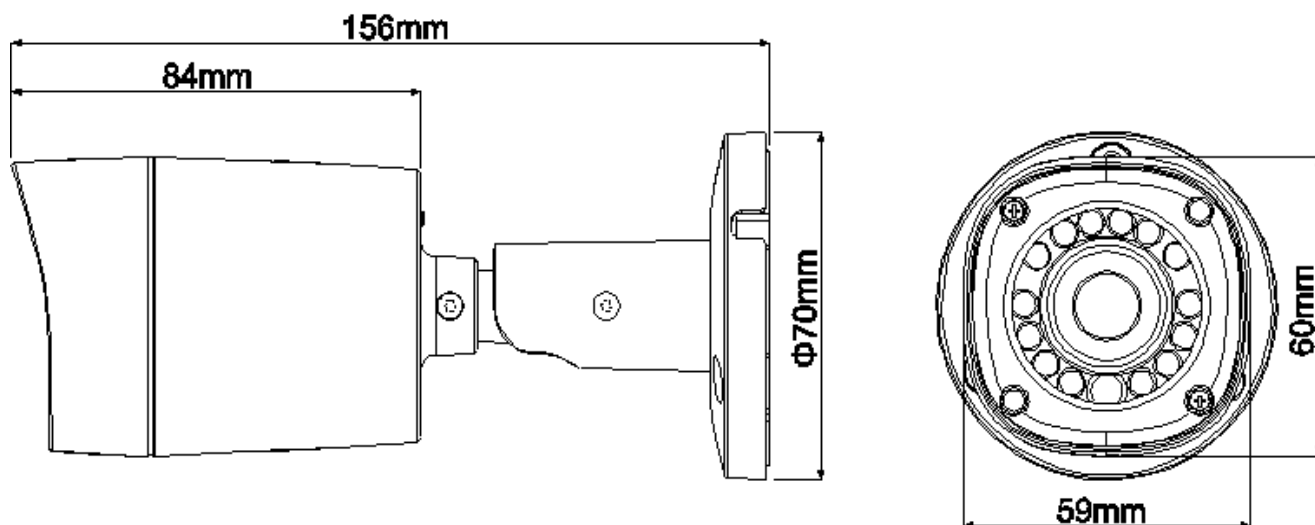

Аксессуары (опции)

		
PFA130	PFA122	PFA152

Dahua Technology Co., Ltd.

1199 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Тел.: +86-571-87688883

Факс: +86-571-87688815

Эл. почта: overseas@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com

*Изменения в конструкцию и характеристики вносятся без уведомления.

© 2014 Dahua Technology