

## ЦВЕТНАЯ МОДУЛЬНАЯ КАМЕРА MDC-2220V

### ОСОБЕННОСТИ

- Вариофокальный объектив 4.0~9.0 мм
- Горизонтальное разрешение 540 ТВЛ
- Компенсация задней засветки
- Автоматический баланс белого
- Автоматический контроль уровня сигнала
- OSD (Встроенное функциональное меню)




### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Тип матрицы	1/3" CCD Color
Кол-во пикселей	752H x 582V (440 000 пикселей)
Тип развёртки	625 Линий 2:1 Чересстрочная
Частота развёртки	15.625 КГц, 50Гц
Разрешение	Горизонтальное: 540 ТВЛ
Скорость затвора	1/50 ~ 1/100 000 сек.
Отношение С/Ш	Более чем 50 дБ (AGC выкл.)
Синхронизация	Внутренняя
Мин. освещённость	0.5 Лк (F1.2)
Объектив	Вариофокальный 4.0~9.0 мм
Баланс белого	Автоматический
Видеовыход	Размах 1.0 Вольт (75 Ом Вкл.)
Рабочая температура	-10 ~ +50°C
Рабочая влажность	90% макс.
Размеры модуля	38x38 мм
Питание модуля	12В±10% DC Менее 150 мА

## ЦВЕТНАЯ МОДУЛЬНАЯ КАМЕРА MDC-2220V

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

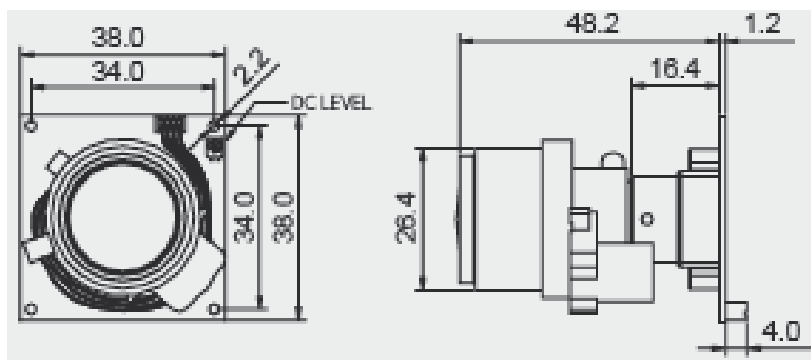

### ФУНКЦИИ ЭКРАННОГО МЕНЮ

<b>LENS</b>	DC / MANUAL / VIDEO
<b>SHUTTER</b>	DC (FIXED / MANUAL / FLK) VIDEO (FIXED / MANUAL / FLK) MANUAL (FIXED / MANUAL / AUTO / FLK)
<b>BLC</b>	ON / OFF / RATIO / AREA
<b>AGC</b>	ON / OFF / GAIN
<b>WHITE BAL.</b>	ATW / AWB / FIXED / MANUAL mode 1, 2, 3, 4
<b>FUNCTION</b>	RETURN CAMERA ID ON / OFF / POSITION MIRROR ON / OFF DAY & NIGHT COLOR / AUTO / BW MOTION ON / OFF / AREA MOTION / TRACE PRIVACY ON / OFF