


Знакомство с видеокамерой

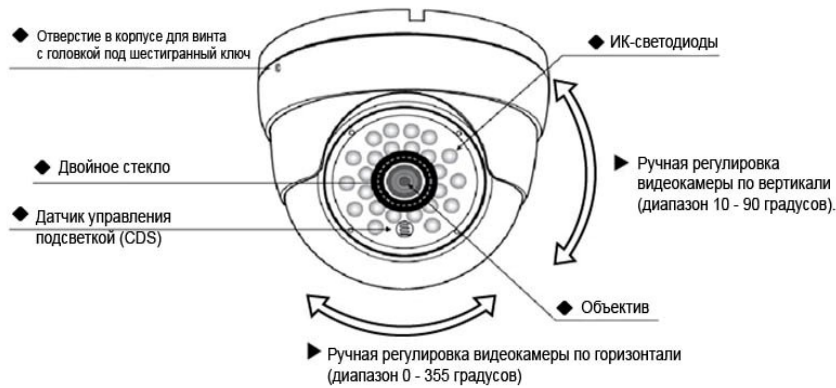

Технические характеристики

Тип матрицы	1/3" SONY SUPER HAD CCD
Общее число пикселей	795(H) * 596(V)
Эффективные пиксели	752(H) * 582(V)
Развёртка/Синхронизация	2:1 чересстрочная 625 линий /Внутренняя
Частота развёртки	15,625КГц (H) / 50Гц
Горизонтальное разрешение	Более 520 ТВл
Минимальное освещение	0.1 Лк цв. режим / 0.000 Лк при вкл. ИК-подсветке
Отношение сигнал/шум	≥48дБ
Затвор	Автоматический электронный, 1/50 - 1/100000
Гамма-коррекция	0,45
Видеовыход	1Vp-p Композитный / 75 Ом
Баланс белого	Автоматический
BLC	Вкл/Выкл
Устранение мерцания F/L	Вкл/Выкл
ALC	Вкл/Выкл
Встроенный объектив	3.6mm (Board Lens)
Кол-во ИК-светодиодов	24шт.
Дальность ИК-подсветки	20м
Питание	Постоянный ток, 12В / 80мА (при включенной ИК-подсветке макс. 400мА)
Диапазон температур	Монтаж: от-10°C до +40°C
	Рабочий: от-30°C до +50°C
Размеры	94(В) x 94(В) x 79(Д) мм
Вес	360 г

※ Внешний вид и характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления

Установка видеокамеры



Комплектация видеокамеры



Указания по безопасной эксплуатации

1. Электропитание видеокамеры должно обеспечиваться только стабилизированным источником постоянного тока с выходным напряжением 12В.
2. Перед первым включением видеокамеры необходимо убедиться в том, что соединительные провода (разъёмы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к неправильному функционированию либо порче оборудования.
3. Не располагайте видеокамеру в местах, где возможно попадание на объектив видеокамеры прямых солнечных лучей, в местах повышенного испарения или парообразования, а также в местах с повышенной вибрацией.
4. Рекомендуется использовать видеокамеру в указанном диапазоне температур.
5. Во избежание искажения видеосигнала, не рекомендуется устанавливать видеокамеру в непосредственной близости от источника электромагнитных помех (например, радиотелефона).
6. При установке видеокамеры избегайте внешних повреждений.
7. Несоответствующие условия хранения и эксплуатации видеокамеры могут повлечь за собой выход оборудования из строя.

Гарантия

1. На товар предоставляется гарантия сроком 1 год с даты продажи.
Дефектная деталь будет заменена на новую либо восстановлена и заменена заводом-изготовителем.
2. Ответственность за транспортировку товара в сервис-центр производителя возлагается на покупателя.
3. Данная гарантия распространяется только на конечного покупателя.
4. Данная гарантия не предоставляется: если производился несертифицированный ремонт или модификация устройства; в любом из случаев выхода из строя устройства, вызванного неправильной эксплуатацией или повреждением, повлечённых неверной установкой; если устройство имеет изменённые серийные номера.
5. Ответственность компании ограничена стоимостью ремонта/замены устройства, находящегося на гарантии.
6. Если Вы нуждаетесь в гарантийном сервисе, вам следует выслать товар в центр заказчика Компании либо в офис дилера.

Товар в любом случае должен сопровождаться следующим гарантийным талоном.

Наименование товара				Гарантийный срок
Дата продажи	/день	/месяц	/год	1 год
Дата гарантийного ремонта				
Покупатель	Ф.И.О			
	Телефон			
Контакт	Ф.И.О			
	Агент			
	Телефон			

- Перед запросом сертифицированной помощи просим Вас снова прочитать инструкцию
- Просим Вас точно описать какую именно проблему с устройством Вы имеете

ISO 9001 ISO 14001 RoHS FC  **CE**

Q-CAM

Уличная цветная купольная видеочамера день/ночь с подсветкой 24 ИК-светодиодами

Модель № QM-60224HA

Руководство по эксплуатации



Внимательно прочтите перед эксплуатацией и сохраните для последующего использования.