

DS-2DE6A220IW-DE

2MP мини PTZ сетевая камера с ИК



Сетевая мини PTZ камера Hikvision DS-2DE6A220IW-DE с матрицей 1/2.8" progressive scan CMOS с 20-ти кратным оптическим зумом.

Эта серия камер позволяет получить изображение высокой четкости и может быть широко использована для обзора больших пространств, таких как реки, леса, дороги, железные дороги, аэропорты, порты, площади, парки, живописные места, вокзалы и крупные центры и т.д.

Ключевые особенности

- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Разрешение 1920×1080
- 20× Оптический зум, 16× цифровой зум
- WDR, 3D DNR, HLC, Smart IR
- ИК подсветка до 50м
- 12В DC & POE (802.3at, class4)



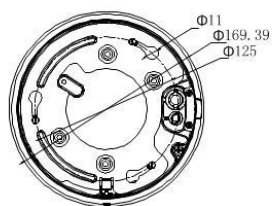
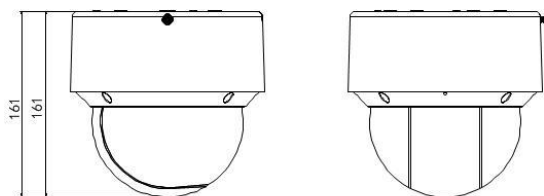
Спецификация

Модуль камеры	DS-2DE6A220IW-DE 2MP мини PTZ сетевая камера с ИК
Матрица	1/2.8" progressive scan CMOS
Мин.освещенность	Цвет: 0.05 лк @ (F1.6, AGC ON) Ч/б: 0.01 лк @ (F1.6, AGC ON) 0 лк с ИК
Баланс белого	Авто/вручную/ATW/в помещении/улица/дневной свет/лампа накаливания
AGC	Авто/вручную
Электронный затвор	1/1 to 1/30,000s
День/ночь	Авто ICR
Цифровое увеличение	16x
Приватная маска	8 зон
Режим фокусировки	Авто/полуавтоматический/ручной
3D DNR	Поддерживает
BLC	Поддерживает
WDR	Поддерживает
Региональная экспозиция	Поддерживает
Regional Focus	Поддерживает
Объектив	
Фокусное расстояние	4.7 до 94мм, 20x
Скорость увеличения	2.7с (оптический объектив, Широкий - узкий)
Угол обзора	61.4° до 2.9° (Широкий - узкий)
Рабочая дистанция	От 10 до 1500мм (Широкий - узкий)
Диапазон диафрагмы	F1.6 до F3.5
ИК	
ИК дистанция	до 50м
Интенсивность ИК	Авто, зависит от коэффициента масштабирования
PTZ	
Диапазон поворота (Горизонтально)	360° бесконечно
Горизонтальная скорость	Настраиваемый, от 0.1°/с до 300°/с Программируемая скорость: 350°/с
Диапазон поворота (Вертикально)	от -5° до 90°
Вертикальная скорость	Настраиваемый, от 0.1°/с до 160°/с Программируемая скорость: 200°/с
Пропорциональное увеличение	Поддерживает
Установки	300
Зоны патрулирования	8 патрулей, до 32 предустановок
Шаблон сканирования	4 модели сканирования, время записи в течение 10 минут для каждого сканирования
Запоминание позиции при потере питания	Поддерживается
Реакция на событие	Вызов предустановки/зоны патрулирования/шаблоны поведения/авто-сканирование/периодическое сканирования
PTZ позиция	ON/ OFF
Заморозка позиции	Поддерживается
Задачи по расписанию	Выход на предустановку/патрулирование/шаблон/автосканирование/сканирование угла/случайное сканирование/сканирование сцены/панорамное сканирование

Изображение	
Макс.разрешение	1920 × 1080
Основной поток	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Вторичный поток	50Hz:25fps (704×576, 640×480, 352 × 288); 60Hz:30fps (704×480, 640×480, 352 × 240)
Третий поток	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640×480, 352 × 288); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640×480, 352 × 240)
Видео сжатие	H.264/ MJPEG
Аудио сжатие	G.711alaw/ G.711ulaw/ G.722.1/ G.726/ MP2L2/PCM
Протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Количество одновременных подключений	До 20 пользователей
Пользователи/уровни	До 32 пользователей, три уровня доступа: администратор, оператор и пользователь
Безопасность	Аутентификация пользователя (ID и PW); Хост проверка (MAC-адрес); фильтрация IP-адресов
Системная интеграция	
Тревожный вход	2 тревожных входа
Тревожный выход	2 тревожных выхода
Alarm Linkage	Тревожные действия, такие как Preset, Patrol сканирование, шаблон сканирования, карты памяти Запись видео, запуска записи, сообщите об этом центр наблюдения, Загрузить на FTP / Memory Car / NAS, отправить электронную почту, и т.д.
Аудио вход	1 аудио вход
Аудио выход	1 аудио выход
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet порт; POE (802.3at, class4)
Карта памяти	Поддержка до 128ГБ Микро SD/SDHC/SDXC карт
API	Открытая платформа, поддержка ONVIF, PSIA and CGI, поддержка HIKVISION SDK, поддержка Hik Cloud P2P
Клиент	iVMS-4200
Web Браузеры	IE7+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+
Основное	
Питание	DC 12В и PoE (802.3at, class4) Макс.: 18Вт (ИК подсветка 5Вт Макс.)
Рабочая температура	-30°C to 65°C (-22°F to 149°F)
Влажность	≤ 90%
Уровень защиты	IP66, Грозозащита TVS 4000В, защита от перенапряжения
Установка	Различные варианты установки, включая возможность монтажа на потолке (по умолчанию), монтаж в потолок, установка распределительной коробки и настенного монтажа
Размеры(мм)	Φ169.39мм ×161мм (Φ6.67"×6.34")
Вес	2.45кг (5.40lb)

Order Model/Доступные модели

DS-2DE6A220IW-DE, DC12V & POE (802.3at, class4)

Размеры

Unit:mm

Аксессуары

DS-1605ZJ Настенное крепление

DS-1671ZJ-SD11 Крепления для монтажа в потолок

DS-1280ZJ-SD11 Распределительная коробка

DS-1691ZJ-(M)(L) Подвесное крепление

Distributed by

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com