

# Цветная купольная видеокамера

## Вариофокальный объектив 2.8~12 мм



**Jetek pro®**

**JTD-2600DN-V212**

600 ТВл  
Вариофокальный  
объектив (2.8~12 мм)  
Реальный день/ночь

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	JTD-2600DN-V212
Матрица	1/3" SONY SUPER HAD CCD II
Телевизионный стандарт	NTSC,PAL
Количество пикселей	PAL=752(H) * 582(V)
Частота сканирования	PAL=15.625кГц(H) / 50.00Гц(V)
Система сканирования	2:1 чересстрочная
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	600ТВл (цвет), 650ТВл (ч/б)
Чувствительность	0.1Лк/0.02 Лк
Отношение сигнал/шум	Более чем 50дБ
Баланс белого	ATW/AWB/ФИКС/РУЧН
Гамма-коррекция	γ=0.45
Видео выход	Композитный: 1.0Vp-p 75ohm
Электронный затвор	PAL=Авто/Ручной(1/50sec~1/120,000sec)
Экранное меню (OSD)	Есть
Компенсация засветки	Вкл / Выкл
Контроль усиления	Вкл / Выкл
День/ночь (цвет / ч/б)	Цвет / Авто / ч/б
Настройка изображения	Контраст / Четкость / CB-Gain / CR-Gain
Приватное маскирование	Вкл / Выкл (4 зоны)
Напряжение питания	DC 12В
Потребляемый ток	120мА
Объектив	Вариофокальный объектив (2.8мм-12мм)
Рабочие температуры	-10 ~ +50 град С. RH 95% Max.
Температуры хранения	-20 ~ +60 град С. RH 95% Max.
Вес	300г


### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

#### Особенности


- \* 1/3" Sony Super HAD CCD II
- \* Режим день/ночь
- \* Чувствительность 0.02 Лк
- \* Высокое разрешение 600 ТВл
- \* OSD меню

### НАСТРОЙКИ

Вход и управление меню выполняется кнопками на корпусе видеокамеры

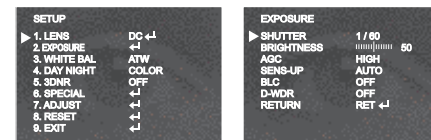

### РАЗМЕРЫ

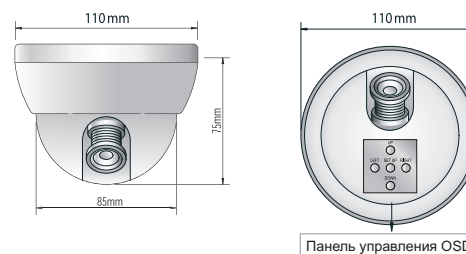

### УСТАНОВКА



### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключите разъемы видео и питания (12В стабилизированного тока)  
Определите положение камеры  
Закрепите камеру винтами и настройте положение  
Соберите и закрепите все части камеры и закрутите блокировочные винты

**Jetek pro®**