

iR2622

(Внутренний двухдисковый DAS RAID - накопитель для дисков формата 2,5/3,5)

Экономичное и эффективное решение для хранения данных, теперь

до 16ТБ.



iR2622 это внутренний RAID-накопитель (6.0 Гбит/с) занимающий два отсека 5,25" (под CD-привод). Прекрасно подойдет как для малого и среднего бизнеса, так и для проектов промышленного масштаба. ЖК-дисплей позволяет пользователям отслеживать состояние HDD/SSD дисков.

Поддержка RAID-режимов

iR2622 поддерживает диски формата 2.5" или 3.5" SATA III (6.0Гбит/с) HDD/SSD и режимы RAID 0 и RAID 1. Режим RAID 0 объединяет емкость двух жестких дисков или SSD-накопителей в один том, что позволяет существенно повысить производительность. Режим RAID 1 позволяет произвести резервирование данных путем зеркального отражения данных между двумя дисками, что предотвращает потерю данных в случае выхода из строя одного жесткого диска.

iR2622 DAS RAID-накопитель

RAID

0

Режим RAID 0 обеспечивает более высокую скорость чтения и записи, путем разделения файлов между дисками



RAID

1

Режим зеркального отражения RAID 1 создает идентичные резервные копии. Данные сохраняются на обоих жестких дисках для предотвращения потери данных при сбое одного из жестких дисков



Удобный пользовательский дисплей

Модель оснащена удобным ЖК-дисплеем и светодиодной индикацией, что позволит вам всегда отслеживать состояние системы. Помимо световой индикации, система оповещает вас сигналом о любых сбоях в работе устройства.



Легкая система установки жестких дисков и лотки с замками


iR2622 оборудован удобными слотами для крепления жестких дисков, которые предназначены для легкой установки и удаления. iR2622 также оснащен замками для слотов, что значительно повышает безопасность ваших данных.



SMART охлаждение

iR2622 оснащен 6 см SMART вентилятором на задней панели.

Вентилятор вращается с мощностью около 70%, когда температура системы составляет не более 54 °C и начинает вращаться на полной скорости, когда система достигает 56 °C и выше.

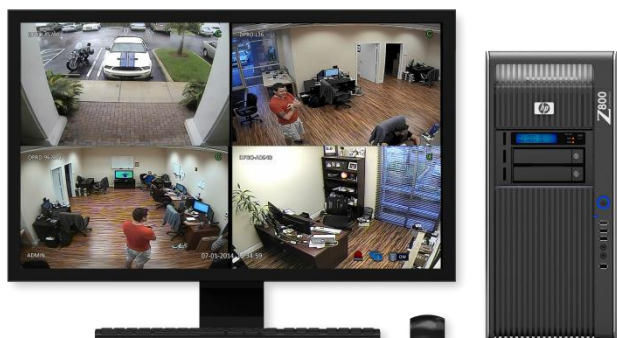

Видеонаблюдение

iR2622 как хранилище DVR/NVR устройств.

Используйте жесткие диски емкостью 8Тб для установки в DVR, NVR систему и режим RAID 1 для обеспечения сохранности ваших данных. Вы также можете пользоваться функцией горячей замены дисков формата

2.5"-3.5" и периодически менять любой из жестких дисков на новый, при замене система в данном режиме автоматически выполнит восстановление массива.


Поддержка автоматизированных систем

Использование режима RAID 1 для обеспечения стабильной работы автоматизации



Одним из основных преимуществ оборудования автоматизации является эффективность работы компонентов. В процессе скоростного производства, существенное влияние имеет необходимость стабильной работы системы, а отказ хранилища, приводит к остановке системы и приостанавливает производственный процесс. Потери производства во время этих отключений гораздо больше, чем вы можете себе представить. При использовании iR2622 в режиме RAID 1, вы можете защитить работу систем автоматизации и не будете беспокоиться о сбоях в автоматизированном производственном оборудовании из-за повреждения жесткого диска. Это наиболее экономически эффективный выбор оборудования. От малых ЧПУ-станков до масштабного производства, рекомендуется использовать именно режим RAID 1 для защиты от потери данных и длительной эксплуатации систем с достижением высокой эффективности работы.

iR2622 Спецификация

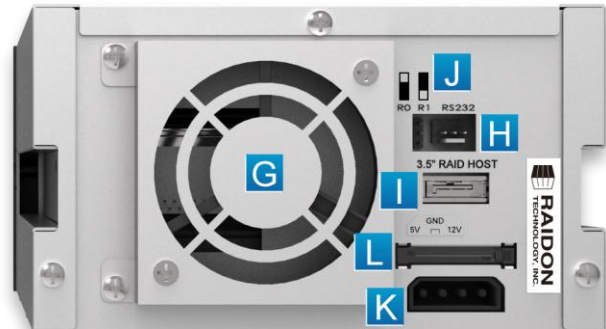

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| A. Кнопка отключения вентилятора | F. LED индикатор HDD | K. 4 контактный разъем питания |
| B. Замки | G. Вентилятор | L. Порт SATA |
| C. 2.5" -3.5" HDD/SSD слот | H. Порт R232 | |
| D. LDM Дисплей | I. 3.5" RAID SATA Host | |
| E. LED индикатор сбоя | J. Переключатель режимов RAID | |

Спецификация	
Модель	iR2622
Интерфейсы	7-контактный разъем SATA III (6.0Гбит/с)
Совместимые приводы	2.5" -3.5" SATA III HDD/SSD x2
Уровень RAID	RAID 0 / RAID 1
Система контроля/оповещения	Отказ вентилятора, перегрев, сбой в работе HDD/SSD
Система охлаждения	6 см вентилятор с низким уровнем шума
Электрические и эксплуатационные параметры	* Напряжение: 12V + 5VDC * Рабочая температура: 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) * температура хранения: -20°C ~ 47°C (-4°F ~ 116°F) * Относительная влажность: 5% ~ 95% Без конденсации
Размеры/Вес	202x146x85 (ДxШxВ) ; 1.48
Серийный номер	EAN : 4711132862188 UPC : 884826500001
Упаковка	Картонная коробка из 8 частей
Аксессуары	* iR2622 x1, Включая съемные HDD/SSD лотки * SATA кабель x1 * Внутренний RS232 кабель x1 * Внешний RS232 кабель x1 * Диск с материалами x1 * Аксессуар (лоток) x1 * Аксессуар (модульный отсек) x1 * Краткое руководство пользователя x1

InPrice Distribution - эксклюзивный дистрибутор систем хранения данных xRAIDON на территории РФ 115088, Москва ул Угрешская д2, стр102, бизнес-центр "IQ-park"

Тел: +7 (495) 933-10-45

<http://www.raidon.com.ru>

<http://www.raidon.com.tw>

E-mail: sale@inprice.ru

