

Корпусная видеокамера

C&CS крепление объектива

Jetek pro®



JTC-1600DN

600 ТВл
C&CS крепление объектива
Режим день/ночь

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Модель	JTC-1600DN
Матрица	1/3" SONY Super HAD CCDII
Общее число пикселей	NTSC=811(H) * 508(V) / PAL=795(H) * 595(V)
Рабочее число пикселей	NTSC=768(H) * 494(V) / PAL=752(H) * 582(V)
Система сканирования	2:1 Чересстрочное
Синхронизация	Внутренняя
O.S.D (меню)	Доступно
Компенсация засветки	Выкл / Затмение / BLC Выборочно
Разрешение	600ТВл (цвет), 650ТВл (ч/б)
Отношение сигнал/шум	52dB (AGC выкл)
Чувствительность	0.00001лк (Накопление * 256)
Баланс белого	ATW / AWB / Ручной/ AWC->настройка
Электронный затвор	АВТО (1/50сек, 1/60сек ~ 1/120,000сек)
Режим накопления	Выкл / Авто (пределы выбора *2 ~ *256)
Контроль усиления	Высокий, Средний, Низкий, Выкл выборочно
3 DNR (шумоподавление)	Выкл/Вкл (1~50 уровней настройки)
D-WDR	Внутри / На улице / Выкл
Детектор движения	Вкл/Выкл (4 зоны, тревожный выход)
Приватное маскирование	Вкл/Выкл (8 зон)
Зеркальное отображение	Выкл / Зеркало / Верт. отражение / поворот
Замораживание кадра	Вкл/Выкл
Четкость	0~31(настраиваемые уровни)
Настройка режима Д/Н	Цвет /ЧБ/ Авто
Цифровой зум	Вкл(*32) / Вык
Функция затмения	256 Точек
Питание	DC 12В
Потребляемый ток	120мА
Объектив	C, CS крепление объектива
Температурный диапазон	-10°C ~ +50°C. RH 95% макс.
Температуры хранения	-20°C ~ +60°C. RH 95% макс.
Размеры	58мм(Ш) * 52мм(В) * 123мм(Д)
Вес	400г

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- * 1/3" SONY Super HAD CCD II
- * Высокое разрешение: в цвете 550ТВл, в ч/б 600ТВл
- * Система 3D DNR с 3D фильтром нового поколения
- * Чувствительность 0,00001лк (DSSx256)
- * x32 Цифровой зум
- * Выборочные зоны для BLC и MD
- * Приватное маскирование на 8 зон
- * До 70% экономии места на диске с функцией DNR

НАСТРОЙКИ


Вход и управление меню выполняется кнопками на корпусе видеокамеры

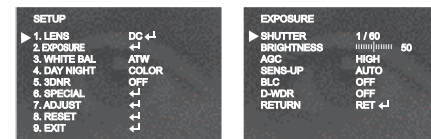

РАЗМЕРЫ

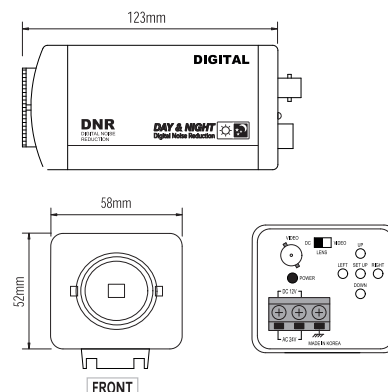

УСТАНОВКА

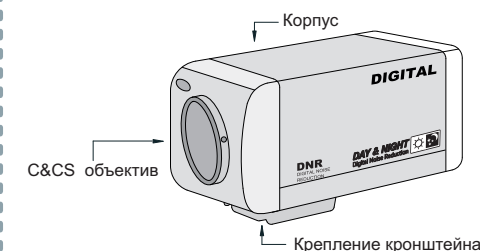

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключите разъемы видео и питания (12В стабилизированного тока)
 Определите положение камеры
 Закрепите камеру винтами и настройте положение
 Соберите и закрепите все части камеры и закрутите блокировочные винты

Jetek pro®