

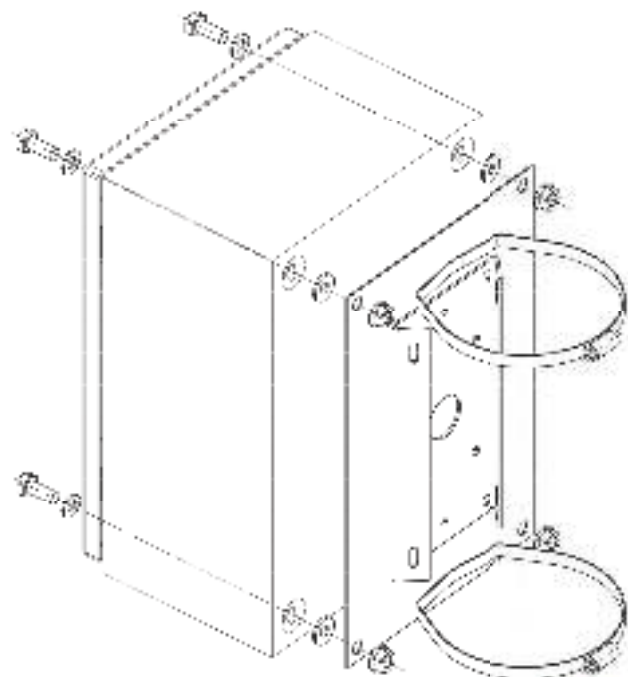


Рис.3 Монтаж кронштейна для крепления на квадратные и круглые опоры

Вариант исполнения

1	Шкаф монтажный ШМ-1	
2	Шкаф монтажный ШМ-2	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанным в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Вид изделия: _____

Имя: _____ Компания: _____

Штатное наименование: _____ Адрес: _____

Дата: _____ Отдел: _____

Адрес: _____
Тел: _____

Адрес: _____

Тел: _____



Шкаф монтажный

ПАСПОРТ

ШМ-1

ШМ-2

ИМПФ.4224.12.033 ПС

ИМПФ.4224.12.033-01 ПС

EAC

Адрес: _____
Тел: _____

Адрес: _____

Тел: _____

Назначение:

Шкафы монтажные ШМ-1 и ШМ-2 (далее изделия) предназначены для установки в них устройств защиты стационарных и поворотных IP-видеокамер по линиям питания (24DC и 24AC), линиям Ethernet, коммутации линий питания ИК-проекторов, а также для установки другого электронного оборудования. Изделие оборудовано тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006688-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1,5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты IP 55.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торговой организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

1. Шкаф.....	1 шт.
2. Ключ.....	1 шт.
3. Паспорт.....	1 шт.
4. Упаковочная тара.....	1 шт.

Приобретаются по отдельной заявке:

- Устройство защиты цепей вторичного питания УЗП-24DC/5
- Устройство защиты цепей вторичного питания УЗП-24AC/5
- Устройство защиты портов Ethernet 10/100 Base-TX УЗП-Е
- Кронштейн КС-6 для крепления на опору Ø от 120 до 140мм (другой размер – под заказ)
- Замок для шкафа

Основные технические характеристики:

1. Материал корпуса и поверхности шкафа
 - корпус..... листовая сталь толщ. 1,25мм (покрытие – краска порошковая)
 - дверь..... листовая сталь толщ. 1,5мм (покрытие – краска порошковая)
 - панель монтажная..... листовая сталь 2мм, оцинкованная
2. Диапазон рабочих температур..... -60°C + +70°C
3. Габаритные размеры (без термовводов)..... 300 x 200 x 155 мм
4. Вес с упаковкой, не более..... / кг

Состав изделия:

1. Шкаф 200x300x155мм.....	1 шт.
2. Панель монтажная.....	1 шт.
3. Тамперный контакт.....	1 шт.
4. Клеммная колодка (Х1) для подключения ИК-проекторов (сечение подключаемых проводов до 4мм²).....	2 шт.
5. Шина заземления (ШЗ).....	1 шт.
6. Термоввод РВА9-08 – Ø кабеля 4,5-8мм (ШМ-1/ШМ-2).....	6/11 шт.
7. Термоввод РВА16-13 – Ø кабеля 9-14мм.....	1 шт.

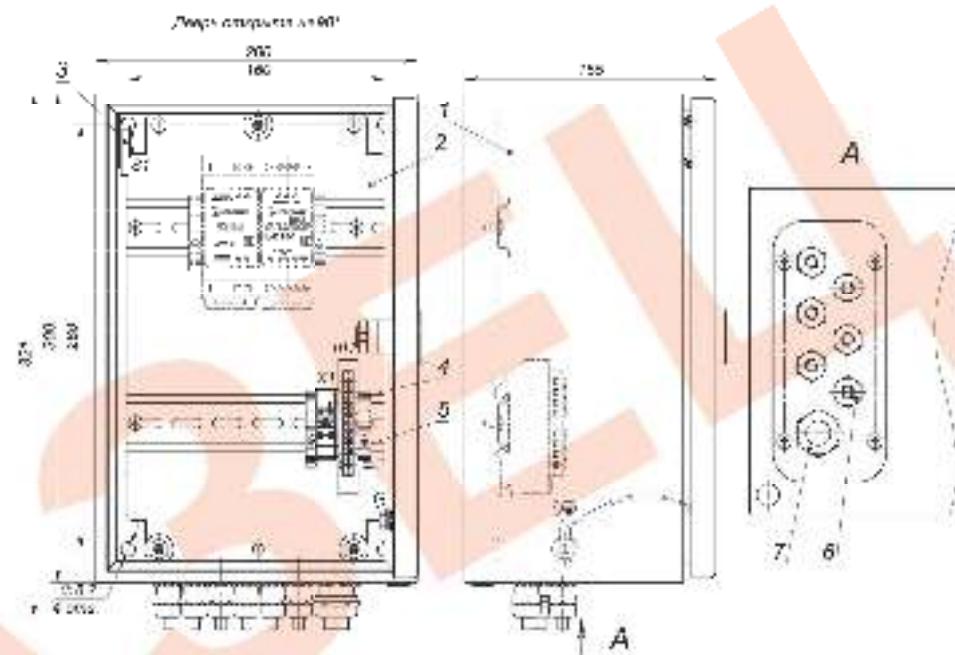


Рис.1 Устройство и габаритноустановочные размер ШМ-1

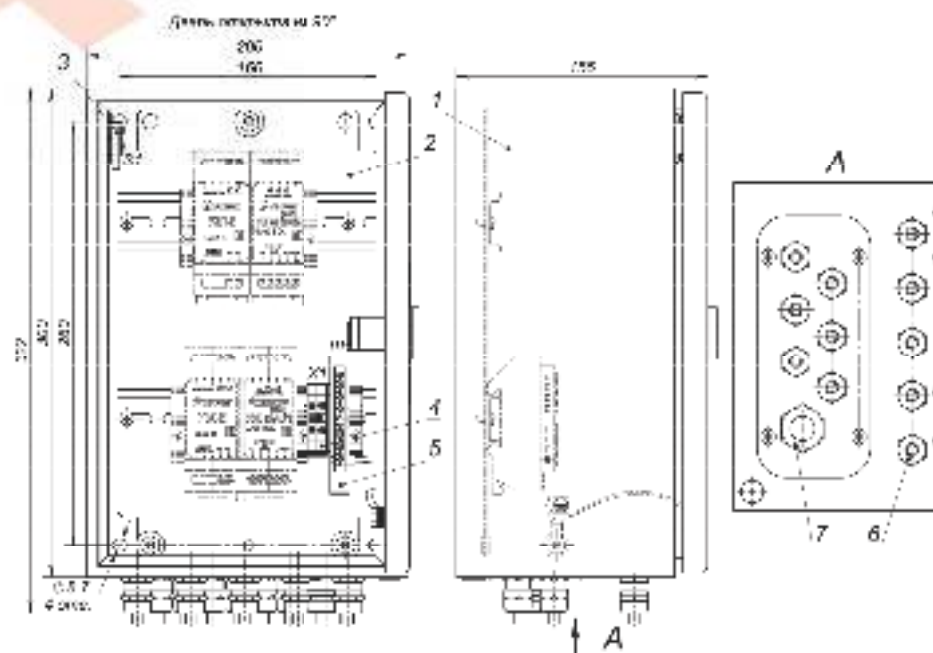


Рис.2 Устройство и габаритноустановочные размер ШМ-2