

# Fresh 260-12V

## Описание

**Защищает телекамеру с фиксированным или вариообъективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды в условиях умеренного климата и сочетает безупречное качество исполнения, простоту комплектации и оптимальную цену.**

Тип термокожуха:	<b>ФРЕШ</b>
Приведенный полезный объем, мм:	<b>225x73x66</b>
Серия:	<b>260</b>
Температурный режим эксплуатации термокожуха, гр. С:	<b>-25..+40</b>
Напряжение, подводимое к термокожуху, В:	<b>=12</b>
Напряжение питания телекамеры, В:	<b>=12</b>

## Назначение

Защищает телекамеру с фиксированным или вариообъективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды в условиях умеренного климата и сочетает безупречное качество исполнения, простоту комплектации и оптимальную цену.

## Особенности




1. Входное напряжение: =12В
2. Автоматическое включение и выключение нагревателя при помощи биметаллического термореле
3. Расположение центра выделения тепла в непосредственной близости к смотровому стеклу

## Климатические параметры

Протестированный рабочий диапазон температур окружающей среды	-25°C..+40°C
Класс защиты от воздействия окружающей среды	IP66 (полная защита от пыли; защита от водяных струй с любых направлений)

## Геометрические параметры

Габаритные размеры и полезный объем:

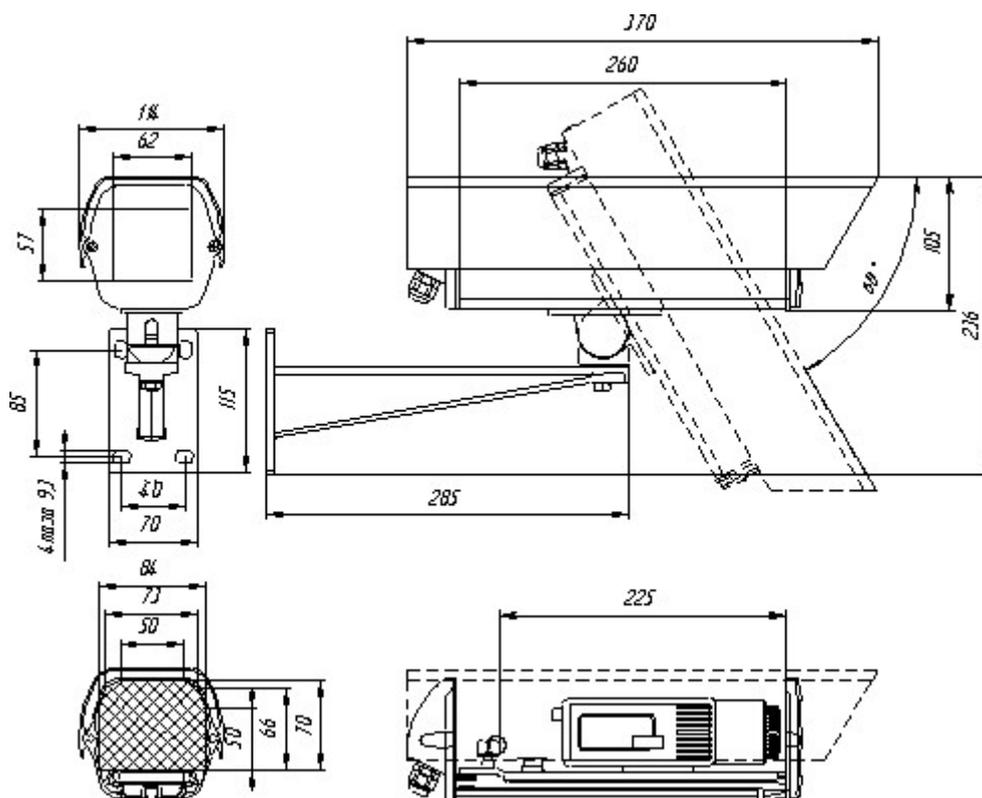

## Конструктивные параметры

Диаметр кабелей для подключения термокожуха	4-8 мм
Вес термокожуха в сборе	2,9 кг
Максимальная нагрузка на кронштейн	50 кг с коэффициентом запаса 2,6
Покрытие	краска порошковая, полиэфирная, цвет: светло-серый (RAL7035)
Материал корпуса	экструзионный алюминий; литье алюминия под давлением
Стекло	специальное полированное, без оптических искажений

Крепежные детали	оцинкованная сталь
Материал герметизирующих прокладок	пенополипропилен
Материал кабельных вводов	полиамид

### Электрические параметры

Максимальная мощность, потребляемая термокожухом (включая телекамеру)	16 Вт	
Максимальный ток, потребляемый термокожухом (включая телекамеру)	1.33 А (=12 В)	
Нагреватель	питание	=12 В
	мощность	10 Вт
	температура включения/выключения	+10°C/+20°C
Питание телекамеры	=12 В	

### Дополнительная информация

Комплект поставки:

Корпус с подключенным нагревателем, биметаллическим термореле и коммутационной платой	1
Солнцезащитный козырек	1
Кабельные вводы для подключения питания и вывода видеосигнала	2
Изоляционная втулка	1
Регулировочная прокладка	1
Винт крепления телекамеры	1
Кронштейн с винтами крепления кожуха	1
Силикагель	2
Краткая инструкция по применению	1
Гарантийный талон	1
<b>Сертификат</b>	1
<b>Все использованные технические решения защищены патентами</b>	<b>№ 13437, № 20599</b>