

Обозначение шкафа (артикул)	ШРН-6.300	ШРН-6.480	ШРН-6.650	ШРН-9.300	ШРН-9.480	ШРН-9.650
Габаритные размеры (ВхШхГ)	346х599х310	346х599х490	346х599х670	479х599х310	479х599х490	479х599х670
Полезная глубина (мм)	250	425	605	250	425	605
Габариты упаковки (ВхШхГ)	365х615х330	365х615х510	365х615х690	510х615х330	510х615х510	510х615х690
Масса (кг)	10	14	19	12	16	22
Полезная емкость (У)		6			9	
Обозначение шкафа (артикул)	ШРН-12.300	ШРН-12.480	ШРН-12.650	ШРН-15.300	ШРН-15.480	ШРН-15.650
Габаритные размеры (ВхШхГ)	612х599х310	612х599х490	612х599х670	746х599х310	746х599х490	746х599х670
Полезная глубина (мм)	250	425	605	250	425	605
Габариты упаковки (ВхШхГ)	640х615х330	640х615х510	640х615х690	770х615х330	770х615х510	770х615х690
Масса (кг)	14	18	24	16	21	27
Полезная емкость (У)		12			15	

АКСЕССУАРЫ

Описание изделия	Наименование изд.
Полка перфорированная, глубина 390 мм	СВ-39
Полка перфорированная, глубина 450 мм	СВ-45
Полка перфорированная грузоподъемностью 100 кг., глубина 450 мм	СВ-45 У
Полка перфорированная выдвижная с телескопическими направляющими, глубина 450 мм	ТСВ-45
Полка перфорированная выдвижная с телескопическими направляющими, глубина 580 мм	ТСВ-58
Полка перфорированная консольная 1У, глубина 200 мм	МС-20
Полка перфорированная консольная 2У, глубина 300 мм	МС-30
Полка перфорированная консольная 2У, глубина 400 мм	МС-40
Модуль вент. 19" 1У, 3 вентилятора, регулируемая глубина 200-310 мм с контроллером	R-FAN-3К-1У
Модуль вент. потолочный (170x425), 2 вент. колодка	R-FAN-2J
Модуль вент. потолочный (170x425), 2 вент. с терморегулятором	R-FAN-2T
Модуль вент. потолочный (170x425), 3 вент. колодка	R-FAN-3J
Модуль вент. потолочный (170x425), 3 вент. с терморегулятором	R-FAN-2T
Блок силовых розеток 10" без шнура с выключателем, 3 розетки, цвет черный	БР-3П-10-9005
Блок силовых розеток 19" без шнура с выключателем, 8 розеток, цвет черный	БР-8П (У10-008)-9005
Блок силовых розеток 19" со шнуром (2 м.) без выключателя, 9 розеток, цвет черный	БР-9П-Ш-9005
Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1У, 4 кольца, серый	ГКО-4.62/7035
Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1У, 4 кольца, черный	ГКО-4.62/9005
Горизонтальный кабельный органайзер с окнами 19" 1У, 4 кольца, серый	ГКО-О-4.62/7035
Горизонтальный кабельный органайзер с окнами 19" 1У, 4 кольца, черный	ГКО-О-4.62/9005
Фальшпанель в шкаф 19" 1У	ФП-1
Фальшпанель в шкаф 19" 2У	ФП-2
Фальшпанель в шкаф 19" 4У	ФП-4
Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 6У в комплекте с крепежом	А-ШРН-6
Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 9У в комплекте с крепежом	А-ШРН-9
Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 12У в комплекте с крепежом	А-ШРН-12
Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 15У в комплекте с крепежом	А-ШРН-15
Направляющие (уголки) для настенных шкафов, глубина 390 мм (1 шт.)	УО-39.2
Направляющие (уголки) для настенных шкафов, глубина 450 мм (1 шт.)	УО-45.2
Направляющие (уголки) для настенных шкафов, глубина 580 мм (1 шт.)	УО-58.2

1. **НАЗНАЧЕНИЕ**

1.1 Шкаф телекоммуникационный ШРН (далее – шкаф) предназначен для размещения электронного и электротехнического оборудования, аппаратуры телекоммуникационных систем, передачи и хранения информации в закрытых помещениях.

1.2 Вид климатического исполнения Ш42 по ГОСТ 15150 – предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от плюс 1°С до плюс 45°С и относительной влажности не более 80% при 20°С.

1.3 Не предназначены для эксплуатации в взрывоопасных зонах.

1.4 Шкаф в полностью собранном виде (с установленными металлическими дверями, задней и боковыми стенками), имеет степень защиты, обеспечиваемой оболочкой, IP20.

1.5 Обеспечивает возможность установки панелей системы несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ 28601.1 (19° по МЭК 297).

2.1 Шкаф имеет цельнометаллическую сварную конструкцию и поставляется в собранном виде. Боковые стенки не съемные, задняя стенка в базовую поставку не входит (докупается отдельно А-ШРН-х).

2.2 Шкаф навесной (см.п. «Установка шкафа»)

3 В крышу и основание шкафа можно установить вентиляционный модуль потолочный на два или три вентилятора по ТУ РБ 800080148.004–2005. Также в крыше и основании расположены отверстия для кабельных вводов.

2.4 Двери открываются замком с поворотной ручкой. Возможна установка двери как с левой так и с правой стороны. Возможна поставка с дверью металлической, перфорированной либо с ударопрочным тонированным стеклом (определяется при заказе).

5.2 Вертикальные кингтоны направляющие регулируются по глубине. Возможна установка дополнительных кингтонов направляющих (ВН-2х).

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям конструкторской документации и ТУ РБ 800008148.002–2003 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки.

4.3 Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с момента изготовления.

ВНИМАНИЕ! Изготовитель не несет ответственности за сохранность шкафа с установленным оборудованием заказчика при транспортировке.

5.1 Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своем составе драгоценных металлов.

5.2 Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150-89 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, исключая воздействие атмосферных осадков, при температуре от -50 до +50°C и относительной влажности до 98% при температуре окружающего воздуха +25°C.

5.3 Условия хранения должны соответствовать по группе 2 ГОСТ 15150.

5.4 Утилизация изделия производится по общим правилам, действующим у потребителя.

Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, аг. Колодищи, ул. Минская, дом 67А, тел.: +375 (17) 500-00-00, тел./факс: +375 (17) 508-12-66, e-mail: info@cmo.ru, сайт: www.cmo.ru, ИООО «ЦМО»



Шкаф телекоммуникационный ШРН
ИДФУ.301442.465 ПС

ISO
9001

ВЫСОТА (U)	ОБОЗНАЧЕНИЕ ШКАФА (АРТИКУЛ)*					
6U		ШРН-6.300		ШРН-6.480		ШРН-6.650
9U		ШРН-9.300		ШРН-9.480		ШРН-9.650
12U		ШРН-12.300		ШРН-12.480		ШРН-12.650
15U		ШРН-15.300		ШРН-15.480		ШРН-15.650
	ГЛУБИНА (мм)					
		300		480		650

* Возможна комплектация - дверь стекло/дверь металл.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф телекоммуникационный ШРН-_____ соответствует
ТУ РБ 800008148.002–2003 и признан годным к эксплуатации

Инженер ОТК

М.П. _____ / _____
личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число


Упаковщик

М.П. _____ / _____
личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

ВНИМАНИЕ!
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



A Корпус: 1 шт.


B Вертикальные направляющие: 2 шт.

Комплект заземления: 1 шт.


C Дверь с замком: 1 шт. (дверь стекло / дверь металл)

УСТАНОВКА ШКАФА

Предусмотрено крепление шкафа к стене, через отверстия в задней стенке. Рекомендуем крепить шкаф анкерными болтами (в комплект поставки не входят).

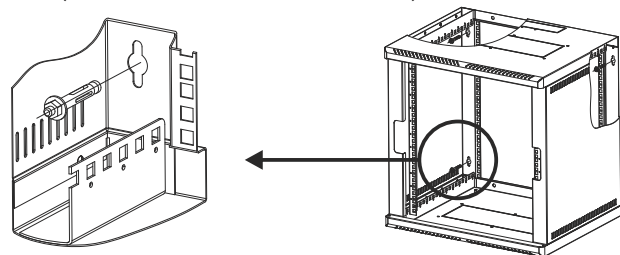


Установка задней стенки шкафа. Установите заднюю стенку и зафиксируйте при помощи четырех гаек (опция).

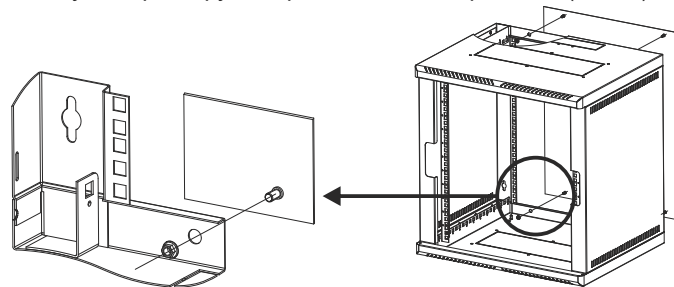


В верхней и нижней части шкафа предусмотрены кабельные вводы.

Для протяжки кабеля удалите металлическую заглушку ввода. Во избежании травм, обработайте заусенцы в местах крепления заглушки кабельного ввода.

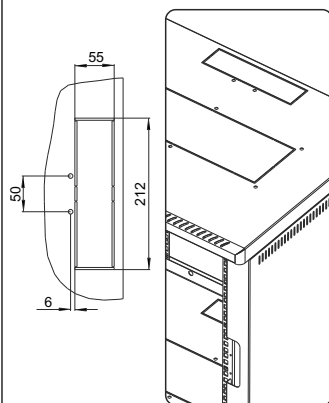

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1 Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Фиксируются болтом и гайкой с фиксатором. Предусмотрена система заземления.

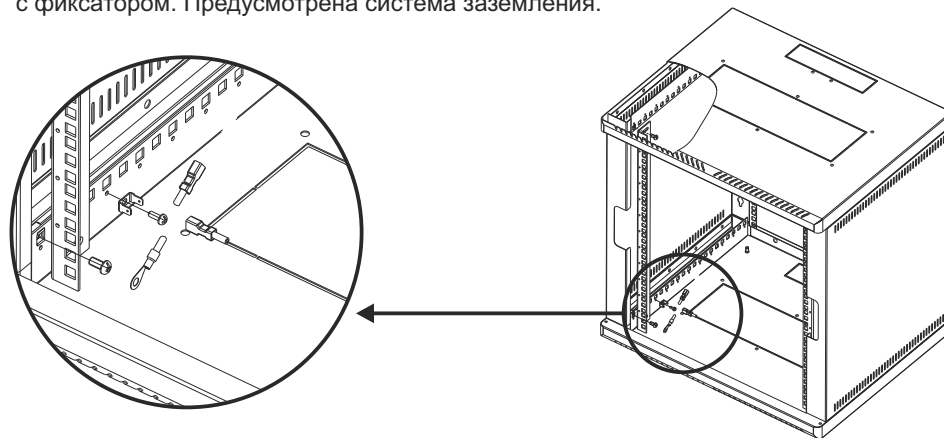

2 Предусмотрена возможность установки двери с правой или левой стороны. Отведите вниз шпингалет и снимите дверь. Установите дверь. Переустановите замок. Подсоедините провод заземления.

