

## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера BD4330DM исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

**Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.**

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
IP-камеры BD4330DM



## 1. Технические характеристики.

### Общие:

Сенсор	2 Мп, КМОП 1/2.7" OmniVision, День/Ночь
Объектив	2.8/3.6/4.2/6/8/12/16 (на выбор), M12
Формат сжатия	H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG
Разрешение	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 720x576, 640x480, 352x288
Скорость кадров	До 25 к/с
Скорость передачи	H.264: от 64 до 8192 кбит/с
Скорость затвора	От 1/1.5 до 1/10000 сек.
Чувствительность	0.1 лк (д) / 0.05 лк (н) / 0.008 лк (DSS @ 2 fps)
Увеличение	Цифровое: 8x (вкл/выкл)
WDR	Цифровой, 3 предустановки
Шумоподавление	3DNR/SPQ (7 предустановок)
Аудиовход	Отсутствует
Компрессия	Отсутствует
Режимы работы аудио	Отсутствует
Титры	Текст, дата, время
Зоны просмотра	До 4-х зон просмотра
Детекция движения	4 независимых детектора

### Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v1/v2, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, IGMP, ICMP, ONVIF v13.06
Поддержка microSDHC	До 32 ГБ
Тревожный вх/вых	Отсутствуют

### Эксплуатация:

Питание	PoE IEEE 802.3af Class 3
Потребляемая мощность	До 4,5 Вт
Диапазон температур	От -40 до +50°C
Размеры (дхв)	Ø108x47 мм
Вес	282 г

### 2. Комплект поставки.

2.1 IP-камера	1 шт.
2.2 Объектив 2.8/3.6/4.2/6/8/12/16 мм (на выбор)	1 шт.
2.3 Комплект крепежа (с TORX ключом)	1 шт.
2.4 Компакт-диск (с документацией и ПО)	1 шт.
2.5 Упаковочная тара	1 шт.

### 3. Назначение.

IP-камера BD4330DM предназначена для записи с разрешением до 2 Мп в форматах H.264 High Profile и MJPEG.

### 4. Устройство и принцип работы.


Миниатюрная камера BD4330DM антивандального уличного исполнения с герметичным, морозоустойчивым разъемом готова к бесперебойной работе в экстремальных условиях. Всего лишь одна IP-камера BD4330DM позволяет получить до 4 независимых зон изображения с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) в режиме реального времени (25 к/с). 8-кратное цифровое увеличение, эффективная технология шумоподавления, режимы DWDR и BLC в сочетании с гибкостью настроек, возможностью детекции множества событий одновременно и многосторонней защитой данных делают эту модель камеры выгодной для построения профессиональной системы видеонаблюдения.

### 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** Перед подключением и настройкой оборудования обязательно прочтите "Руководство по подключению IP-камеры BEWARD BD4330DS, 4330DM, 3570D, 3570DM "

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видеокamеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокamеры, эта поверхность должна быть заземлена!

### 6. Габаритный чертеж

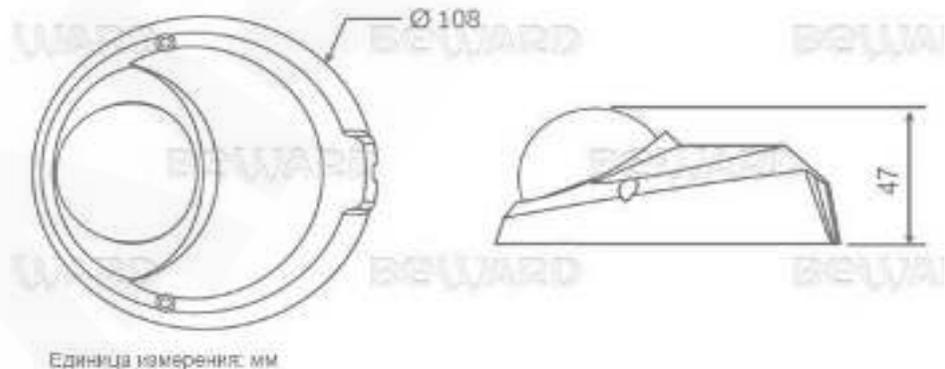

### 7. Сертификация

Сертификат соответствия №TC RU C-RU.AB29.B.0224

Серия RU №0238552

Срок действия с 03.04.2015 по 02.04.2018

### 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

### 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:

<http://www.beward.ru/contact/service/>