




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR DuoStation 2416R-16P



TRASSIR DuoStation 2416R-16P – сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер, поддерживающих технологию PoE. Запись, воспроизведение и отображение до 16 каналов в разрешении до 4K.

Описание задней панели видеорегистратора¹:

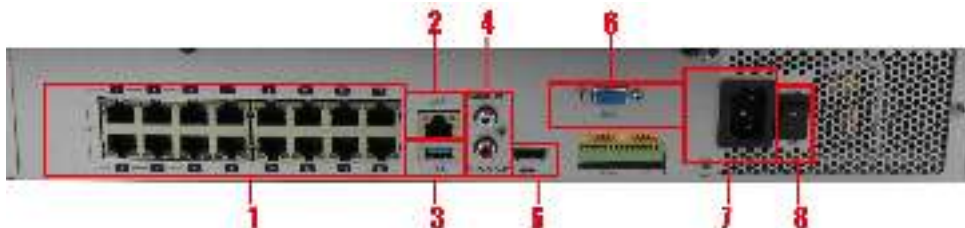

- | | |
|---|--|
| 1. Разъемы RJ-45 (PoE) для IP-камер | 6. Разъем D-SUB (VGA) для подключения монитора |
| 2. Разъем RJ-45 для Ethernet | 7. Разъем питания 220В |
| 3. Разъём USB 3.0 | 8. Кнопка включения / выключения |
| 4. Аудиовход/аудиовыход | |
| 5. Разъем HDMI для подключения монитора | |

Комплектация:

◆ Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке)	1 шт.
◆ Кабель питания	1 шт.
◆ Мышь	1 шт.
◆ Комплект крепежа с винтами для стойки 19	1 шт.
◆ Винты для крепления HDD 3.5" / 2.5"	16 шт.
◆ Технический паспорт изделия	1 шт.

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Общие характеристики	
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Максимальная нагрузка	Н.264: 16 IP-камер 8MP@15fps или 1 IP-камера 12MP@15fps + 15 IP-камер 8MP@15fps
Формат сжатия	Н.264 / H.265
Каналов видео	16 IP-камер ²
Удаленное подключение к регистратору ³	Подключение, просмотр живого видео/архива: • с клиентского приложения TRASSIR • из веб-браузера • с мобильного клиента Android / iOS • облачное подключение
Напряжение питания	AC 220В
Потребляемая предельная мощность	До 280 Вт
Рабочий температурный режим	0...30°C
Габариты (ШхГхВ), мм	442 x 456 x 81
Размеры упаковки, мм	535 x 526 x 202
Вес (НЕТТО / БРУТТО), кг	5.55 / 7

Видеовыходы / Аудиовыходы	
Видеовыходы	1 D-SUB(VGA) и 1 HDMI, дублирующиеся/независимые ⁴
Разрешение вывода	D-SUB(VGA): 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1920x1080 HDMI: 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1920x1080, 2560x1600, 3840x2160
Аудиовыходы/аудиовыходы	1 аудиовход(RCA), 1 аудиовыход(RCA)

Запись	
Количество потоков	2
Разрешение осн. потока	до 12MP ⁵
Разрешение доп. потока	до 720p ⁵
Тип потока	видео, видео и аудио
Битрейт на канал	• Осн. поток: до 8 Мбит/с • Доп. поток: до 1 Мбит/с
Битрейт аудио	в соответствии с подключенной IP - камерой

Воспроизведение	
Realtime видео	• Осн. поток: 1 канал • Доп. поток: до 16 каналов(720p)
Архив	• Осн. поток: 1 канал • Доп. поток: до 16 каналов(720p)

Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с 16 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, поддерживающих PoE 802.3af (до 13Вт каждый)
USB интерфейс	1 USB 2.0 на передней панели 1 USB 3.0 на задней панели

HDD	
Размер архива	4 HDD размером 2.5"/3.5" объемом до 8Тб (до 10Вт в рабочем режиме) ⁶

² Видеорегистратор поддерживает работу с IP-камерами ActiveCam, TRASSIR, Hikvision, HiWatch, Dahua, Wisenet-samsung и камерами, работающими по протоколам ONVIF и RTSP.
³ Подробнее смотрите в соответствующих руководствах.
⁴ Поддержка независимых мониторов возможна только при максимальном разрешении 1920x1080
⁵ Список IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru
⁶ Список HDD, использовавшихся при тестировании видеорегистратора, находится на сайте www.dssl.ru

Гарантийное обслуживание:

- ◆ Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- ◆ При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- ◆ Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА
НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ	