Экран DS-D6055UN-B

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Экран DS-D6055UN-B является настенным рекламным экраном для использования внутри помещений. Рекламный экран используется для трансляции информации, выпуска новостей, рекламы продуктов и т. д. Широко применяется в индустрии развлечений, в финансовых учреждениях и в транспортной отрасли.

Основная информация

- **Алюминиевое покрытие**

  Легкий корпус панели, ультратонкая рамка, четырехгранная конструкция. Горизонтальная и вертикальная установка.
- **Совершенное изображение**

  Промышленная панель A+, автоматическая цветокоррекция и улучшение изображения.
- **Различные форматы материалов**

  Отображение статических и динамических материалов, в том числе приложений, изображений, аудио, видео, PDF, потоковых мультимедиа, веб-страниц, видео в реальном времени, сторонних данных и т. д.
- **Гибкое расписание программ**

  Поддержка воспроизведения материалов по свободному расписанию или в строгой последовательности. Несколько режимов воспроизведения с поддержкой настройки.
- **Централизованное управление**

  Удаленный контроль и управление одним или несколькими экранами, например, запуск / выключение по времени, быстрый запуск / выключение, регулировка яркости / громкости по времени и предварительный просмотр скриншотов. Удаленный выпуск программ и обновление локальных (USB) программ.
- **Организация разрешений**

  Пятиуровневая организация доступна для управления материалами, программами, терминалами и пользователями. Поддержка создания настраиваемых пользователей с точным назначением разрешений. Доступно несколько шаблонов разрешений.
- **Различные меры безопасности**

  Трехуровневая проверка материалов, программ и графиков для предотвращения ошибок. Защищенная паролем заставка для обеспечения безопасности содержимого вещания. Шифрование данных при хранении и передаче для предотвращения хищения и подделки данных. При отсутствии пароля по умолчанию пользователи могут активировать и установить начальный пароль, чтобы гарантировать безопасность пароля.
- **Дистанционное управление**

  Инфракрасный приемник в центре экрана обеспечивает удобное дистанционное управление.
- **Превосходная конструкция**

  Запатентованная встроенная щелевая антенна обеспечивает сильный сигнал. Конструкция без кулера обеспечивает бесшумную и энергосберегающую работу.

Спецификации

	Модель	DS-D6055UN-B
Параметры экрана	Размер экрана	54.64”
	Активная область отображения	1209.6 × 680.4 мм
	Контровая засветка	Светодиодная
	Шаг пикселя	0.315 × 0.315 мм
	Разрешение	3840 × 2160
	Яркость	380 кд/м²
	Угол обзора	По горизонтали: 178°, по вертикали: 178°
	Глубина цвета	10 бит
	Коэффициент контрастности	1200:1
	Время отклика	8 мс
	Частота обновления	60 Гц
	Цветовой охват	72 % NTSC
	Безотказность	7 × 24 ч
Настройки системы	Операционная система	Android 6.0.1
	Процессор	4-ядерный Cortex-A17
	Память	2 ГБ
	Встроенное хранилище	8 ГБ EMMC, TF 32 ГБ
Интерфейсы	Видео и аудиовход	Аудиовход (3.5 мм)
	Видео и аудиовыход	Аудиовыход (3.5 мм)
		2 × встроенный динамик, 8 Ом 5 Вт
	Сетевой интерфейс	RJ45 сетевой интерфейс LAN
		SIM-карта (только для устройств с 3G / 4G)
		Wi-Fi
	Интерфейс передачи данных	USB
		TF-карта
		Bluetooth
Общее	Форматы материалов	Изображение (макс. разрешение 3840 × 2160): BMP / JPG / PNG / GIF

Общее	**Форматы материалов**	Видео: ASF / AVI / MPG / 3GP / MOV / MKV / WMV / FLV / MP4 / RM / R MVB Аудио: MP3 / WAV / WMA Документ: TXT / PDF Веб-страница: HTML / HTM Приложение: APK
	Питание	AC от 100 до 240 В, 50 / 60 Гц
	Потребляемая мощность	≤ 150 Вт
	Потребляемая мощность в режимеожидания	≤ 10 Вт
	Рабочая температура	От 0 до 40 ℃
	Рабочая влажность	От 10 до 90 %
	Вес нетто	21 кг
	Вес брутто	24 кг
	Размеры продукта	1237.2 × 708 × 82.04 мм
	Размер упаковки	1403 × 898 × 263 мм
	Комплектация	Пульт дистанционного управления × 1, руководство по установке × 1, комплект дюбелей × 6, кабель питания × 1

Доступные модели

DS-D6055UN-B

Внешний вид устройства

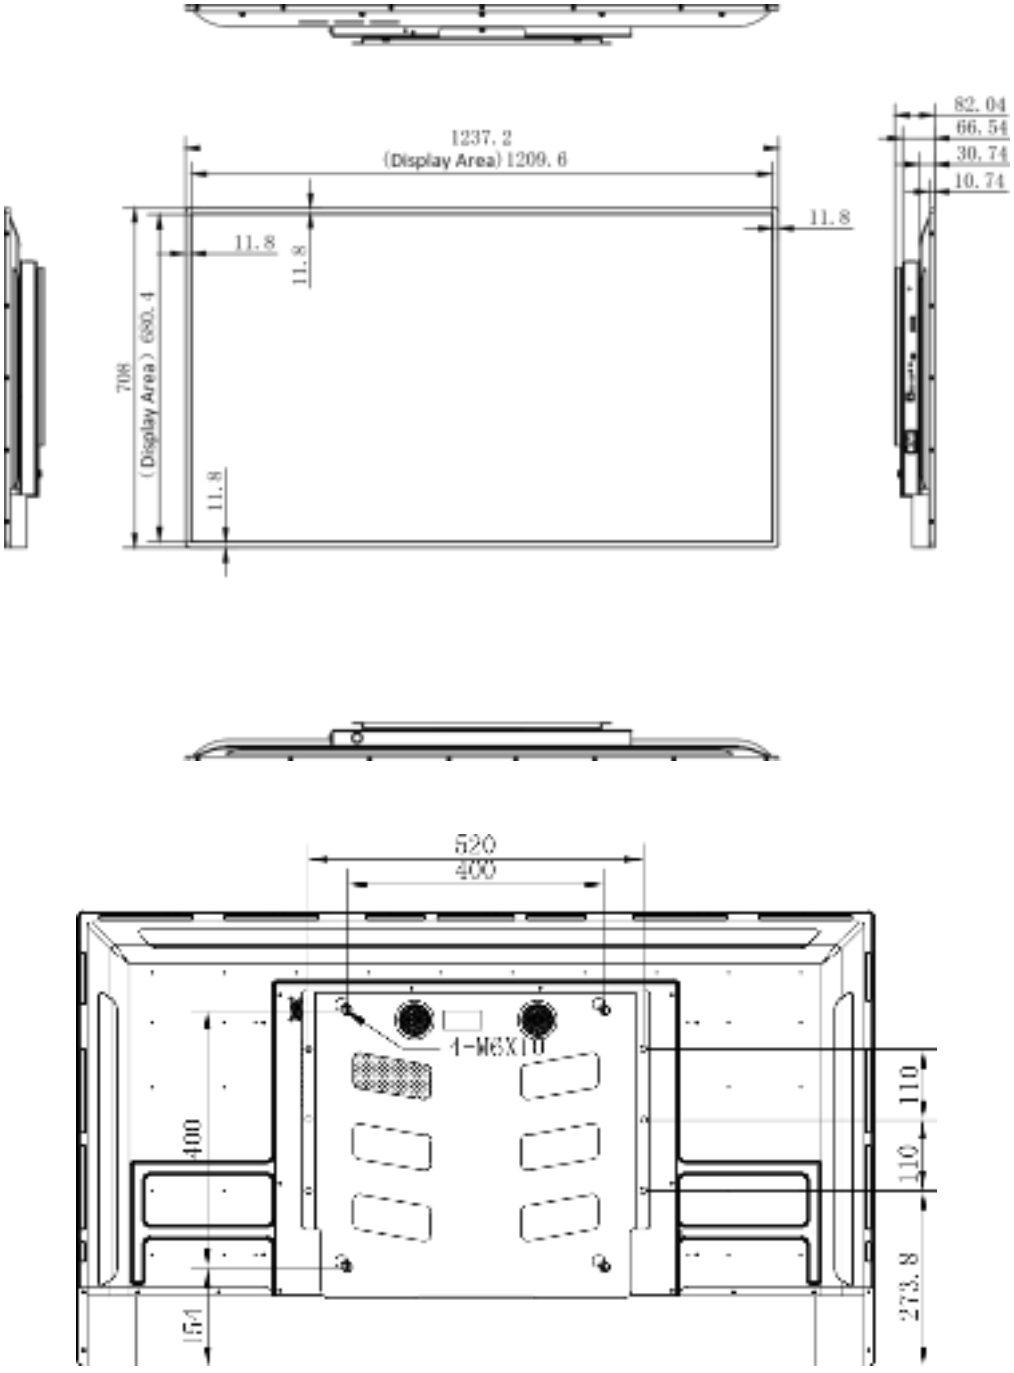

Интерфейсы

Интерфейс	Описание
SWITCH	Питание вкл. / выкл.
От 100 до 240 В	Питание
LAN	Сетевой интерфейс
USB	2 × USB 2.0
AUDIO IN	Аудиовход
AUDIO OUT	Аудиовыход
TF	Слот TF-карты
SIM	SIM-карта (только для устройств с 3G / 4G)

Аксессуары

Модель	Код материала	Описание	Изображение продукта
DS-D60S-B	302501440	Сервер управления выпуском информации	

Сценарии применения

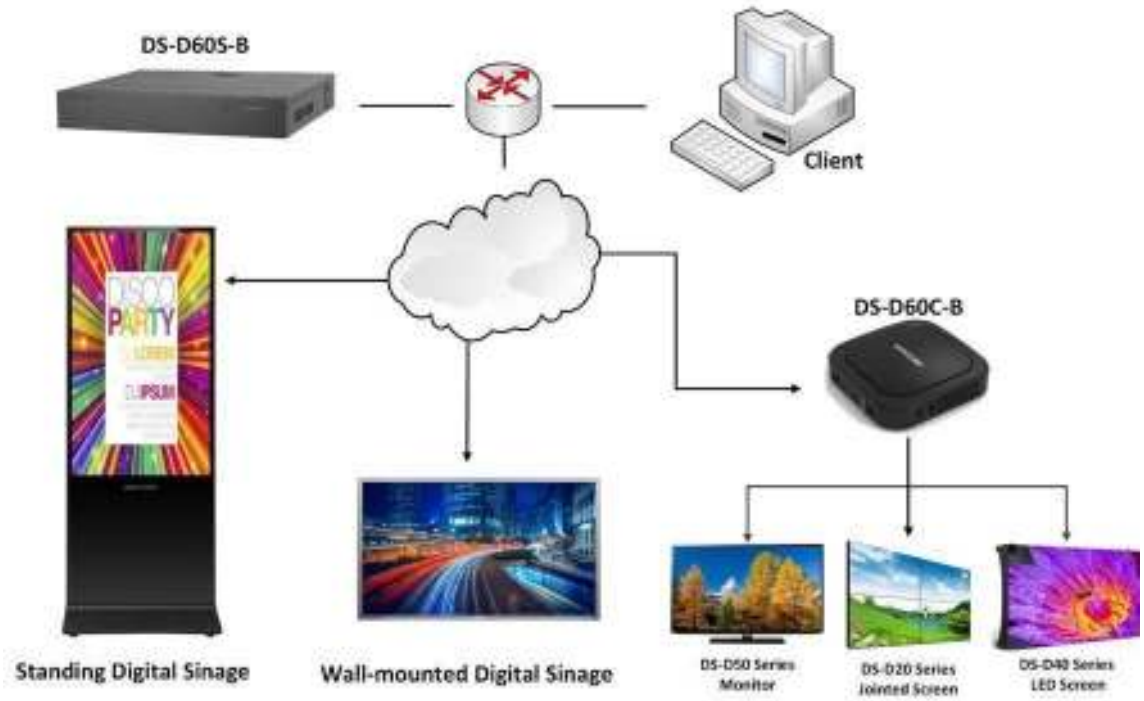

Английский язык	**Русский язык**
Client	Клиент
Standing digital sinage	Напольный рекламный экран
Wall-mounted digital sinage	Настенный рекламный экран
Monitor	Монитор
Jointed screen	Модульный экран
LED screen	LED-экран

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от 0 до плюс 40 °C.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 40 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.