

B4230RCVZ



4-мегапиксельная уличная
камера с поддержкой H.265 и
моторизованным объективом



- Поддержка кодирования H.265
- Одновременное кодирование: H.265/H.264/MJPEG
- До 25 кадров в секунду при разрешении 2590x1520
- Моторизованный объектив 2.8 - 8 мм
- Режим "День/Ночь"
- Аппаратный WDR
- Электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью 20 метров
- Степень пыле- влагозащиты IP66
- Многозонный детектор движения
- Поддержка 2DNR/3DNR
- Поддержка технологии PoE

IP-КАМЕРА B4230RCVZ - ЭТО УЛИЧНАЯ IP-КАМЕРА С ПОДДЕРЖКОЙ H.265, ОСНАЩЕНАЯ 4-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРом, ИК-ПОДСВЕТКОЙ И УПРАВЛЯЕМЫМ МОТОРИЗОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРАИВАТЬ ФОКУС И УГОЛ ОБЗОРА КАМЕРЫ УДАЛЕННО.




- ① - Датчик света
- ② - ИК-подсветка
- ③ - Солнцезащитный козырек
- ④ - Объектив
- ⑤ - Кронштейн

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, NFS, CIFS, SSL, UDP, NTP, ICMP, ARP, ONVIF 2.01
Модель	B4230RCVZ	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Сенсор	1/3" КМОП OmniBSI-2™, День/Ночь	Соединение	DHCP, статический адрес
	Прогрессивное сканирование	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
Размер сенсора	5.18x3.04 мм	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка, тревожный вход
Чувствительность	0.05 лк (день)/ 0.005 лк (ночь)	Отправка по почте	Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию периодически
	0 лк (при включенной ИК-подсветке)	Отправка на FTP, NAS	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
ИК-фильтр	Электромеханический		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	Карта памяти	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Электронный затвор	От 1/25 до 1/8000 сек, настройка макс. значения		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Усиление (APU)	Регулировка от 0 до 255	РАЗЪЕМЫ	
WDR	Аппаратный	Порты/Разъемы	RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset)
Шумоподавление	2DNR (3 предустановки)	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
	3DNR (регулировка уровня)	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте)
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ		Веб-браузер IE 11.0 или выше
ОБЪЕКТИВ		ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Тип объектива	D14, F1.4, моторизованный, пошаговая и постоянная регулировка зума и фокуса	Питание	12 В (DC)
Фокусное расстояние	2.8 - 8мм	Питание от БП*	PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span
Угол обзора	От 20 до 50° (по горизонтали), От 34 до 83° (по вертикали),	Питание от PoE	2.8 Вт (Без ИК-подсветки)** 6.2 Вт (с включенной ИК-подсветкой)** 3.8 Вт (Без ИК-подсветки)** 6.7 Вт (с включенной ИК-подсветкой)**
ВИДЕО		Температура	от -45 до +50°C
Видеопоток	H.265 Main Profile, H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Класс защиты	IP66
Разрешение	Основной поток: 2590x1520, 2560x1440, 2240x1260, 1920x1080 Альтерн. поток: 1280x750, 960x560, 640x376, 480x280; 1280x720, 960x540, 640x360, 480x268	Габаритные размеры	85x200 мм
Скорость кадров	H.265/H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Вес (нетто)	380 г.
Кодирование	H.265, H.264, Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Материал корпуса	Металл
	H.265/H.264 режим: VBR с настройкой качества (6 предустановок), CBR с настройкой отклонения скорости потока	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Сетевая карта	Да
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, Резкость, гамма-коррекция, баланс белого	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
	Отражение, переворот, APU	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
	Маска приватности (до 4-х зон)	Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
Баланс белого	Авто / Вручную	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	Видеокарта	256 Мб
ИК-ПОДСВЕТКА		КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Тип ИК-подсветки	ИК-светодиоды (2 шт.), 850нм	Комплект поставки	IP-камера (с кронштейном и объективом)
Рабочая дальность	до 20 м.		Герметичная муфта разъема RJ-45
Угол	60°		Кронштейн, комплект крепежа (с ключом)
Управление	Автоматическое вкл/выкл		Солнцезащитный козырек, компакт диск
СЕТЬ			Упаковочная тара
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX		

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

** Указано пиковое значение при работе зум-объектива.

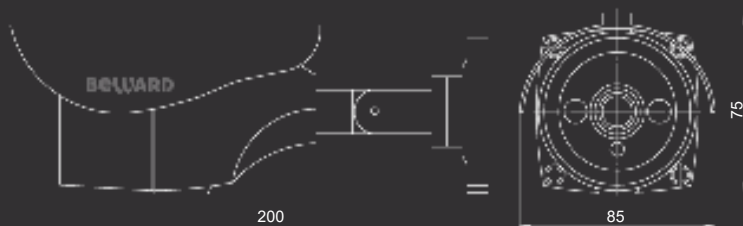

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.