

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Подвесной кронштейн

DS-1271ZJ-110



www.hikvision.ru

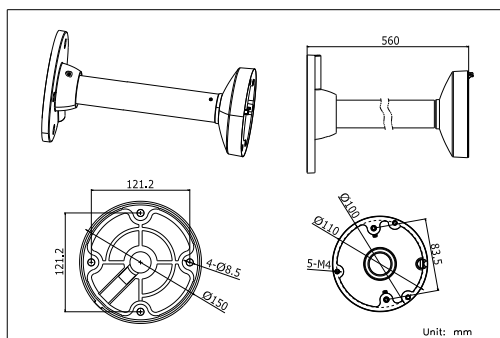
DS-1271ZJ-110



Общая информация

- Алюминиевый сплав
- Установка в помещении и на улице
- Удобное подключение камеры
- Улучшенный дизайн влагозащиты

Размеры



Внимание

- Кронштейн должен быть установлен на плоскую поверхность стены
- Стена, на которую устанавливается кронштейн, должна выдерживать вес предполагаемой камеры и аксессуаров в трехкратном размере
- Максимальная грузоподъемность кронштейна – 4,5кг





Спецификации

Модель	DS-1271ZJ-110
Описание	Подвесной кронштейн
Цвет	Белый Hik
Назначение	Купольные камеры
Материал	Алюминиевый сплав
Размеры	Ø 150 × 560мм
Вес (нетто)	1,27кг

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Схема монтажа

1) Выберите подходящую стену для установки основания и протяните кабель	2) Соедините балку и адаптер. Протяните кабель и закрутите
	
3) Завершите установку адаптера и основания	4) Снимите нижний купол, внутренний модуль и прокладку
	
5) Протяните кабель и зафиксируйте внутренний модуль с адаптером	6) Настройте угол обзора камеры
	
7) Установите прокладку, нижний купол и внутренний модуль. Закрепите их.	8) Установка завершена
