


EC-UU002-5-LSZH-OR

Кабель U/UTP 2 пары, Кат.5, одножильный, медный, внутренний, LSZH, оранжевый, 305м


- ✓ Скорость передачи - 100 Мбит/с
- ✓ Для внутренней прокладки

Двухпарный кабель на основе витой пары применяется для организации кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации.

Кабель **EC-UU002-5-LSZH-OR** выполнен в неэкранированном исполнении U/UTP, соответствует категории 5 и предназначен для внутренней прокладки. Внешняя оболочка изготавливается из неподдерживающего горение LSZH-компаунда, малодымного и не выделяющего ядовитых соединений в процессе горения, исполнение нг(В)-HF. Поставляются в картонных коробках, по 305 м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелями дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.

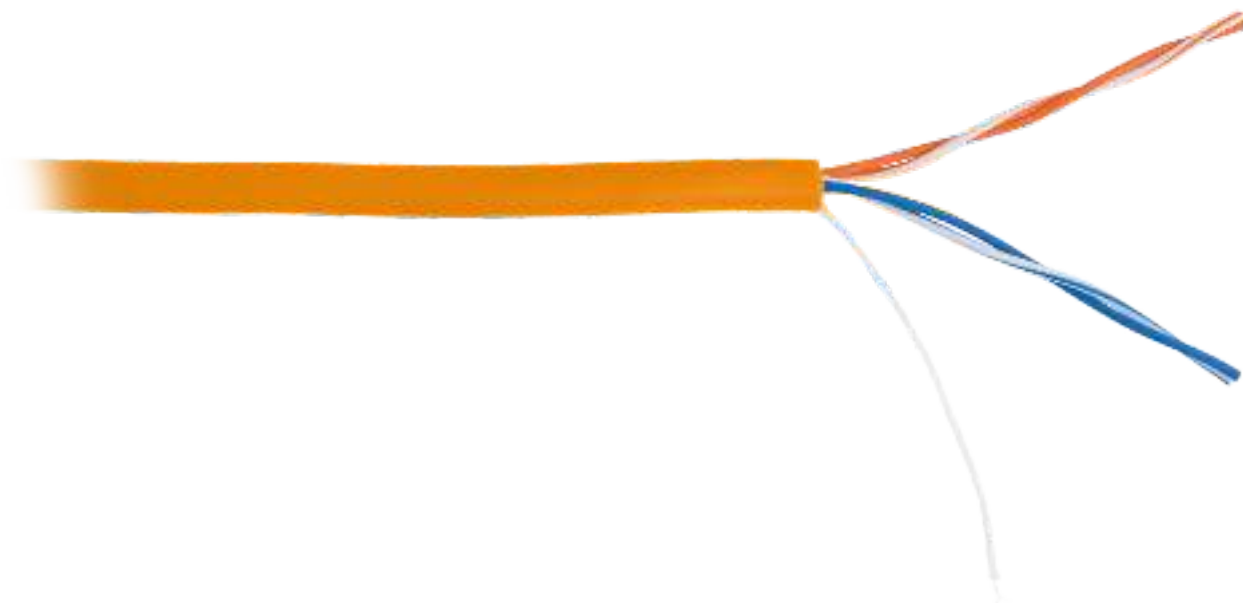

Оболочка из компаунда,
не содержащего галогенов
Медные проводники
Изоляция из полиэтилена
высокой плотности
Разрывная нить



Маркировочная надпись:

NETLAN EC-UU002-5-LSZH-OR U/UTP SOLID ETHERNET LAN
CABLE 2P CATEGORY 5 LSZH (Hr(B)-HF)



Базовая комплектация:

Кабель

305 м

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	EC-UU002-5-LSZH-OR
Категория	5
Полоса пропускания, МГц	100
Тип	U/UTP
Количество пар	2
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,47 ± 0,01
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,2 ± 0,02
Диаметр изоляции проводников, мм	0,85 ± 0,03
Материал внешней оболочки	Компаунд, не содержащий галогенов (LSZH)
Исполнение	Hg(B)-HF
Цвет	Оранжевый
Применение	Для внутренней прокладки
Толщина оболочки, мм	0,5 ± 0,01
Внешний диаметр оболочки, мм	4,0 ± 0,2
Разрывная нить	Есть
Погонная масса, кг/км	16,4 ± 0,5
Радиус изгиба при прокладке	Не менее 8-ми диаметров кабеля
Радиус изгиба при эксплуатации	Не менее 4-х диаметров кабеля
Растягивающее усилие, Н	Не более 80
Волновое сопротивление, Ом	100 ± 15
Погонное сопротивление, Ом/км	≤ 115
Длина, м	305
Соответствие стандартам	Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX
Диапазоны температуры, С	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Кат.	Пар	Тип	Применение	Цвет	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
							Объем, м³	Масса, кг
EC-UU002-5-LSZH-OR	5	2	U/UTP	Внутренний, LSZH	Оранжевый	100	0,021504	6,200

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.