

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Подвесной кронштейн

DS-1268ZJ



www.hikvision.ru


DS-1268ZJ



Общая информация

- Алюминиевый сплав
- Конструкция с отверстием для кабеля

Размеры

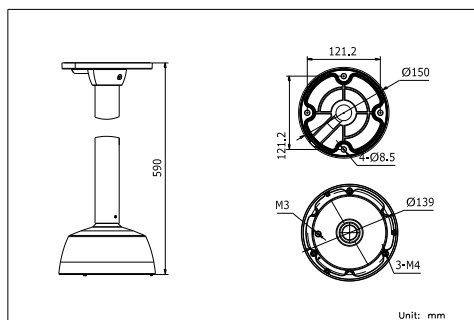

Внимание

- Кронштейн должен быть установлен на плоскую поверхность стены
- Стена, на которую устанавливается кронштейн, должна выдерживать вес предполагаемой камеры и аксессуаров в трехкратном размере
- Максимальная грузоподъемность кронштейна - 4.5кг


Спецификации

Модель	DS-1268ZJ
Описание	Подвесной кронштейн
Цвет	Белый Hik
Назначение	Купольные камеры
Материал	Алюминиевый сплав
Размеры	Ø 139 × 590мм
Вес (нетто)	2,2кг

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Схема монтажа

1) Выберите подходящую стену для установки основания, балки и заглушки	2) Завершите установку
	
3) Снимите нижний купол и открутите модуль зумирования	4) Отрегулируйте угол установки, доступна 3х уровневая регулировка
	
5) Установите кожух и закрутите	6) Установка завершена
