


Монтажный адаптер из нержавеющей стали MAP60IX+PSO

Описание

На столб с установленным уличным блоком питания

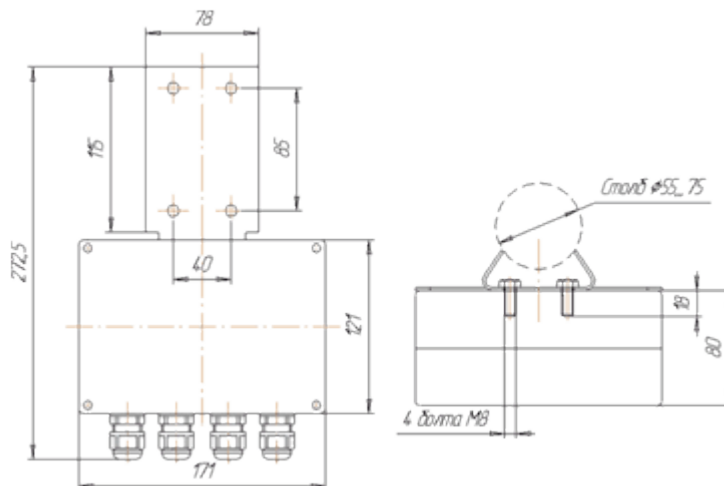

Класс защиты	IP66
Входное напряжение	~24В (PSO24/20U)
Входное напряжение	~220В (PSO220/20U)
Выходные напряжения	=9В (800мА); =12В (800мА); ~24В (800 мА)
Расположение монтажных болтов соответствует присоединительным отверстиям кронштейнов серии MB29	
Стандартный диаметр столба	55-75 мм, возможен любой диаметр по заказу (цена зависит от диаметра)