

## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV4218RBZ исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

**Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.**

От продавца \_\_\_\_\_ От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
IP-камеры SV4218RBZ



## 1. Технические характеристики.

### Общие:

|                   |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Сенсор            | 4 Мп, КМОП 1/1.8" SONY Starvis 2, День/Ночь                                      |
| Чувствительность  | 0.001 лк (день) / 0.0005 лк (ночь)                                               |
| Объектив          | Моторизованный, 3.6-10 мм, F1.4                                                  |
| Увеличение        | Оптическое ~3х, цифровое (веб-интерфейс)                                         |
| Скорость затвора  | От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную)                                            |
| WDR               | Аппаратный 2-х кратный (до 140 дБ)                                               |
| Шумоподавление    | 2D/3DNDR                                                                         |
| Дополнительно     | Электромех. ИК-фильтр, прогр. сканирование                                       |
| Формат сжатия     | H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG                                               |
| Разрешение        | 2688x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720,<br>704x576, 640x480, 640x360, 320x240 |
| Скорость кадров   | До 60 к/с                                                                        |
| Скорость передачи | От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR, Smart Stream)                                |
| Титры             | Текст, дата, время                                                               |
| Детекция движения | Многозонный детектор с настройкой чувствительности                               |

### Подсветка:

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Светодиоды | ИК-светодиоды III поколения (2 группы, 6шт.) |
| Управление | Авто, вручную, расписание                    |
| Дальность  | До 65 м                                      |

### Сеть и интерфейсы:

|                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сетевой интерфейс   | RJ-45, 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт                                                                                                                                                                                           |
| Сетевые протоколы   | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), SIP, RTMP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, RTMP, NFS, Port Mapping |
| Поддержка microSDXC | До 256 ГБ                                                                                                                                                                                                                          |
| Тревожный вход      | 1 канал / 1 канал                                                                                                                                                                                                                  |
| Тревожный выход     | 1 канал, режимы NO или NC                                                                                                                                                                                                          |
| Аудиовыход          | 1 канал (регулировка усиления)                                                                                                                                                                                                     |
| Аудиовход           | 1 канал (регулировка усиления)                                                                                                                                                                                                     |
| Режим работы аудио  | Дуплекс, симплекс                                                                                                                                                                                                                  |
| Компрессия          | G. 711, AAC, G.722, G.726                                                                                                                                                                                                          |

#### Эксплуатация:

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Потребляемая мощность | До 8 Вт                              |
| Диапазон температур   | От -40 до +60°C                      |
| Питание               | 12 В (DC), PoE IEEE 802.3af          |
| Класс защиты          | IP67                                 |
| Размеры               | 134x126x330 (с выдвинутым козырьком) |
| Вес                   | 2000 г (нетто)                       |

#### 2. Комплект поставки.

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 2.1 IP-камера                 | 1 шт. |
| 2.2 Встроенная видеоаналитика | 1 шт. |
| 2.3 Набор для монтажа         | 1 шт. |
| 2.4 Монтажная коробка         | 1 шт. |
| 2.5 Трафарет                  | 1 шт. |
| 2.6 Упаковочная тара          | 1 шт. |

#### 3. Назначение.

IP-камера SV4218RBZ предназначена для записи с разрешением до 4 Мп в форматах H.265, H.264 и MJPEG.


#### 4. Устройство и принцип работы.

Компактная уличная IP-камера SV4218RBZ надежна в эксплуатации и одновременно элементарна в монтаже. Даже при очень низких температурах камера работает безотказно, неизменно формируя видео первоклассного качества. Высокочувствительная 4 Мп КМОП-матрица в сочетании с механическим ИК-фильтром, встроенной ИК-подсветкой и функцией расширения динамического диапазона позволяют вести мониторинг круглосуточно: при ярком свете днем, в сумерках и даже в полной темноте ночью. SV4218RBZ использует экономичный способ питания по технологии PoE и эффективный формат кодирования видео H.265. SV4218RBZ – это удобная и выгодная модель для работы на объектах со сложными условиями эксплуатации и высокими требованиями к качеству видеоизображения, например, на промышленных и складских территориях, автозаправочных станциях, паркингах и др..

#### 5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

#### 6. Габаритный чертеж

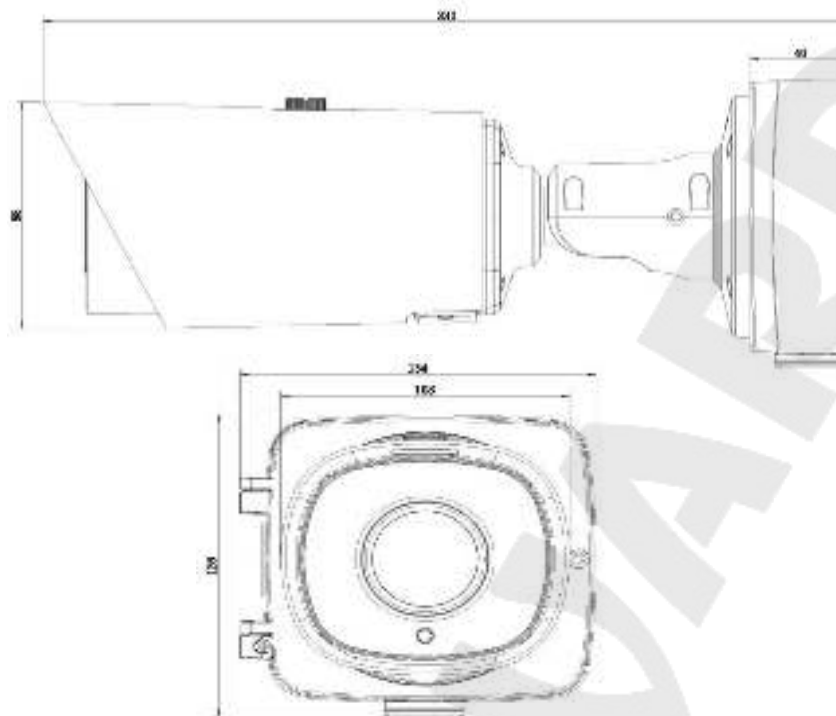

#### 7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.77041/21

Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026 г.

#### 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

#### 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:

<http://www.beward.ru/contact/service/>