

Код производителя	Информация для заказа	
73541600702	Полка перфорированная консольная 1U, глубина 200 мм	МС-20
73541600701	Полка перфорированная консольная 2U, глубина 300 мм	МС-30
73541600700	Полка перфорированная консольная 2U, глубина 400 мм	МС-40
30412121100	Полка для стойки клавиатурная быстроразъемная, глубина 200 мм	ТСВ-К-СТК
30112220700	Блок силовых розеток 19" без шнура, 8 розеток	БР-8П (У10-008)
30536320400	Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 4 кольца, серый	ГКО-4.62/7035
30536320300	Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 4 кольца, черный	ГКО-4.62/9005
30536320200	Горизонтальный кабельный органайзер с окнами 19" 1U, 4 кольца, серый	ГКО-О-4.62/7035
30536320100	Горизонтальный кабельный органайзер с окнами 19" 1U, 4 кольца, черный	ГКО-О-4.62/9005
74115101000	Фальшпанель в шкаф 19" 1U	ФП-1
74115101001	Фальшпанель в шкаф 19" 2U	ФП-2
74115101002	Фальшпанель в шкаф 19" 4U	ФП-4

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Кронштейны настенные КНО предназначены для размещения электронного и/или электротехнического оборудования и аппаратуры телекоммуникационных систем, выполненных в 19-дюймовом стандарте по МЭК 297.

1.2. Кронштейн изготовлен в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 и ТУ РБ 800008148.002-003.

Предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при:
— температуре окружающего воздуха от плюс 5°C до плюс 40°C;
— относительной влажности окружающего воздуха — 80% при 20°C

2. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

2.1. Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.

2.2. Кронштейны следует транспортировать наземным транспортом в крытых транспортных средствах при соблюдении правил, действующих на данном виде транспорта.

2.3. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов — С по ГОСТ 23170, в части климатических факторов по группе 2 ГОСТ 15150.

2.4. Условия хранения должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества кронштейнов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.2. Гарантийный срок эксплуатации кронштейнов 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки.


3.3. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев.

6. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Республика Беларусь, 223051, Минская область, Могилевский район, п. Колосово, ул. Микоян, дом 67, квартира 3-13.
тел: (1375-17) 508-12-62; (1375-17) 508-12-63; тел./факс: (1375-17) 508-12-66; e-mail: info@cmo.ru, сайт: www.cmo.ru

Паспорт:

Кронштейн телекоммуникационный настенный ИДФУ.301441.200 ПС

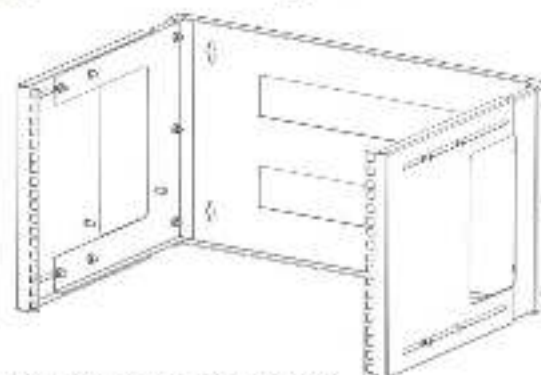

Основные технические данные

Модификация	КНО-М-3U	КНО-М-6U	КНО-М-9U	КНО-М-12U
Габариты (ВхШхГ)	140x512x300/450	274x512x300/450	407x512x300/450	540x512x300/450
Полезная глубина (мм)	300/450			
Масса (кг)	3,1	4,9	6,7	8,3
Полезная емкость (U)	3	6	9	12

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ



Кронштейн телекоммуникационный настенный КНО-М_____ соответствует техническим условиям ТУ РБ 800008148.002-2003 и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК

М.П. _____ / _____
личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Кронштейн телекоммуникационный настенный КНО-М_____ соответствует действующей технической документации.

М.П. _____ / _____
личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

ВНИМАНИЕ!


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.



РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ: КРОНШТЕЙН ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн в собранном виде

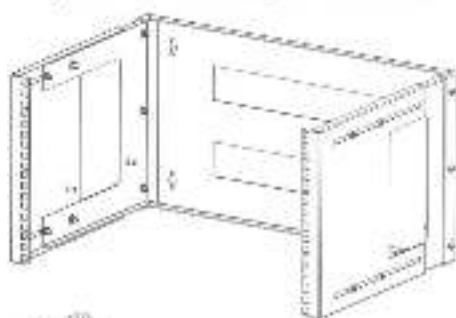

Винт М6х12: 12/14/16 шт.*



Гайка М6: 12/14/16 шт.*




Площадка HC-101S: 4/6 шт.*

Площадка HC-102: 2/4/6 шт.*



Стяжка CV-100: 4/6 шт.*

Стяжка CV-205-W: 2/4/6 шт.*

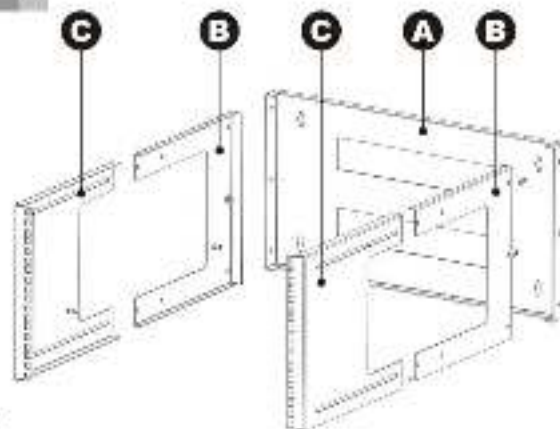

A Задняя стенка: 1 шт


B Боковой кронштейн: 2 шт

C Выдвижная стенка: 2 шт

Модификация	КНО-М-3U	КНО-М-6U	КНО-М-9U	КНО-М-12U
Винт М6х12	12	14	14	16
Гайка М6	12	14	14	16
Площадка HC-101S	4	4	4	6
Площадка HC-102	-	2	4	6
Стяжка CV-100	4	4	4	6
Стяжка CV-205-W	-	2	4	6

В комплект поставки входят фиксирующие площадки типа HC.


Для удобного размещения и прокладки коммутационного кабеля используйте фиксирующие площадки типа HC. Снимите защитное покрытие и наклейте площадку, пропустите через паз площадки стяжку. Соберите коммутационный кабель и зафиксируйте стяжкой.

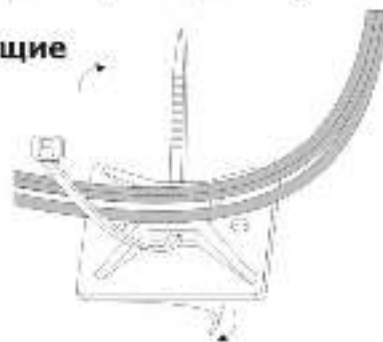



СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

Внимание! Затягивайте винтовые соединения только после полной сборки кронштейна.

- 1 Закрепите боковые кронштейны (B) на задней стенке (A). Используйте винты и гайки.

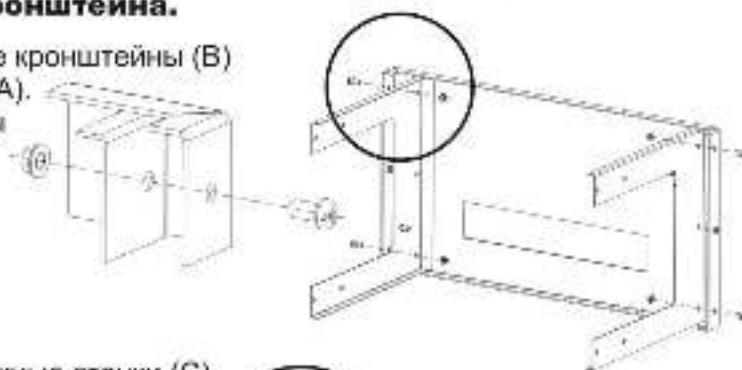

- 2 Установите выдвижные стенки (C). Отрегулируйте стенки на глубину необходимую для установки оборудования (300/450мм.)

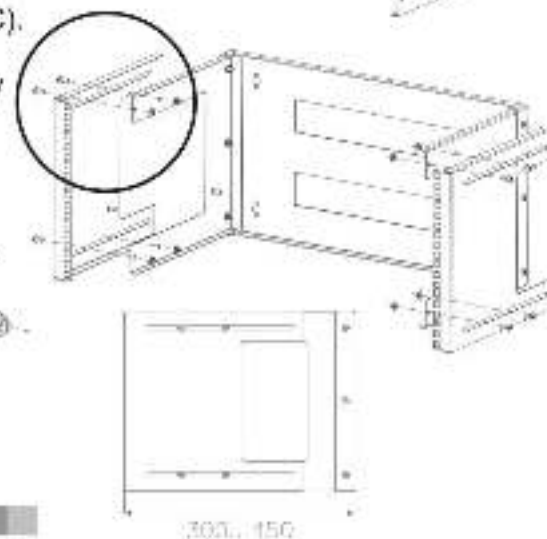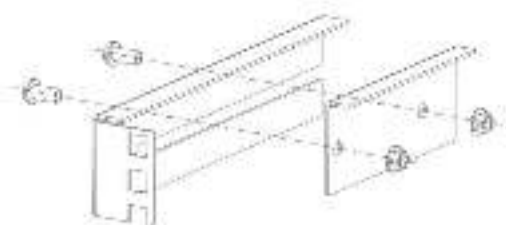

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА

Предусмотрено крепление кронштейна к стене через отверстия в задней стенке.

