

SC700

Терминал контроля доступа RFID с сенсорным экраном



SC700 - это бесконтактный терминал контроля доступа с частотой 125 кГц, оснащенный 3-дюймовым ЖК-дисплеем TFT. Цветной дисплей и сенсорный экран обеспечивают удобное и простое управление меню.

При подключении к ПК через Ethernet SC700 управляется программным обеспечением ZKAccess 3.5. Программное обеспечение предоставляет 2 приложения, контроль доступа и учет рабочего времени. Терминал также может работать в автономном режиме и передавать данные с помощью USB-накопителя.

Последняя версия SC700 включает входной порт Wiegand для подключения внешнего бесконтактного считывателя, и терминал может использоваться как внешний считыватель контроллера с помощью выходного порта Wiegand. Как профессиональное устройство контроля доступа, терминал позволяет использовать периоды разрешенного доступа и группы, управлять праздничными днями, привязки, выполнять функции контроля повторного прохода и т. д.


Общие характеристики

- 3-дюймовый цветной TFT-дисплей и сенсорный экран для простоты использования и повышения удобства использования
- Встроенная прошивка PULL, которая входит в стандартную комплектацию программного обеспечения для управления ZKAccess3.5.
- Совместимость с устройством считывания карт EM и дополнительным устройством считывания карт Mifare
- Храните до 30 000 карт и 100 000 записей
- Релейные выходы для электромагнитного замка и сигнализации; Цифровые входы для датчика состояния двери и кнопки выхода
- Вход и выход Wiegand для подключения считывателей карт или контроллеров сторонних производителей для двухфакторной аутентификации
- Аудиовизуальная индикация с помощью динамиков и светодиодов
- Многоязычный дисплей доступен по запросу


Технические характеристики

Прошивка	PULL SDK
Дисплей	3-дюйм. сенсорный экран
Емкость ID-карт	30 000
Емкость журналов событий	100 000
Связь	TCP/IP, USB Host
Стандартные функции	ID-карта, автоматический переключатель состояния, вход Т9, метод множественной верификации
Интерфейс контроля доступа	Электромагнитный замок сторонних производителей, датчик двери, кнопка выхода, сигнализация тревоги
Интерфейс Wiegand	Вход и выход Wiegand
Оptionальные функции	Карта Mifare
Источник питания	12В/3А
Рабочая температура	0°C - 45°C
Влажность	20% - 80%
Размеры (В×Ш×Т)	160×104.7×36мм

Конфигурация

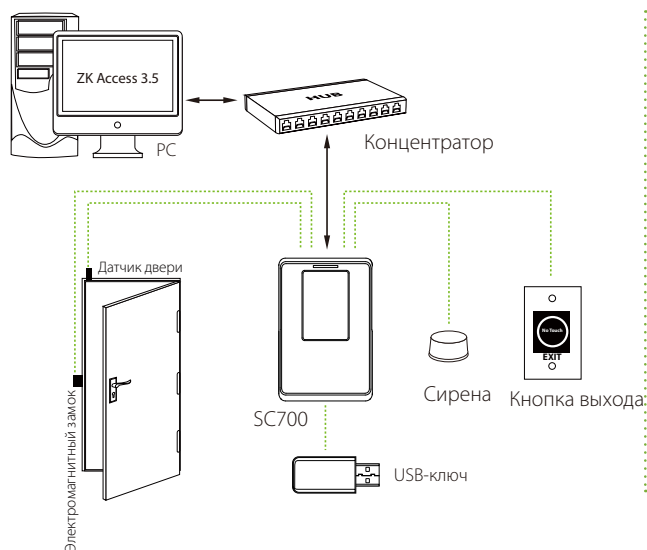

Размеры (мм)

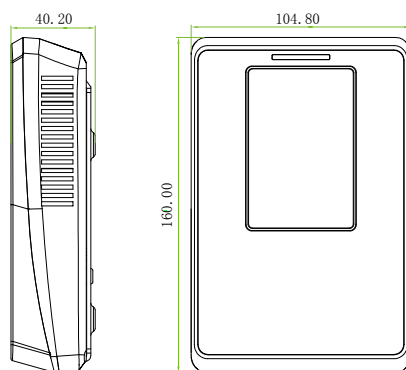

Официальное представительство "ЗКТЕКО СО.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.
107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.
www.zkteco.ru www.zkteco.com

