

Кронштейн КС-7

ЭТИКЕТКА

ИМПФ.301561.022 ЭТ

Назначение:

Кронштейн КС-7 предназначен для крепления коробок монтажных КМ-1 ВВ, КМ-2 ВВ, блоков питания уличных БПУ-2-220VAC-24VDC/2,0A ВВ на квадратные и круглые опоры $\square$, $\varnothing$ = 115 ± 135 мм (другой размер – под заказ).

КС-7 выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Комплект поставки:

1. Пластина	1 шт.
2. Кронштейн	1 шт.
3. Хомут винтовой	2 шт.
4. Болт М10х35	2 шт.
5. Гайка М10	2 шт.
6. Шайба С10	6 шт.
7. Шайба-провер $\varnothing$ 10	2 шт.
8. Саморез 4,2х9,5	4 шт.
9. Этикетка	1 шт.
10. Упаковочная тара	1 шт.


Характеристики:

1. Габаритные размеры (без винтовых хомутов)	220х175х18,5 мм
2. Вес, не более	900 г

Установка:

Установка коробок монтажных и блоков питания уличных на кронштейн КС-7 показана на рис.1.

Изделие сертификации и декларирования не подлежит.

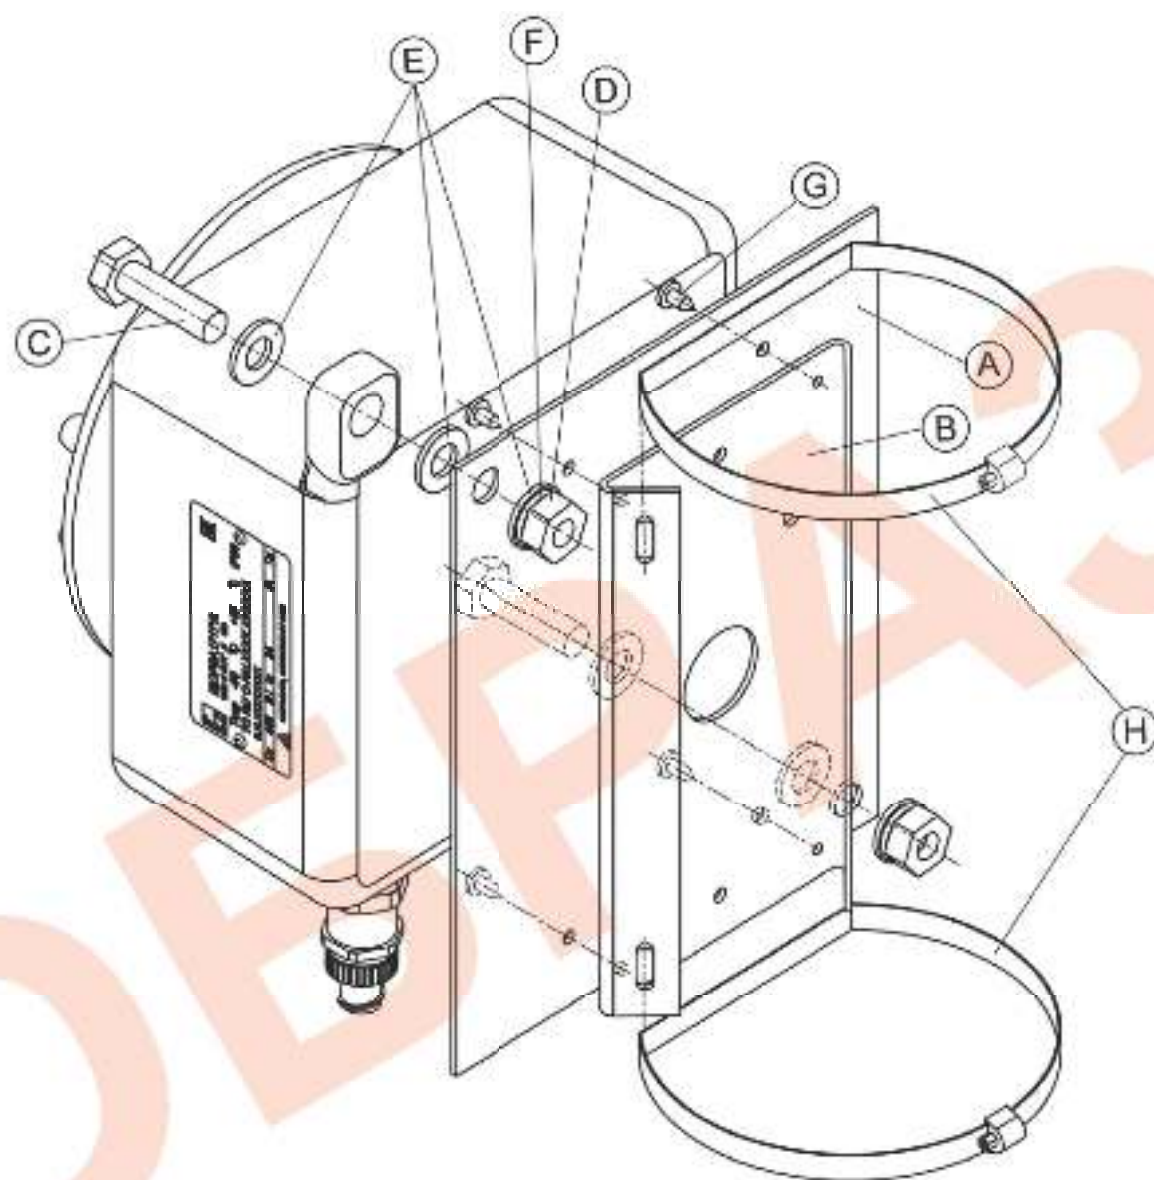

Поз.	Изобр.	Кол.
A		1
B		1
C	M10x35	2
D	M10	2
E	M10	6
F	M10	2
G	4,2x9,5	4
H	Ø120-140*	2

Рис.1 Установка коробок монтажных и блоков питания уличных на КС-7