

Сетевой видеорегистратор

Серия NVR302-S-P-RU



Основные особенности

- Поддержка форматов видео Ultra 265, H.265 и H.264
- 8/16-канальный вход
- Технология автоматического распознавания новых устройств с 8/16 независимыми сетевыми интерфейсами PoE
- Поддержка IP-камер сторонних производителей, совместимых с профилями стандарта ONVIF: Profile S, Profile G, Profile T
- Одновременный выход сигналов через порты HDMI и VGA
- Запись с разрешением до 8 МП
- 2 жестких диска SATA емкостью до 10 ТБ каждый
- Технология ANR для повышения надежности хранилища в случае отключения сети
- Поддержка обновления через облако

Технические характеристики

Модель	NVR302-08S-P8-RU	NVR302-16S-P8-RU	NVR302-16S-P16-RU
Видеовход/аудиовход			
IP-видеовход	8 каналов	16 каналов	16 каналов
Двухканальный аудиовход	1 канал, RCA		
Сетевой разъем			
Входная пропускная способность	64 Мбит/с	112 Мбит/с	112 Мбит/с
Выходная пропускная способность	96 Мбит/с	96 Мбит/с	96 Мбит/с
Количество удаленных пользователей	128		
Протоколы	P2P, UPnP, NTP, DHCP и PPPoE		
Видеовыход/аудиовыход			
Выход HDMI/VGA	VGA: 1024 × 768 при 60 к/с, 1280 × 720 при 60 к/с, 1280 × 1024 при 60 к/с, 1920 × 1080 при 50 к/с, 1920 × 1080 при 60 к/с HDMI: 4K (3840 × 2160 при 30 к/с), 4K (3840 × 2160 при 60 к/с), 1024 × 768 при 60 к/с, 1280 × 720 при 60 к/с, 1280 × 1024 при 60 к/с, 1920 × 1080 при 50 к/с, 1920 × 1080 при 60 к/с		
Разрешение записи	8 МП/6 МП/5 МП/4 МП/3 МП/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF		
Аудиовыход	1 канал, RCA		
Синхронное воспроизведение	8 каналов	16 каналов	16 каналов
Экран коридорного режима	3/4/5/7/9	3/4/5/7/9/10/12/16	3/4/5/7/9/10/12/16
Декодирование			
Формат декодирования	Ultra 265, H.265 и H.264		
Просмотр в реальном времени/воспроизведение	8 МП/6 МП/5 МП/4 МП/3 МП/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF		
Производительность	1 × 4K при 30 к/с, 2 × 4 МП при 30 к/с, 3 × 3 МП при 25 к/с, 4 × 1080P при 30 к/с, 8 × 720P при 30 к/с, 16 × D1		
Жесткий диск			
SATA	2 интерфейса SATA		
Объем памяти	до 10 ТБ на каждый диск		
Smart			
Видеоаналитика	Обнаружение лиц, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, тревога по звуку, обнаружение расфокусировки, обнаружение смены сцены и автоматическое слежение		
Поиск VCA	Поиск лиц, поведенческий поиск		
Статистический анализ	Подсчет людей		
Внешний интерфейс			
Сетевой интерфейс	1 самонастраивающийся интерфейс Ethernet RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с		
Интерфейс USB	Передняя панель: 1 интерфейс USB2.0; задняя панель: 1 интерфейса USB2.0		
Тревожный вход	4 канала		
Тревожный выход	1 канал		


Порт PoE

Интерфейс	8 независимых сетевых интерфейсов PoE; 100 Мбит/с		16 независимых сетевых интерфейсов PoE; 100 Мбит/с
Максимальная мощность	До 30 Вт для одного порта До 130 Вт для всех портов (по 16,25 Вт на каждый)	До 30 Вт для одного порта До 130 Вт для всех портов (по 16,25 Вт на каждый)	До 30 Вт для одного порта До 240 Вт для всех портов (по 15 Вт на каждый)
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3af/at		

Общие характеристики


Электропитание	220 В перем. тока Потребляемая мощность: ≤ 9 Вт (без жесткого диска)
Условия эксплуатации	от -10 до +55°C, отн. влажность ≤ 90% (без конденсации)
Размеры (Ш × Г × В)	380 × 315 × 53 мм
Вес (без жесткого диска)	≤ 2,4 кг

Размеры

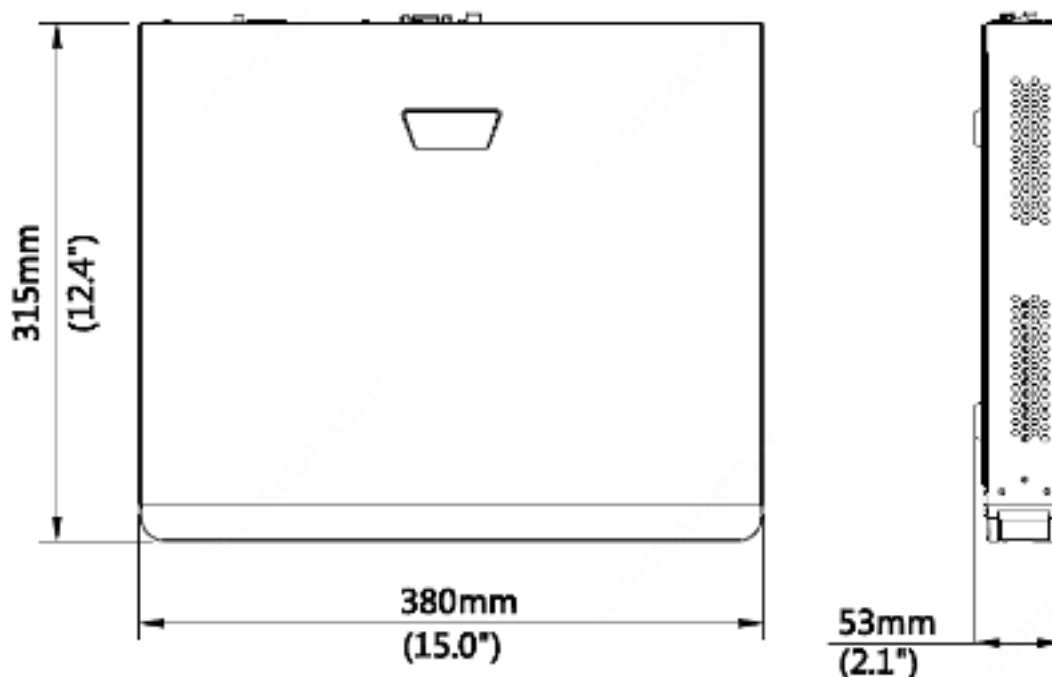

Задняя панель

В качестве примера взята модель **NVR302-16S-P8-RU**

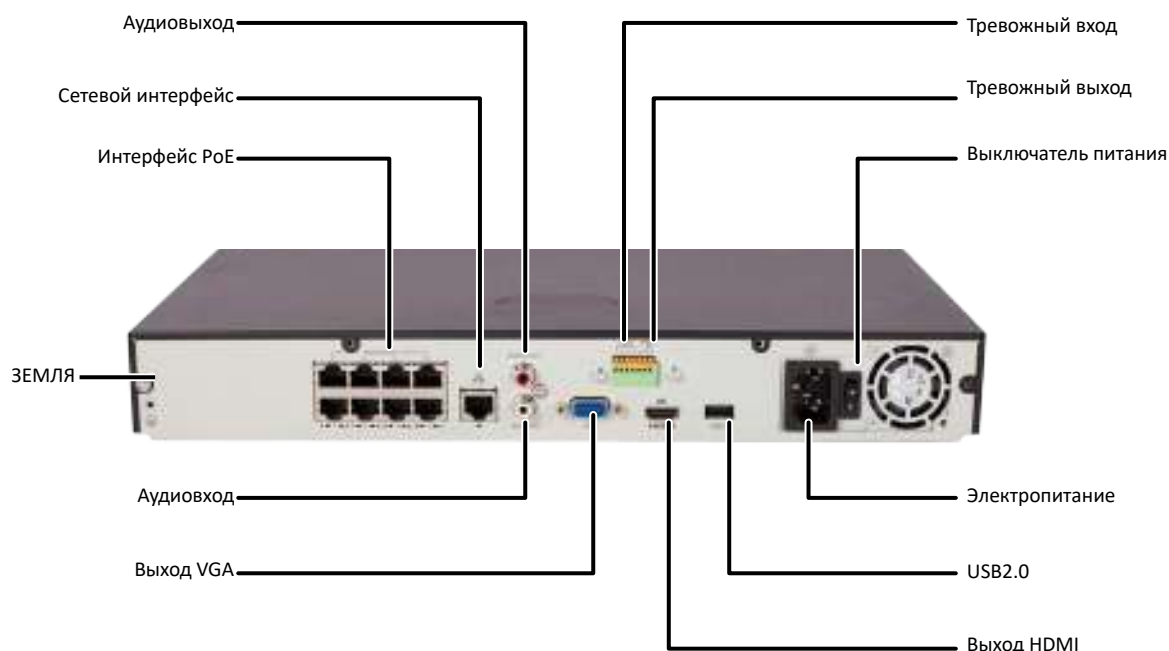

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China (Ханчжоу, Чжэцзян, Китай)

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://sgcdn.uniview.com>

©2019, Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

* Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.