



# ***STELBERRY***

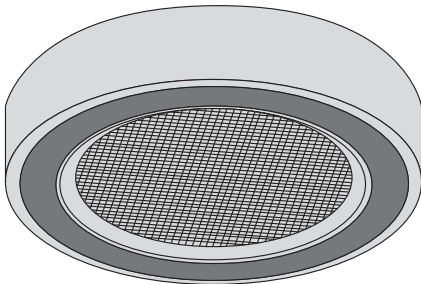

## Инструкция

Потолочно-настенные микрофоны  
для видеонаблюдения и аудиорегистрации

## Разъём для подключения наушников

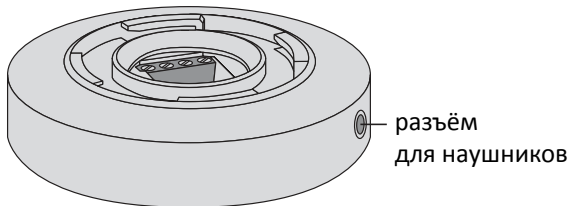

### Модели микрофонов


М-205, М-206, М-215, М-255, М-256 и М-265

позволяют подключать наушники со стандартным разъёмом jack 3,5 мм.


Это даст Вам возможность контролировать качество и уровень звука и разговоров.

Самое главное что дают наушники - это то, что Вы можете подбирать место установки микрофонов для видеонаблюдения, контролируя качество звука и разговоров.


## Установка микрофона

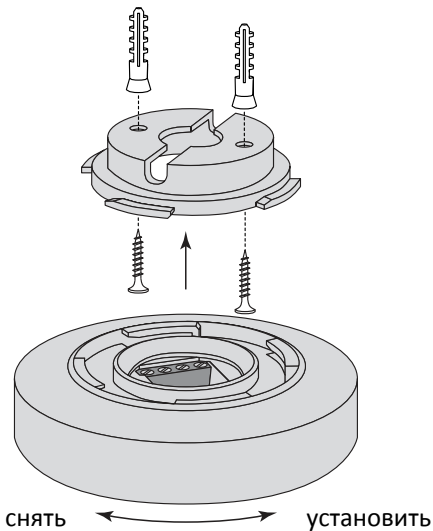

## Подключение микрофона

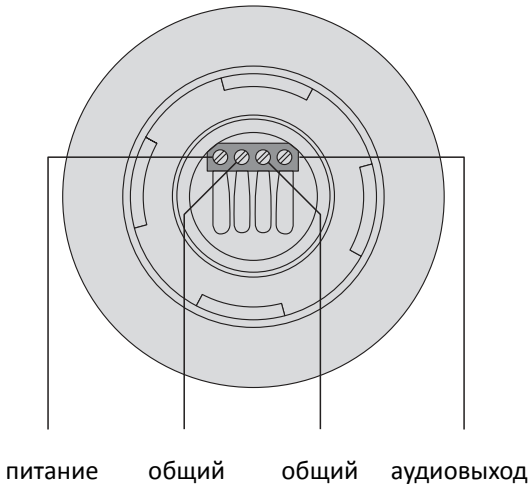

# Подключение микрофона к IP камере с питанием PoE

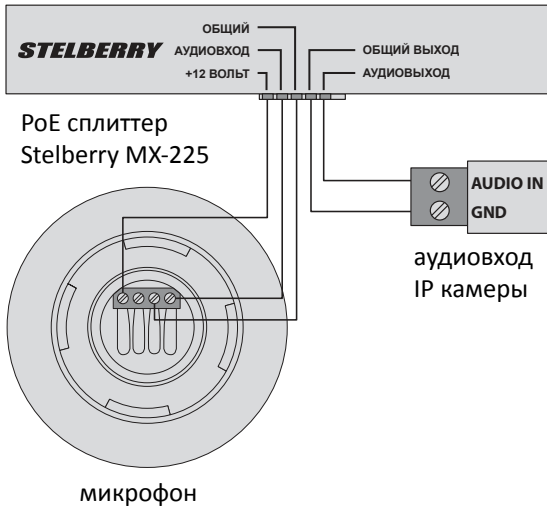

## Технические характеристики Stelberry M-200HD

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Цвет корпуса              | белый          |
| Шумоподавление            | нет            |
| Полоса пропускания        | 270...4000 Гц  |
| Тип микрофонного капсюля  | HD             |
| Отношение сигнал/шум      | 75 дБ          |
| Выход для наушников       | нет            |
| АРУ                       | есть           |
| Ветровая защита           | есть           |
| Уровень выходного сигнала | 1 Вольт        |
| Длина линии               | до 300 метров  |
| Питание                   | 7,5...16 Вольт |
| Потребление               | до 20 мА       |
| Габариты                  | Ø90x30 мм      |
| Вес                       | 70 грамм       |

## Технические характеристики Stelberry M-205HD

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Цвет корпуса              | белый          |
| Шумоподавление            | нет            |
| Полоса пропускания        | 270...4000 Гц  |
| Тип микрофонного капсюля  | HD             |
| Отношение сигнал/шум      | 75 дБ          |
| Выход для наушников       | есть           |
| АРУ                       | есть           |
| Ветровая защита           | есть           |
| Уровень выходного сигнала | 1 Вольт        |
| Длина линии               | до 300 метров  |
| Питание                   | 7,5...16 Вольт |
| Потребление               | до 20 мА       |
| Габариты                  | Ø90x30 мм      |
| Вес                       | 72 грамма      |

## **Технические характеристики Stelberry M-206HD**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Цвет корпуса              | белый          |
| Шумоподавление            | нет            |
| Полоса пропускания        | 270...4000 Гц  |
| Тип микрофонного капсюля  | HD             |
| Отношение сигнал/шум      | 75 дБ          |
| Выход для наушников       | есть           |
| АРУ                       | есть           |
| Ветровая защита           | есть           |
| Уровень выходного сигнала | 1 Вольт        |
| Длина линии               | до 300 метров  |
| Питание                   | 7,5...16 Вольт |
| Потребление               | до 20 мА       |
| Габариты                  | Ø90x30 мм      |
| Вес                       | 72 грамма      |

## Технические характеристики Stelberry M-210HD

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Цвет корпуса              | чёрный         |
| Шумоподавление            | нет            |
| Полоса пропускания        | 270...4000 Гц  |
| Тип микрофонного капсюля  | HD             |
| Отношение сигнал/шум      | 75 дБ          |
| Выход для наушников       | нет            |
| APU                       | есть           |
| Ветровая защита           | есть           |
| Уровень выходного сигнала | 1 Вольт        |
| Длина линии               | до 300 метров  |
| Питание                   | 7,5...16 Вольт |
| Потребление               | до 20 мА       |
| Габариты                  | Ø90x30 мм      |
| Вес                       | 70 грамм       |

## **Технические характеристики Stelberry M-215HD**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Цвет корпуса              | чёрный         |
| Шумоподавление            | нет            |
| Полоса пропускания        | 270...4000 Гц  |
| Тип микрофонного капсюля  | HD             |
| Отношение сигнал/шум      | 75 дБ          |
| Выход для наушников       | есть           |
| АРУ                       | есть           |
| Ветровая защита           | есть           |
| Уровень выходного сигнала | 1 Вольт        |
| Длина линии               | до 300 метров  |
| Питание                   | 7,5...16 Вольт |
| Потребление               | до 20 мА       |
| Габариты                  | Ø90x30 мм      |
| Вес                       | 72 грамма      |

## Технические характеристики Stelberry M-250HD

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Цвет корпуса              | белый          |
| Шумоподавление            | есть           |
| Полоса пропускания        | 270...4000 Гц  |
| Тип микрофонного капсюля  | HD             |
| Отношение сигнал/шум      | 75 дБ          |
| Выход для наушников       | нет            |
| APU                       | есть           |
| Ветровая защита           | есть           |
| Уровень выходного сигнала | 1 Вольт        |
| Длина линии               | до 300 метров  |
| Питание                   | 7,5...16 Вольт |
| Потребление               | до 60 мА       |
| Габариты                  | Ø90x30 мм      |
| Вес                       | 72 грамма      |

## Технические характеристики Stelberry M-255HD

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Цвет корпуса              | белый          |
| Шумоподавление            | есть           |
| Полоса пропускания        | 270...4000 Гц  |
| Тип микрофонного капсюля  | HD             |
| Отношение сигнал/шум      | 75 дБ          |
| Выход для наушников       | есть           |
| АРУ                       | есть           |
| Ветровая защита           | есть           |
| Уровень выходного сигнала | 1 Вольт        |
| Длина линии               | до 300 метров  |
| Питание                   | 7,5...16 Вольт |
| Потребление               | до 60 мА       |
| Габариты                  | Ø90x30 мм      |
| Вес                       | 74 грамма      |

## Технические характеристики Stelberry M-256HD

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Цвет корпуса              | белый          |
| Шумоподавление            | есть           |
| Полоса пропускания        | 270...4000 Гц  |
| Тип микрофонного капсюля  | HD             |
| Отношение сигнал/шум      | 75 дБ          |
| Выход для наушников       | есть           |
| АРУ                       | есть           |
| Ветровая защита           | есть           |
| Уровень выходного сигнала | 1 Вольт        |
| Длина линии               | до 300 метров  |
| Питание                   | 7,5...16 Вольт |
| Потребление               | до 60 мА       |
| Габариты                  | Ø90x30 мм      |
| Вес                       | 74 грамма      |

## Технические характеристики Stelberry M-260HD

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Цвет корпуса              | чёрный         |
| Шумоподавление            | есть           |
| Полоса пропускания        | 270...4000 Гц  |
| Тип микрофонного капсюля  | HD             |
| Отношение сигнал/шум      | 75 дБ          |
| Выход для наушников       | нет            |
| АРУ                       | есть           |
| Ветровая защита           | есть           |
| Уровень выходного сигнала | 1 Вольт        |
| Длина линии               | до 300 метров  |
| Питание                   | 7,5...16 Вольт |
| Потребление               | до 60 мА       |
| Габариты                  | Ø90x30 мм      |
| Вес                       | 72грамма       |

## Технические характеристики Stelberry M-265HD

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Цвет корпуса              | чёрный         |
| Шумоподавление            | есть           |
| Полоса пропускания        | 270...4000 Гц  |
| Тип микрофонного капсюля  | HD             |
| Отношение сигнал/шум      | 75 дБ          |
| Выход для наушников       | есть           |
| АРУ                       | есть           |
| Ветровая защита           | есть           |
| Уровень выходного сигнала | 1 Вольт        |
| Длина линии               | до 300 метров  |
| Питание                   | 7,5...16 Вольт |
| Потребление               | до 60 мА       |
| Габариты                  | Ø90x30 мм      |
| Вес                       | 74 грамма      |

## Гарантийные обязательства

Микрофоны Stelberry имеют стандартную гарантию  
3 года с момента продажи или даты выпуска

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Произведено в России ООО «Современные технологии»