

Сетевой видеорегистратор

Серия NVR302-E-P-B-RU



Основные характеристики


- Поддержка форматов видео Ultra 265, H.265 и H.264
- 8/16-канальный вход
- Поддержка IP-камер сторонних производителей, совместимых с профилями стандарта ONVIF: S, G, C, Q, A и T
- Поддержка 1-канального HDMI, 1-канального VGA и HDMI при разрешении не более 4K (3840x2160)
- Одновременный вывод через HDMI и VGA
- Запись с разрешением до 12 МП
- 2 жесткий диск SATA объемом 8 ТБ
- Поддержка резервной записи
- Различные режимы разворачивания fisheye изображения при живом просмотре и воспроизведении через веб-интерфейс и ГИП
- Технология автоматического распознавания новых устройств и 8/16 независимых сетевых интерфейсов PoE
- Технология ANR для увеличения надежности хранилища в случае отключения сети
- Поддержка обновления через облако

Технические характеристики

Модель	NVR302-08E-P8-B-RU	NVR302-16E-P8-B-RU	NVR302-16E-P16-B-RU
Видеовход/аудиовход			
IP-видеовход	8-канальный	16-канальный	
Аудиовход (двусторонняя передача аудио)	1-канальный, RCA		
Сетевой разъем			
Входная пропускная способность	80 Мбит/с	160 Мбит/с	
Выходная пропускная способность	160 Мбит/с	320 Мбит/с	
Кол-во удаленных подключений	128		
Протоколы	P2P, UPnP, NTP, DHCP и PPPoE		
Видеовыход/аудиовыход			
Выход HDMI/VGA	VGA: 1920X1080p/60 Гц, 1920x1080p/50 Гц, 1600x1200/60 Гц, 1280x1024/60 Гц, 1280x720/60 Гц и 1024x768/60 Гц HDMI: 4K (3840x2160)/60 Гц, 4K (3840x2160)/30 Гц, 1920x1080p/60 Гц, 1920x1080p/50 Гц, 1600x1200/60 Гц, 1280x1024/60 Гц, 1280x720/60 Гц, 1024x768/60 Гц		
Разрешение записи	12МП/8МП/6МП/5МП/4МП/3МП/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
Аудиовыход	1-канальный, RCA		
Синхронное воспроизведение	8-канальный	16-канальный	
Коридорный режим	3/4/5/7/9	3/4/5/7/9/10/12/16	
Декодирование			
Формат декодирования	Ultra 265, H.265 и H.264		
Живой просмотр/воспроизведение	12МП/8МП/6МП/5МП/4МП/3МП/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
Производительность	3 x 12МП при 25 кадрах/с, 4 x 4K при 30 кадрах/с, 8 x 4МП при 30 кадрах/с, 16 x 1080P при 30 кадрах/с		
Жесткий диск			
SATA	2 интерфейсов SATA		
Объем памяти	до 8 ТБ на каждый диск		
Резервирование	Резервная запись		
Smart			
Видеоаналитика	Обнаружение лиц, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, тревога по звуку, обнаружение расфокусировки, обнаружение смены сцены и автоматическое слежение		
Поиск VCA	Поиск лиц, поведенческий поиск		
Статистический анализ	Подсчет людей		
Внешний интерфейс			
Сетевой интерфейс	1 самонастраивающийся интерфейс Ethernet типа RJ45 со скоростью 10/100/1000 Мбит/с		
Интерфейсы USB	Передняя панель: 1 интерфейс USB2.0; задняя панель: 1 x USB3.0		
Тревожный вход	4-канальный		
Тревожный выход	1-канальный		


Порт PoE		
Интерфейс	8 независимых сетевых интерфейса PoE со скоростью 100 Мбит/с	16 независимых сетевых интерфейса PoE со скоростью 100 Мбит/с
Максимальная мощность	Не более 30 Вт для одного порта Не более 130 Вт для всех портов (по 16,25 Вт на каждый)	Не более 30 Вт для одного порта Не более 240 Вт для всех портов (по 15 Вт на каждый)
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3af/at	
Общие характеристики		
Электропитание	От 100 до 240 В перем. тока Потребляемая мощность: ≤20 Вт (без жесткого диска)	
Условия эксплуатации	От -10 до + 55°C, относительная влажность ≤ 90% (без конденсата)	
Размеры (Ш × Г × В)	380 мм × 315 мм × 46 мм	
Вес (без жесткого диска)	≤2,42 кг	≤2,48 кг

Размеры

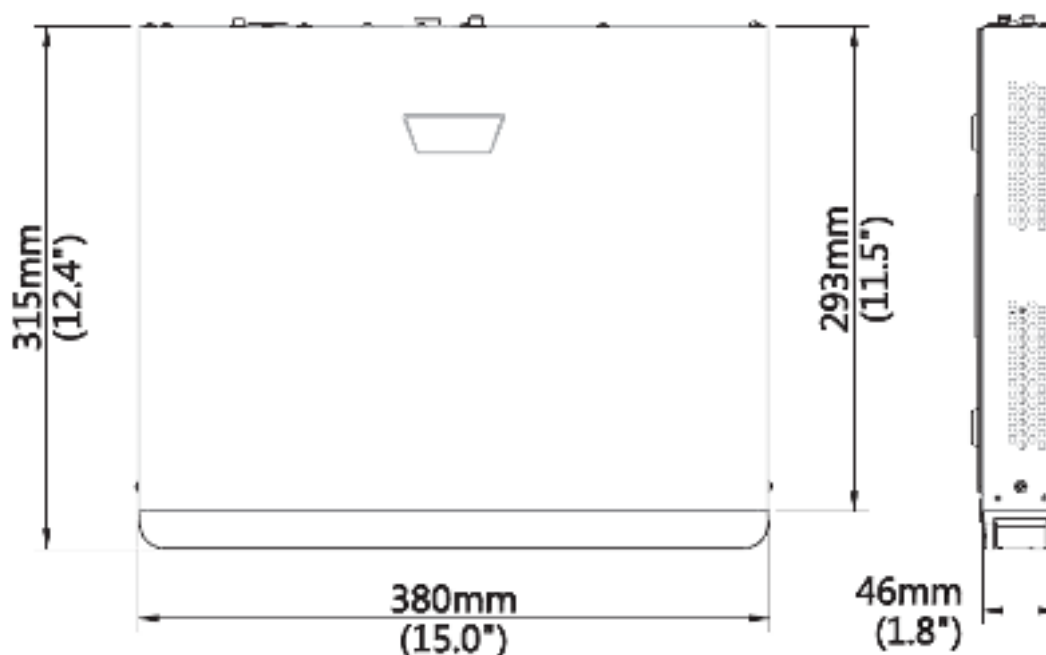

Задняя панель

В качестве примера взята модель **NVR302-16E-P8-B-RU**

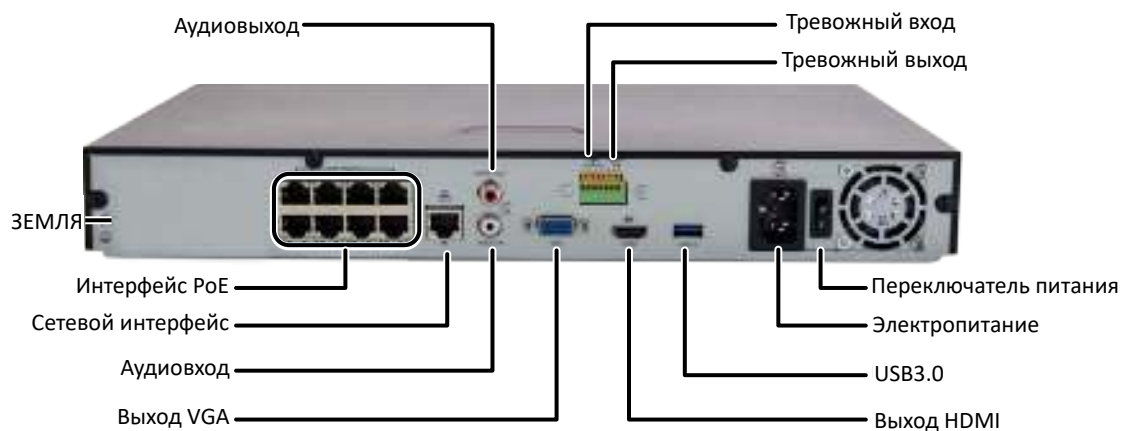

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://sgcdn.uniview.com>

©2016-2017 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

* Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.