

Коробка распределительная

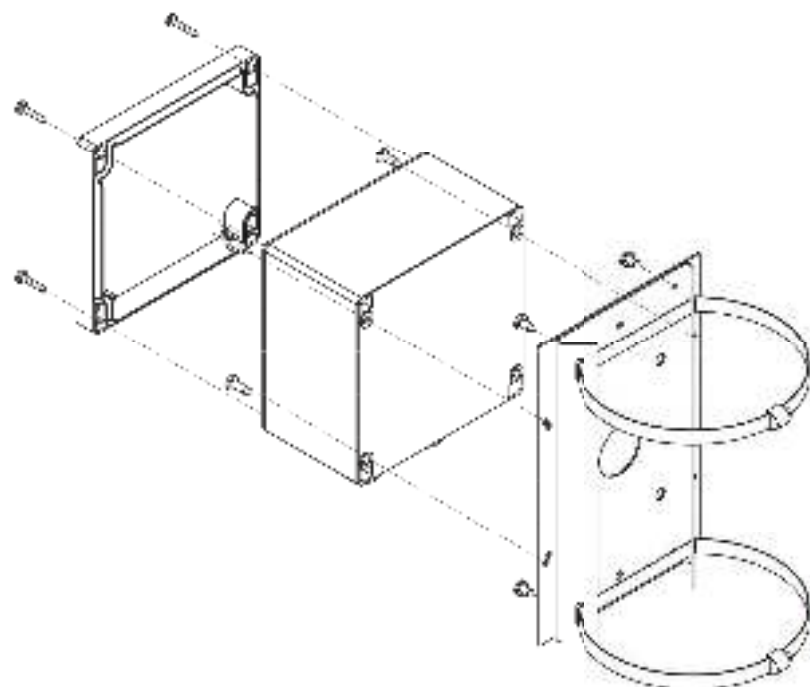


Рис.3 Монтаж кронштейна КС-1-04 для крепления на квадратные и круглые опоры

Вариант исполнения

1	Коробка монтажная КР-1.2000	
2	Коробка монтажная КР-1.4000	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заказчик/предприятие – изготовитель

Номер _____ Комплект документации _____

Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия – изготовителя _____

Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____



ПАСПОРТ

КР-1.2000	ИМПФ.463332.061 ПС
КР-1.4000	ИМПФ.463332.061-01 ПС



Назначение:

Коробка распределительная КР-1.2000, КР-1.4000 (далее изделие) предназначена для коммутации цепей питания и линий связи, и защиты их от воздействия окружающей среды. Идеально подходит для внешнего (уличного) подключения и обслуживания сетевых и аналоговых видеокамер без вскрытия термокожуха.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 28.30.60-077-31006686-2017.

Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69.

Степень защиты IP66/IP67.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

- | | |
|--|----------|
| 1. Коробка распределительная..... | 1 шт.; |
| 2. Клемма соединительная 3 контакта (5 провода до 4 мм ²)..... | 3 шт.; |
| 3. Соединитель RJ-45 – RJ-45..... | 1 шт.; |
| 4. Крепеж настенный DFL1 (крепежное ушко – 4шт., саморез – 4 шт.) | 1 комп.; |
| 5. Этикетка..... | 1 шт.; |
| 6. Упаковочная тара..... | 1 шт.. |

Приобретается по отдельной заявке:

- Кронштейн КС-1-04 для крепления на опоры Ø = 115 ± 135 мм;
- Кронштейны под опоры других размеров под заказ.

Основные характеристики:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Материал корпуса..... | пластик ABS; |
| 2. Диапазон рабочих температур..... | -40°C ÷ +70°C; |
| 3. Габаритные размеры..... | см. рис.1; |
| 2. Вес с упаковкой..... | 0,4 кг. |

Состав изделия: (см. рис.1)

№п/п	Наименование	КР-1.2000	КР-1.4000
1	Коробка распределительная	1	1
2	Гермоввод Ø кабеля 6-10 мм	2	4

Внимание! КР-1.2000 и КР-1.4000 базовые варианты. Размеры гермовводов, расположенных по сторонам и их количество по согласованию и заявке. (см. рис.2).

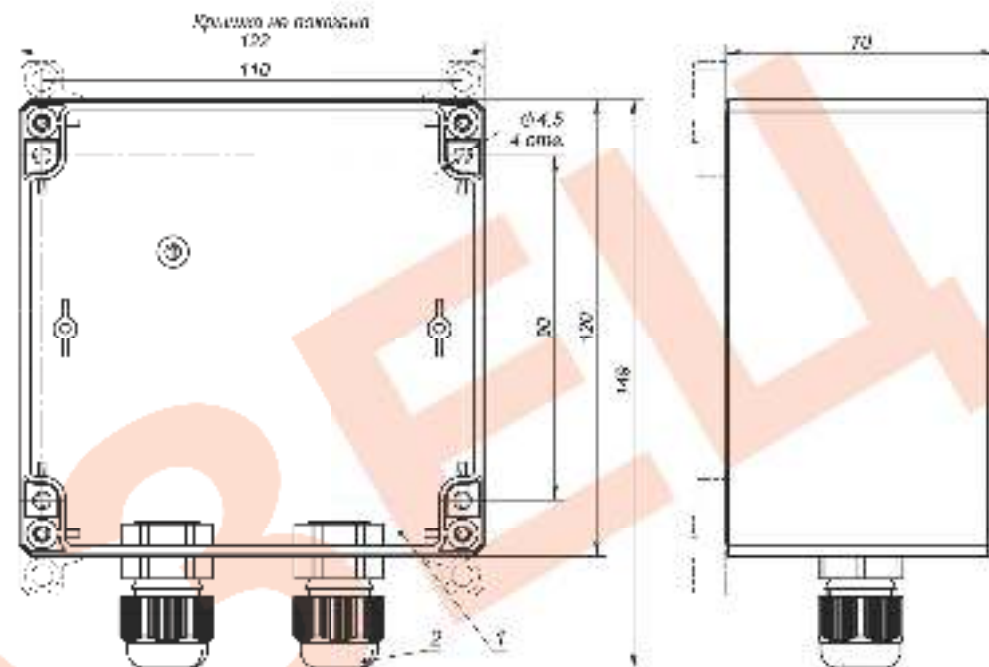


Рис.1 Устройство изделия

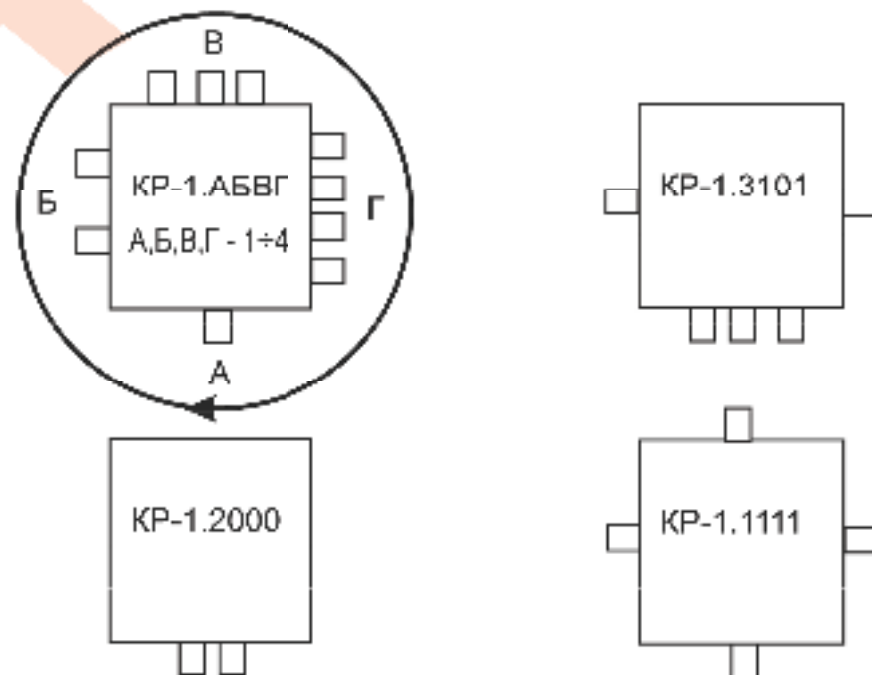


Рис.2 | Принцип формирования артикула изделия